Oplocení

měřítko 1:20

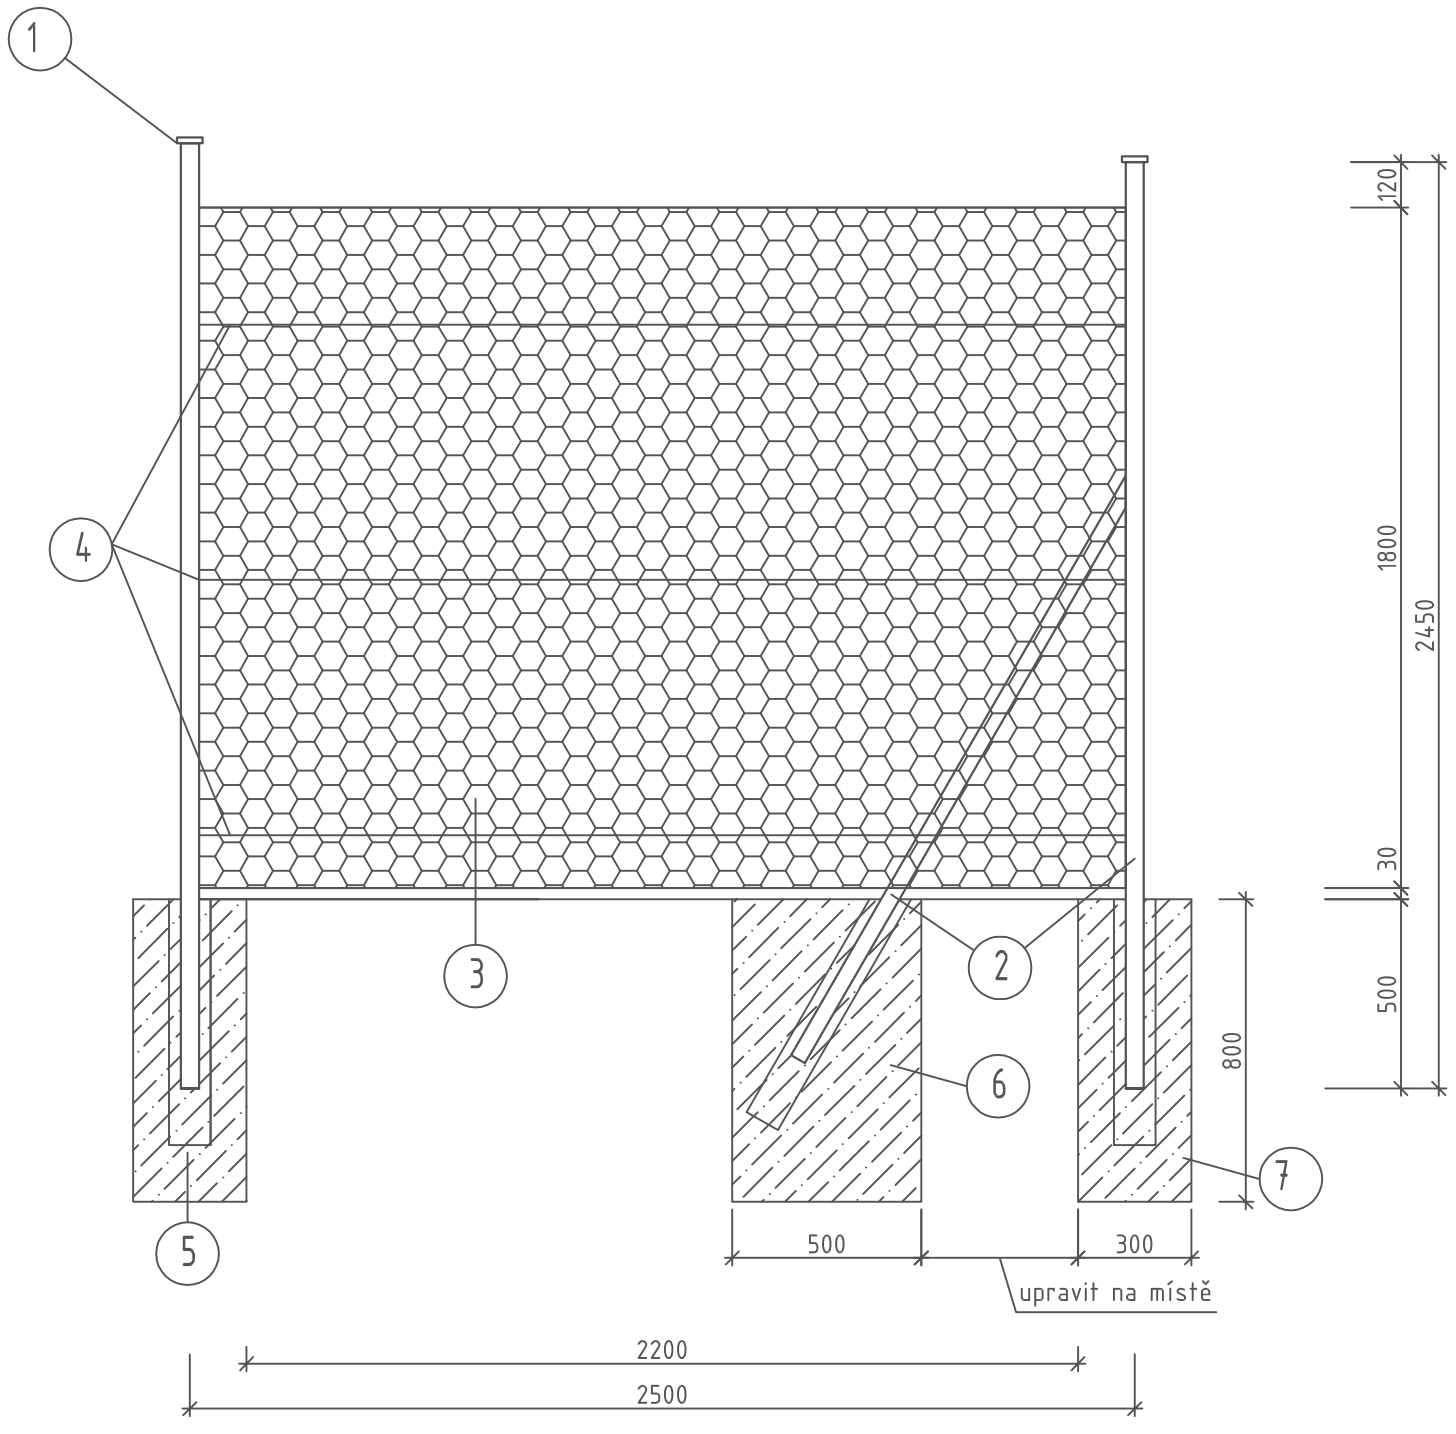

1 - Kulatý sloupek poplastovaný Ø48mm, h=2,50 m
2 - Kulatý sloupek se vzpěrou poplastovaný Ø48mm, h=2,50 m
3 - Pletivo, poplastované, čtyřhranné oko 55x55 mm, h=1,80 m
4 - Napínací drát poplastovaný 2,0/3,0 mm
5 - PE chránička DN110, dl. 0,65 m
6 - Betonová patka C12/15 500x500x800 mm
7 - Betonová patka C12/15 300x300x800 mm

Změna:			Provedl:		Dne:		Podpis:	
	c)							
	b)							
	a)							

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Masarykova 125/368
400 10 Ústí nad Labem
IČ: 14868202

Projekce:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
tel: 417 535 725

Autorizační razítko:

Paré:

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Kropáček	Kontroloval:	Ing. Hála
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Objednatel:	Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina	Datum:	03/2023	FA4 2
Stavba:	Napojení parkoviště u zimního stadionu do ulice Litoměřická v Bílině	Stupeň:	DUR+DSP	
		č.zak.:	2023-001/0612	
		CAD:	Bílina.dwg	
			2023-001-43100	
Obsah:	Vzorový výkres oplocení	Měřítko:	1:20	č.přílohy: D.3.1
		Kótováno v	m	