


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

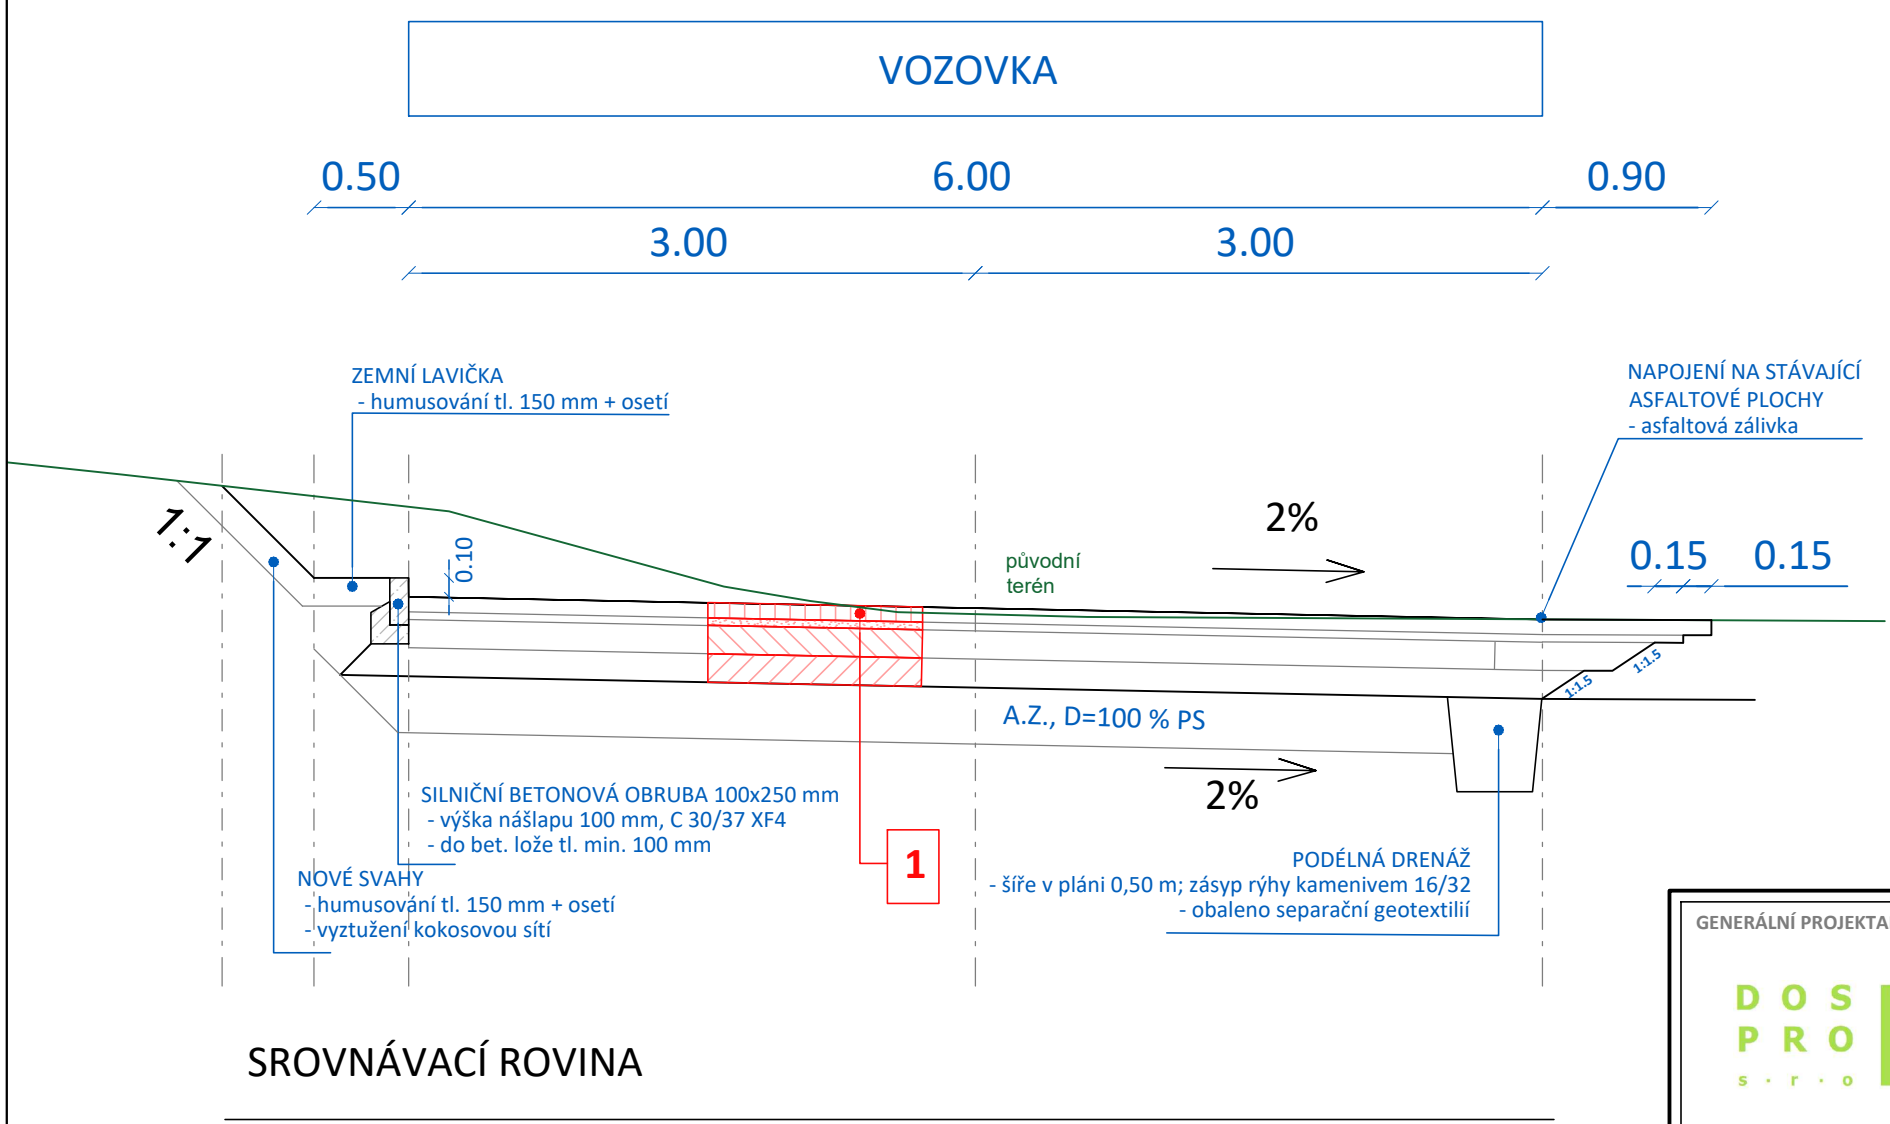

1 - KONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÁ VOZOVKA
dle TP 170: D1-N-2-V

Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
s asfaltovým pojivem 50/70			
Spojovací postřik z asfalt. emulze	PS		ČSN 73 6129
v množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m²			
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16 +	80 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
s asfaltovým pojivem 50/70			
Infiltrační postřik	PI		ČSN 73 6129
v množství zbytkového asfaltu 0,80 kg/m²			
Štěrkodrtí frakce 0/32 (0/45)	ŠD _A	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
E _{def,2} 100 MPa			
Štěrkodrtí frakce 0/63 (0/45)	ŠD _A	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
E _{def,2} 80 MPa			

Celkem	min. 420 mm		
Hutněná zemní pláň	E _{def,2} min. 60 MPa		
Aktivní zóna	300 mm		materiál dle ČSN 73 6133
(nenamrzavý, nesoudržný, hrubozrnný)			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>DOSPRO s.r.o. Bořivojova 2420/19 130 00 Praha 3, Vinohrady</div>		SCHVÁLENO: RAZÍTKO, PODPIS	
OBJEDNATEL: <div>Město Bílina Břežánská 50/4 418 31 Bílina</div>		ČÍSLO PARE:	
STAVBA: Napojení parkoviště u zimního stadionu do ulice Litoměřická Bílina		VYPRACOVAL: BC. PETR KLIMČÁK	
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JOSEF GABRHEL, ČKAIT 0014174	
ČÁST PD: D.2 SO 02 KOMUNIKACE		DATUM: 11 / 2023	Č. ZAKÁZKY: 23023
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.4	MĚŘÍTKO: 1:40	STUPEŇ PD: DUSP