


S001 - OBJEKT F

PŮDORYS KROVU

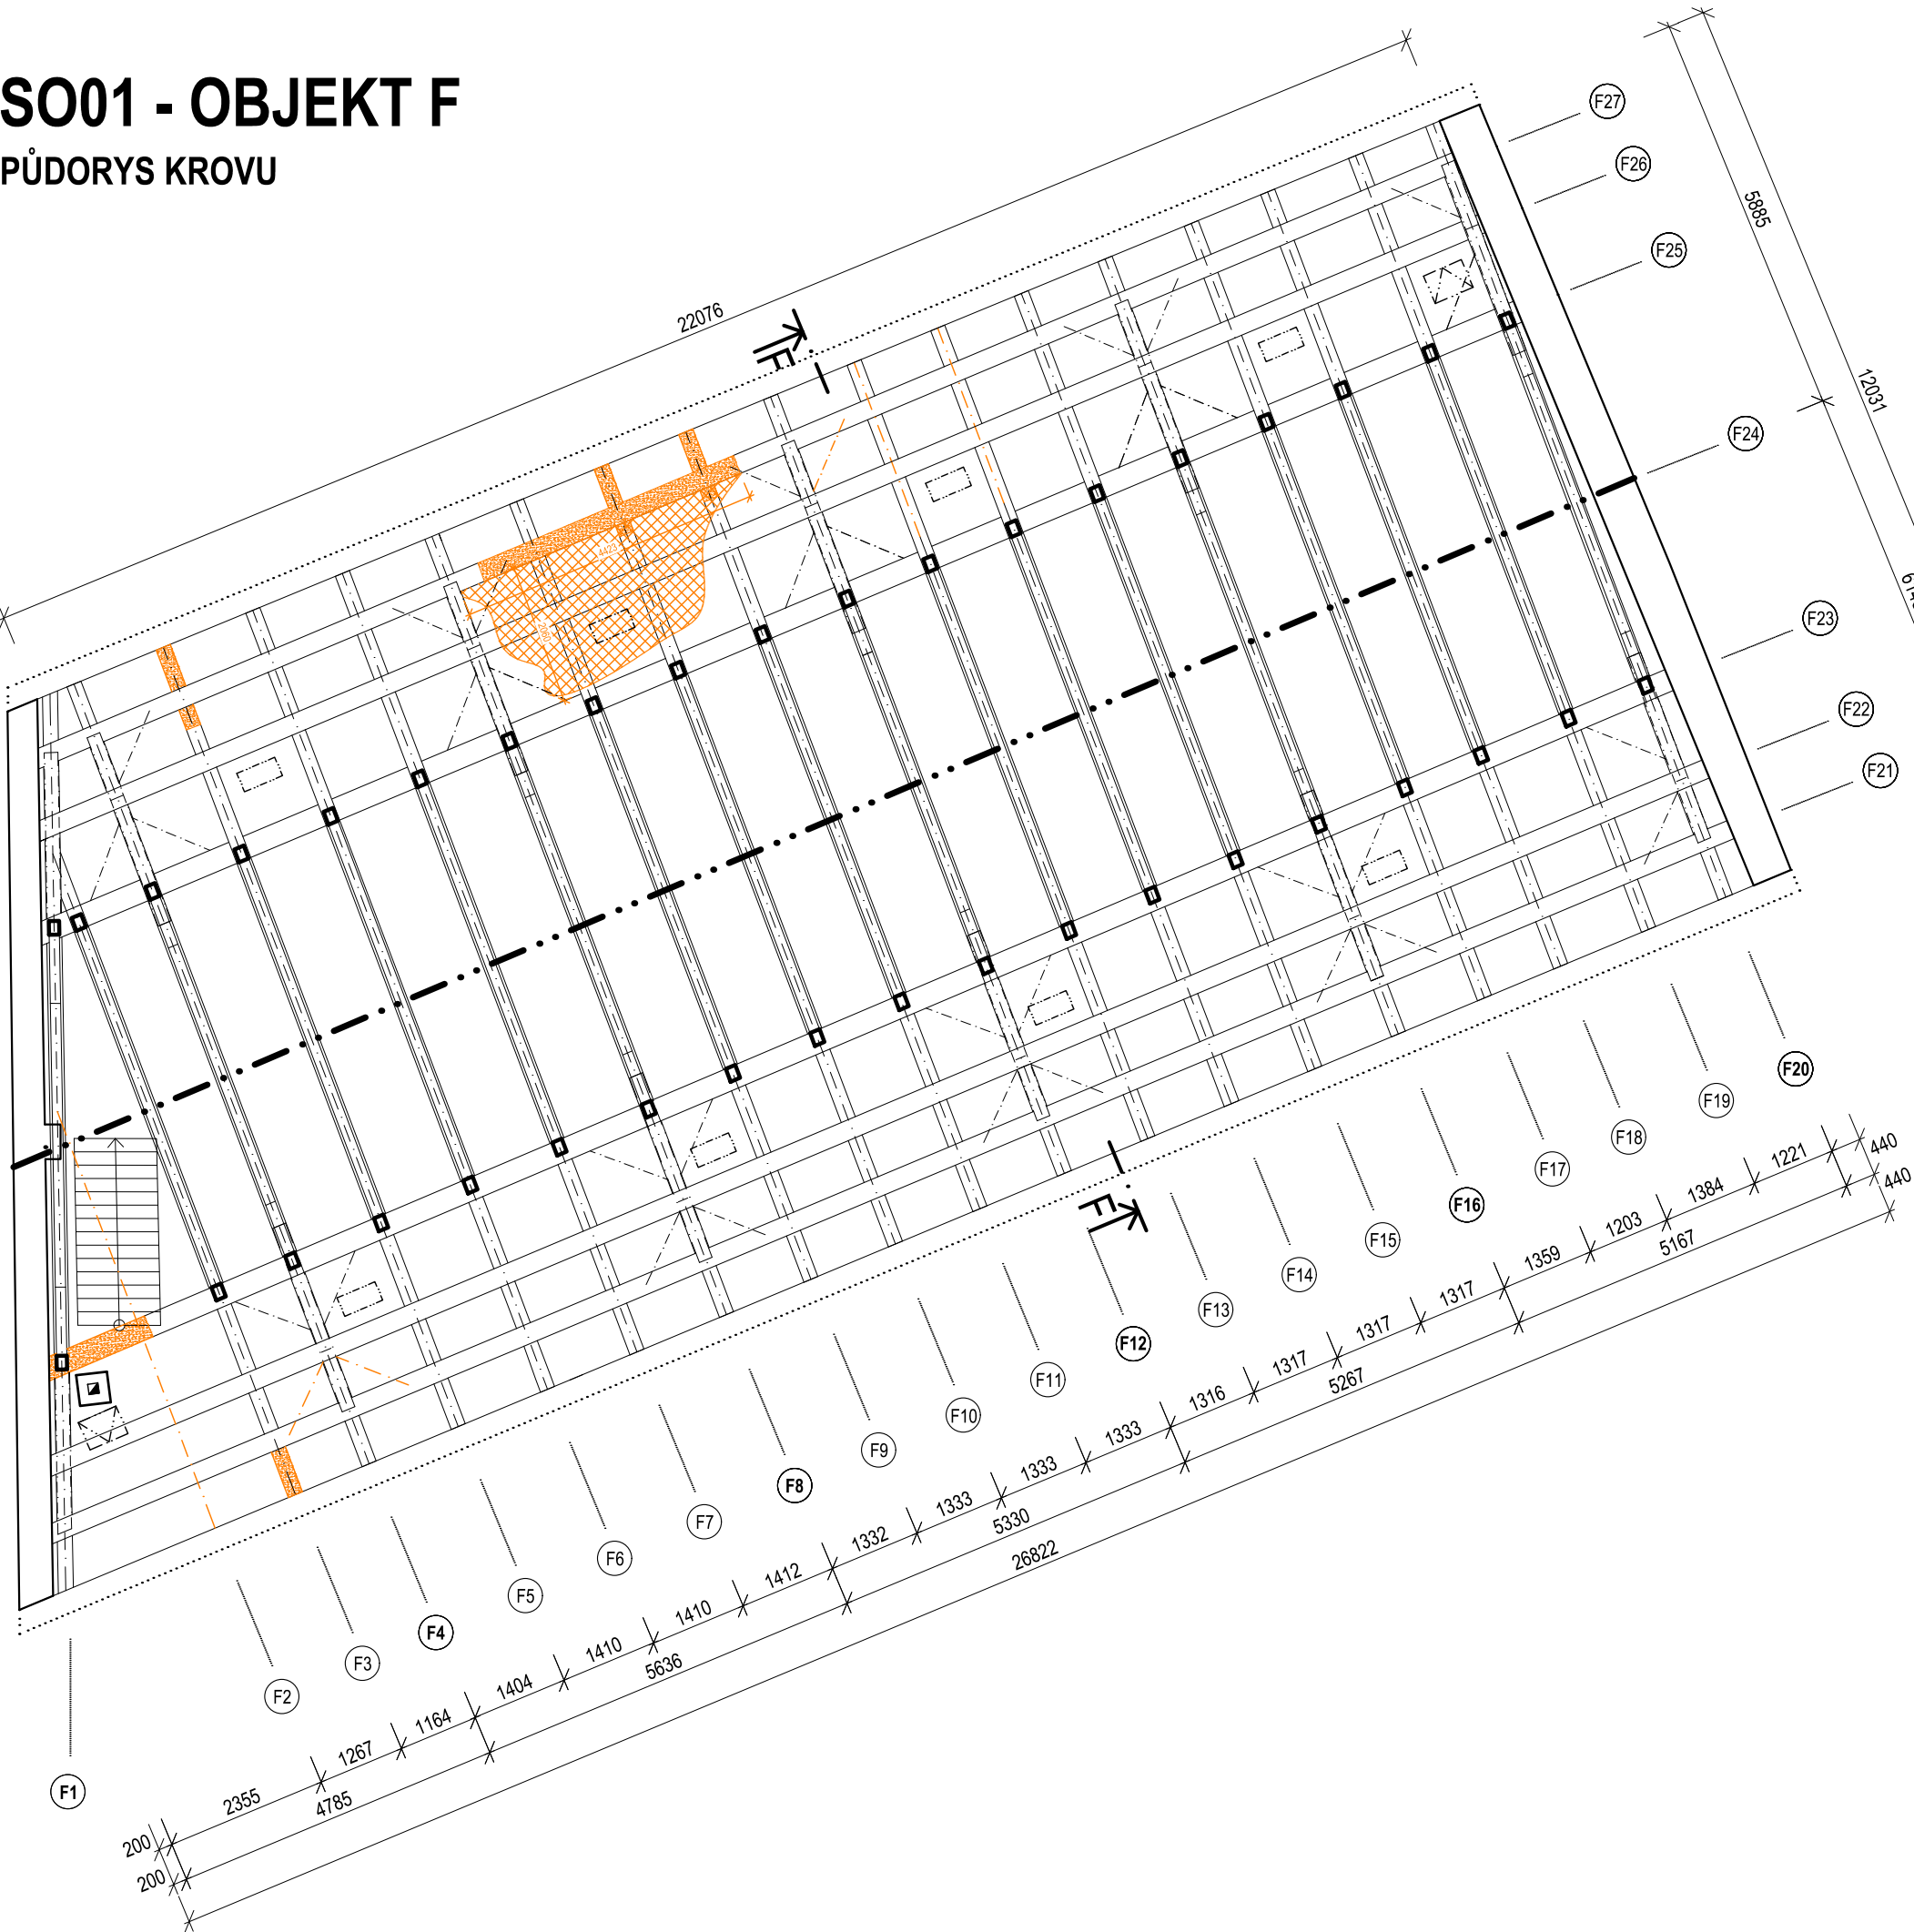

LEGENDA PORUCH

- PORUŠENÉ VODOROVNÉ PRVKY KROVU
- PORUŠENÉ ŠIKMÉ PRVKY KROVU
- OBLAST PORUCH PODLAHOVÉ/STROPNÍ KONSTUKCE /Degradace vazných trámů/
- OBLAST ROZSÁHLÝCH LOKÁLNÍCH PORUCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ /Střešní krytina bobrovka - šupinové krytí/
- PORUCHA CIHELNÉHO ZDIVA KOMÍNOVÉHO TĚLESA

Pozn.

1) Lokální poruchy střešního laťování (šupinové krytí). Odhad porušení - 30% z celkové plochy.

2) Porucha střešní krytiny - Lokální zřícení střešního pláště (graficky vyznačeno).

- Uvolněné střešní tašky a střešní hřebenáče.


- Celkový rozsah poruch střešní krytiny - 30% z celkové plochy.

3) Porucha korunní římsy - Degradace omítky. Odhad porušení - 50% z celkové plochy.

4) Absence podokapních žlabů a svodů.


5) Porucha hlavy komínového tělesa. Poškozeny 3 horní řady cihelného zdiva.

PŮDORYS STŘECHY

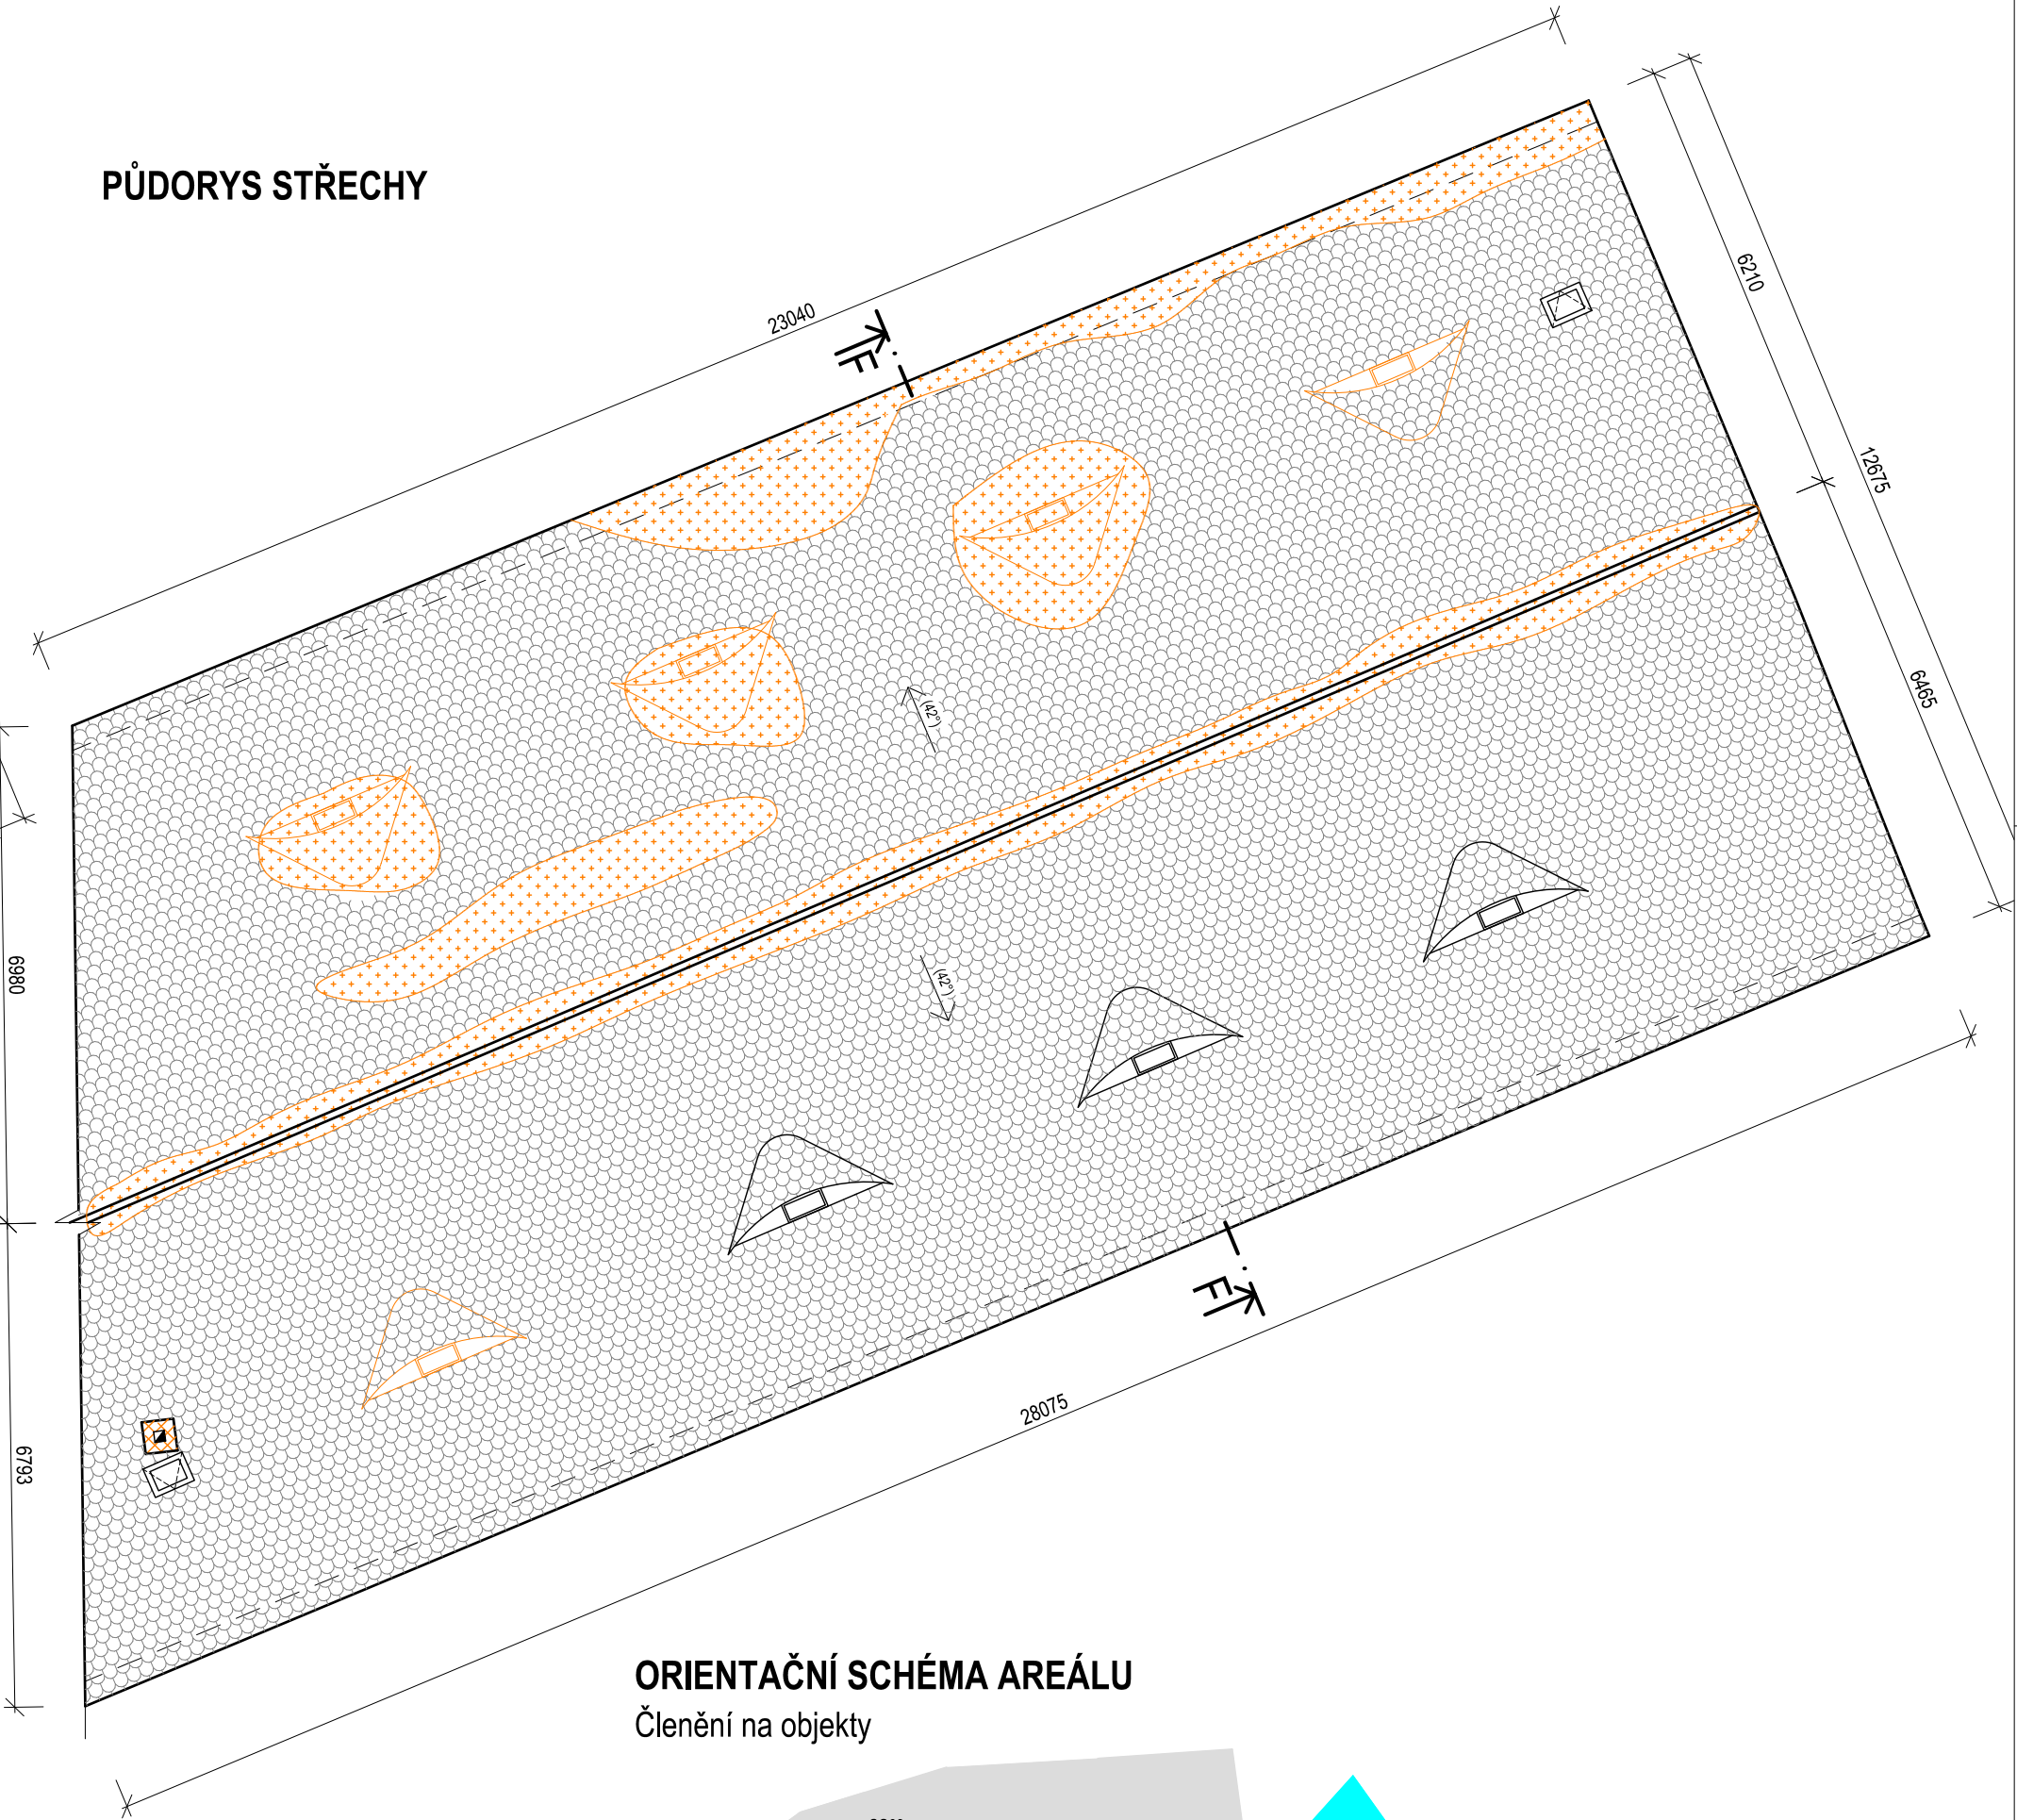

ORIENTAČNÍ SCHÉMA AREÁLU

Členění na objekty

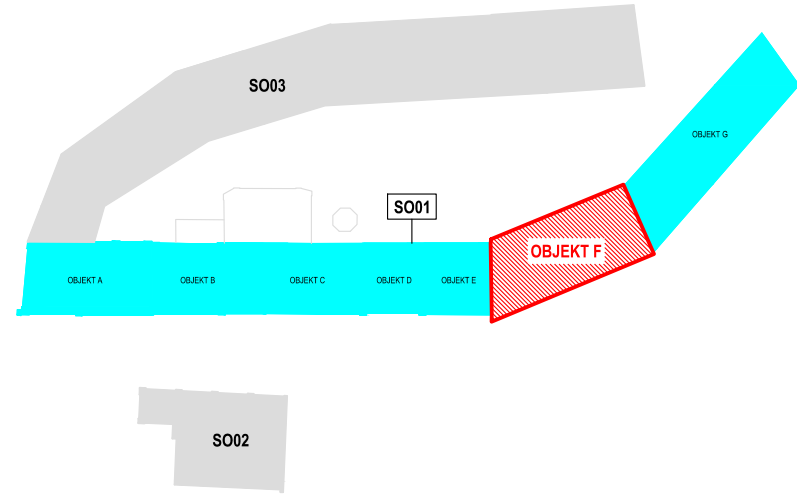

NÁZEV AKCE

PD na obnovu střech objektů bývalého areálu
pivovaru čp. 1, čp. 2, čp. 228 v Bilíně - II.

LOKALITA

Bílina
p.č.: 782, 784/1, 785; k.ú.: 604208 Bílina

INVESTOR

Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 01 Bílina, IČO: 00266230

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provádění stavby

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.b.2
05

NÁZEV VÝKRESU

S001 - OBJEKT F
PORUCHY - STÁVAJÍCÍ STAV
PŮDORYS KROVU, PŮDORYS STŘECHY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 06083927

HIP

Ing. Pavel Veverka

PROJEKTANT ČÁSTI

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/2
412 01 Litoměřice
IČ: 06083927

DATUM

11/2024

MĚŘÍTKO

1:100

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Ivana Slavková (ČKA 3028)

VYPRACOVAL

Ing. Nikola Markvartová

ČÍSLO ZAKÁZKY

002_2024

PARÉ

