



SO01 - OBJEKT D

PŮDORYS KROVU

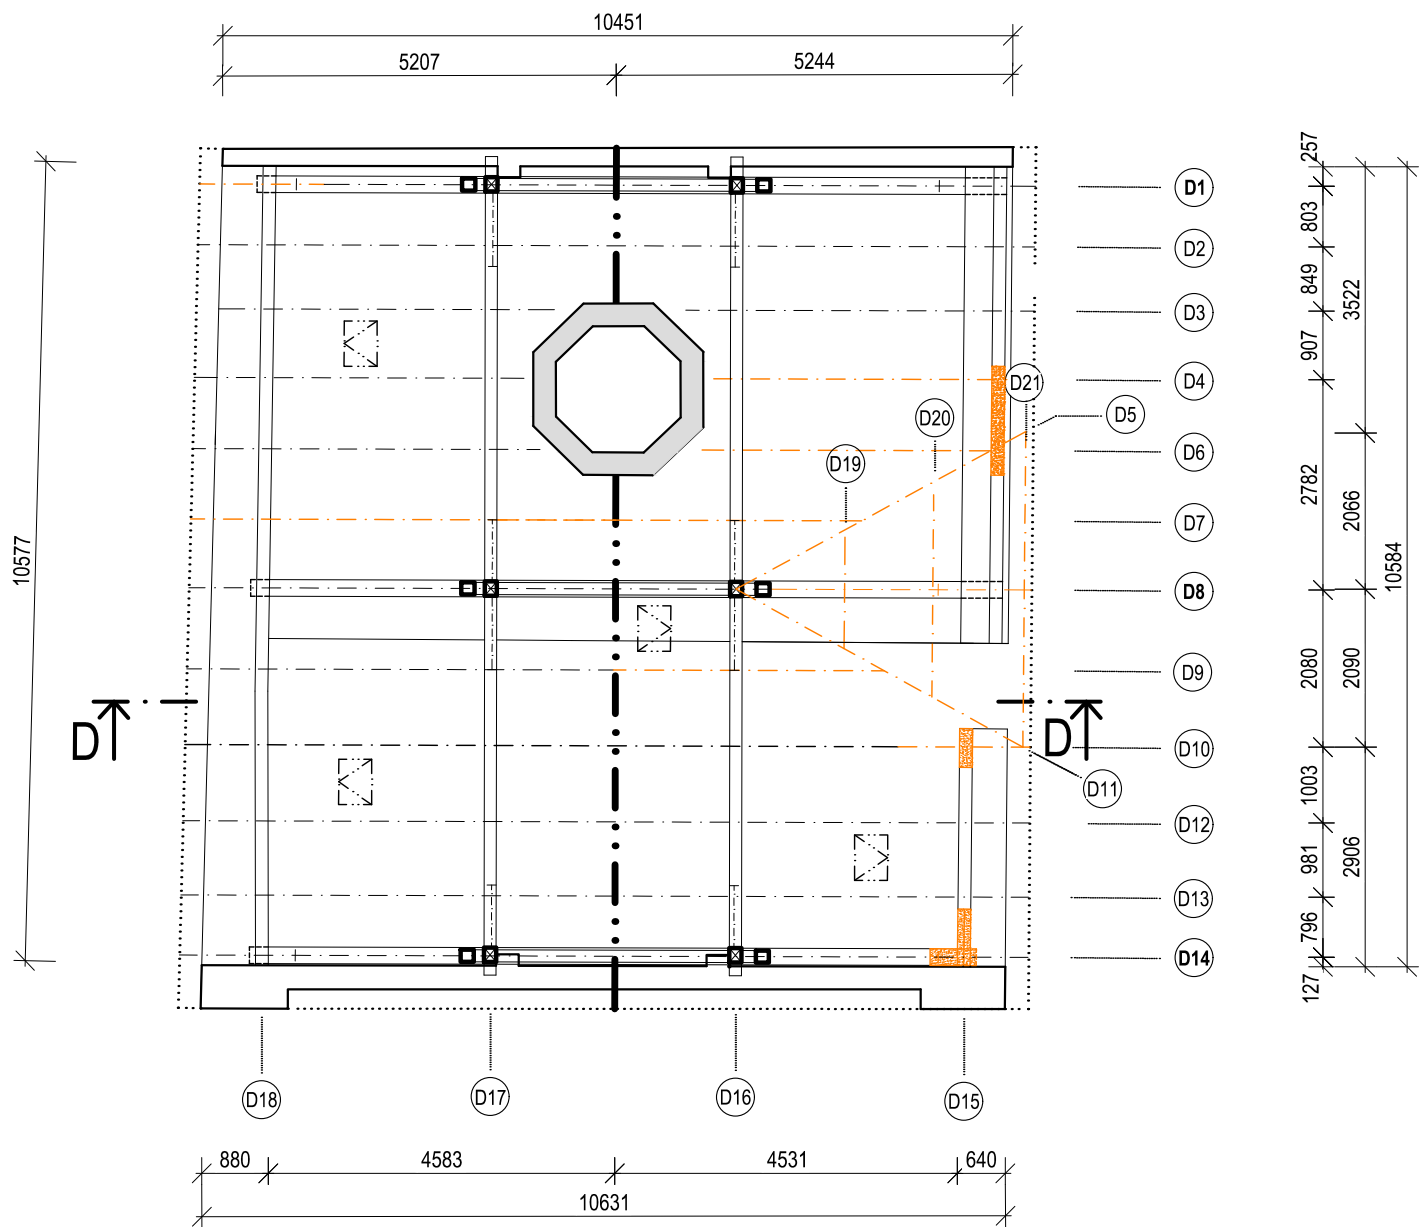

PŮDORYS STŘECHY

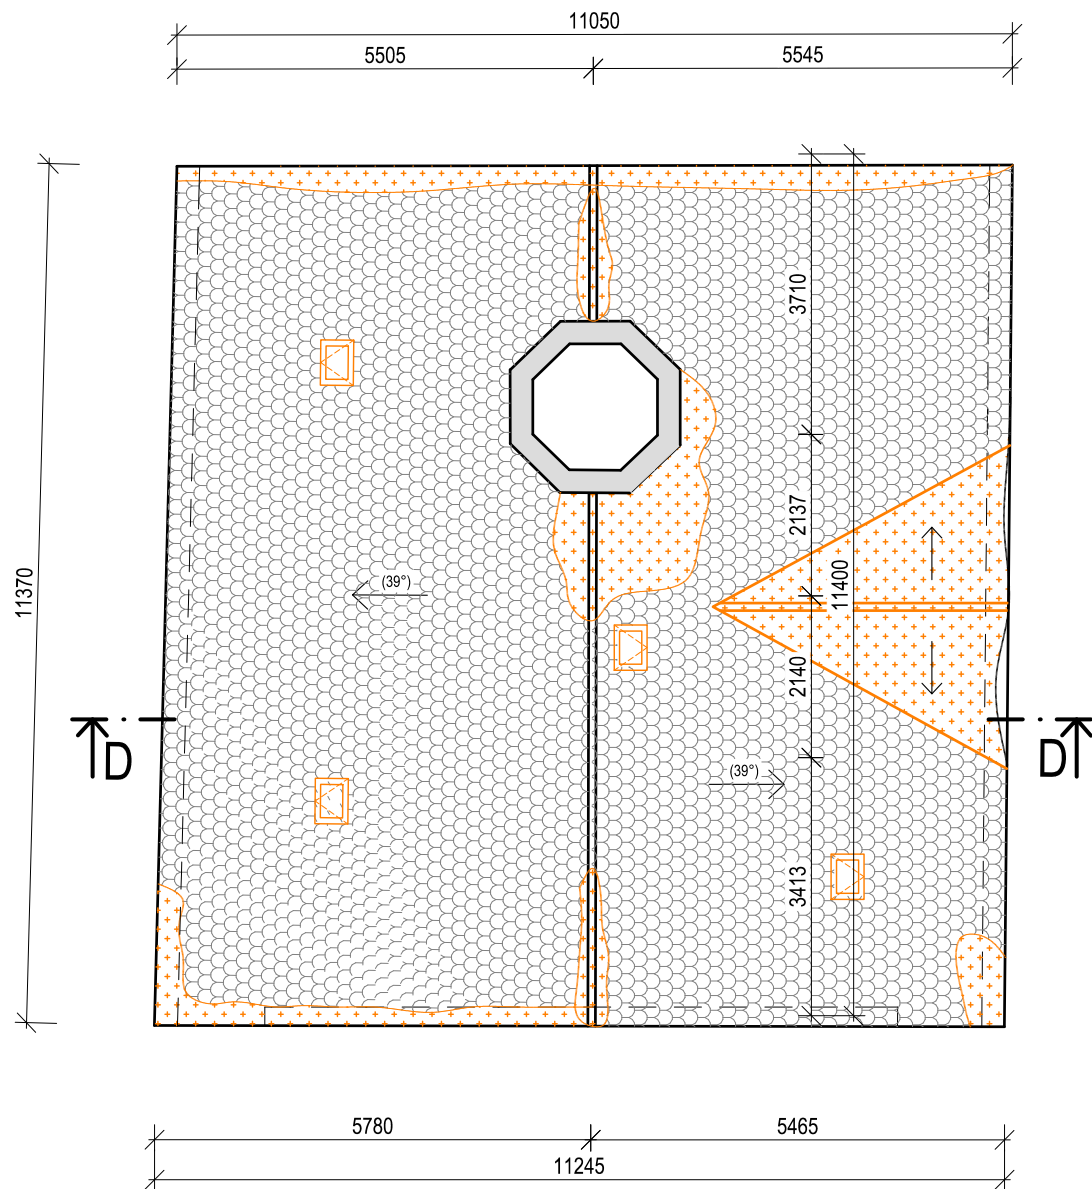


LEGENDA PORUCH

- PORUŠENÉ VODOROVNÉ PRVKY KROVU
- PORUŠENÉ ŠIKMÉ PRVKY KROVU
- OBLAST ROZSÁHLÝCH LOKÁLNÍCH PORUCH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
/Střešní krytina bobrovka - šupinové krytí/

- Pozn.
- Lokální poruchy střešního laťování (šupinové krytí). Odhad porušení - 40% z celkové plochy.
 - Porucha střešní krytiny - Lokální zřícení střešního pláště (graficky vyznačeno).
 - Uvolněné střešní tašky a střešní hřebenače.
 - Celkový rozsah poruch střešní krytiny - 40% z celkové plochy.
 - Poruchy korunní římsy - Degradace omítky. Odhad porušení - 85% z celkové plochy.
 - Uvolněné cihly. Odhad porušení - 20% z celkové plochy.
 - Absence podokapních žlabů a svodů.
 - Krov přilehlé střešní nástavby objektu E nelze přesně zaměřit.
Do prostor je ztížená přístupnost - krov je zřícen. Zakreslení je pouze orientační.

ORIENTAČNÍ SCHÉMA AREÁLU

Členění na objekty

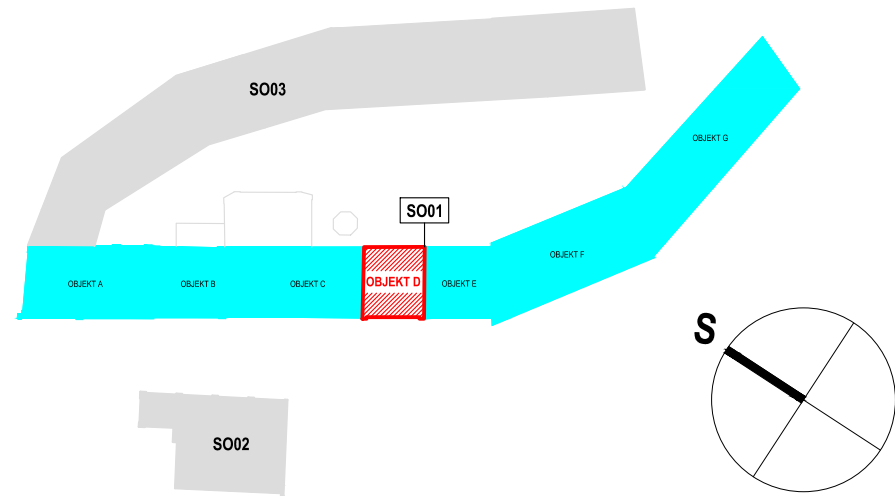

NÁZEV AKCE PD na obnovu střech objektů bývalého areálu pивovaru čp. 1, čp. 2, čp. 228 v Bilíně - II.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice IČ: 06083927	
LOKALITA Bílina p.č.: 782, 784/1, 785; k.ú.: 604208 Bílina		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Veverka	
INVESTOR Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČO: 00266230		VYPRACOVAL Ing. Nikola Markvartová	
STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby		PROJEKTANT ČÁSTI FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ: 06083927	
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		ČÍSLO ZAKÁZKY 002_2024	
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.2 03		NÁZEV VÝKRESU SO01 - OBJEKT D PORUCHY - STÁVAJÍCÍ STAV PŮDORYS KROVU, PŮDORYS STŘECHY	
DATUM 11/2024		PARE	
MĚŘÍTKO 1:100			