



SMLOUVA

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) **č. INV/2020/26**
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Bílina
sídlo: Břežanská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NATURTEP spol. s r.o.
sídlo: Údolí 632/16, Dubí, 41701
IČ: 27347311
DIČ: cz27347311
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem pod sp. zn. Odd. C, vložka 25432
zastoupení pro věci smluvní: Lenka Pasqual – jednatelka společnosti
zastoupení pro věci technické: Miroslav Macháček – jednatel společnosti
telefon: 776 543 600
email: naturtep@naturtep.cz
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 219484361/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel a předmět plnění

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na zakázku „**Snížení energetické náročnosti bytových domů – Újezd 5. května – č.p. 270 + č.p. 271 a č.p. 268 + č.p. 269 – Bílina, část VZ č. 1 - Snížení energetické náročnosti bytového domu na pozemku č. 401/52, 401/61, 401/62, k.ú. Bílina – Újezd 5. května – č.p. 270 + č.p. 271 – Bílina**“ (dále jen „zakázka“), zadávanou jako podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Pravidel pro žadatele a příjemce, Přílohy č. 3: Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 Integrovaného regionálního operačního programu.
- 1.2. Objednatel je příjemcem dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 270 a 271 v Bílině“, reg. č. projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011362 (dále jen „projekt“). Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
- 1.3. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy.

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dle své položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.

Rozsah stavebních prací je detailně popsán v těchto projektové dokumentaci:

- „Snížení energetické náročnosti bytového domu na pozemku č. 401/52, 401/61, 401/62, k.ú. Bílina – Újezd 5. května – č.p. 270 + č.p. 271 – Bílina“, vypracované v červenci 2018 Petrem Vachulkou, Projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Dlouhá 17, Hora Svaté Kateřiny 435 46, IČO : 432 43 070, Autorizace v ČKAIT – č. 0401269,

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 1.4 smlouvy.

- 1.5. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
- 1.6. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 a v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
- 1.7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 1.9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.

Podmínky zhotovování díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny názvem veřejné zakázky, názvem projektu a reg. číslem projektu. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn využit k plnění díla poddodavatele (blíže viz čl. 9.19 smlouvy) jen se souhlasem objednatele.
- 2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- 2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.

Předání staveniště

- 3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště.
- 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním deníku

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Místo realizace díla: Újezd 5. května – č.p. 270 + č.p. 271, pozemek č. 401/52, 401/59, 401/60, katastrální území Bilina [604208], Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice (bližší viz projektová dokumentace)
- 4.2. Zahájení realizace díla: **písemnou výzvou objednatele (předpoklad 07/2020)**
Kompletní dokončení díla: **130 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele**
- 4.4. Lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem prací, který byl odsouhlasen při podpisu této smlouvy a tvoří její nedílnou součást a zohledňuje termíny dle odst. 4.2 smlouvy.

V.

Cena

- 5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.
- Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **2 501 248,57 Kč**
(slovy: dvamilionypětsetjednatísícdvěstěčtyřicetosmkorunčeskýchpadesátsedmhaléřů)
15 % DPH 375 187,29 Kč
(slovy: třístasedmdesátpěttisícjedenstoosmdesátsedmkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů)
- Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 876 435,86 Kč
(slovy: dvamilionyosmsetsedmdesátsěsttisícčtyřístatřicetpětkorunčeskýchosmdesátsěsthaléřů)
- Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.
- 5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále podmínek stanovených touto smlouvou.
- 5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
- 5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- 5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.

Platební podmínky

6.1. Úhrada bude uskutečněna následovně:

- 90% ceny díla zaplacením částek z dílčích faktur dle skutečně provedených prací,
- 10% ceny díla činí pozastávka, která bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek čl. XI smlouvy.

6.2. Jednotlivé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací budou obsahovat přílohu, tj. objednatel podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.

6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč. zák. po jeho předání a převzetí objednatel, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání díla v čl. XI. bod 11.2. této smlouvy.

6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6.1. tohoto článku.

6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatel.

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatel uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitel a objednatel, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitel, název veřejné zakázky, název projektu a reg. číslo projektu, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.

6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po převzetí díla objednatel.

6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou (zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.11. této smlouvy.

VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatel, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí celého díla.

7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, a to tak, že: a) v případě vady, kterou objednatel označí za kritickou (havárie atd.) nejpozději do 24 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatel, b) v případě ostatních vad do 5 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatel. Zhotovitel je povinen vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu odpovídajícímu charakteru vady, nejpozději však: v případě vady dle písm. a) do 48 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatel, v případě dle písm. b) do 14 kalendářních dní od uplatnění oprávněné reklamace objednatel. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.
- 7.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě uvedené v čl. 7.4 smlouvy nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má Objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. Strany si pro takovýto případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímu odstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenové soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o.
- 7.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
- 8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, voda, kanalizace apod.)

IX.

Povinnosti zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
- 9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
- 9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatel, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
- 9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.

- 9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
- 9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.
- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo uvedeny ve stavebním deníku.
- 9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu.
- 9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
- 9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednatel.
- 9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.
- 9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.
- 9.18. Zhotovitel také odpovídá za koordinaci prací prováděných poddodavateli podle časového harmonogramu, jejich soulad s projektovou dokumentací a za jejich začlenění do díla. Zhotovitel je povinen oznámit případnou změnu poddodavatelů objednateli do 5 dnů od této změny. Plnění poddodavatelů se pro účely této smlouvy považuje za plnění zhotovitele, a to zejm. vzhledem k odpovědnosti za vady plnění poskytnutých poddodavateli.
- 9.19. Změny členů týmu v seznamu techniků je zhotovitel oprávněn činit pouze po odsouhlasení objednatelem.
- 9.20. Zhotovitel je povinen poskytovat potřebnou součinnost při kolaudačním řízení.

X.

Vedení stavebního deníku

- 10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.
- 10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

- 10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
- 10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
- 10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.9. Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro objednatele.

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

- V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- Prohlášení o shodě použitých materiálů,
- Stavební deník (případně deníky),
- Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
- Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,
- Seznam poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
- Doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu,
- Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení.

- 11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí díla písemně 3 pracovní dny předem.

- 11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
- 11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.

Vyklizení staveniště

- 12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIII.

Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,2%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,2%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,2%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční doby:
- dle článku čl. VII . bod 7.4 písm. a) této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,2%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
 - dle článku čl. VII . bod 7.4 písm. b) této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,05%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,1%** z celkové ceny díla za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. IX. postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,05%** z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
- 13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,05%** z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
- 13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,05%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 13.11. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržně použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

XIV.

Bankovní záruka

- 14.1. Zhotovitel je povinen zřídit a udržovat po dobu záruky, tj. po dobu 60 měsíců od předání díla, když záruka se vztahuje na zajištění následujících skutečností:
- Dodržení smluvních podmínek (zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy o dílo týkající se zejména čl. VII.)
 - Dodržení sankčních ustanovení (zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen). Odstranění vad uplatňovaných objednatelem vůči zhotoviteli s ohledem na zodpovědnost zhotovitele za vady v záruční době v souladu s podmínkami smlouvy o dílo
- 14.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, a to na dobu 60 měsíců od předání díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatel). Zhotovitel prohlašuje, že předá objednateli bankovní záruku v originále při podpisu Zápisu o předání a převzetí díla dle článků XI. bod. 11.4, což objednatel svým podpisem Zápisu o předání a převzetí díla také stvrdí.
- 14.3. Další požadavky na podobu bankovní záruky:
- Výše zajištěné částky činí 5 % z ceny za dílo uvedené v čl. V. této smlouvy (nabídková cena vybraného dodavatele, cena zaokrouhlena na celé tisíce dolů)
 - Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uplynutí záruky na předmět díla uvedený v čl. I. této smlouvy, tedy práce na předmětu díla případně prodloužení o dobu stavení běhu lhůty v případě uplatnění vad. V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončení stanovené doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.
 - Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejména v případě, kdy zhotovitel, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky dle ustanovení smlouvy, tak jak jsou záruční podmínky a odpovědnost za vady dohodnuty v čl. VII. této smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.
- 14.4. Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky

XV.

Vyšší moc

- 15.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpoury nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
- 15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XVI.

Zvláštní ujednání, insolvenční doložka

- 16.1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení na vzniku práva Objednateli uplatnit slevu z ceny plnění ve výši zádržného. Pokud toto právo Objednatel uplatní, pak v takovém případě se vzdá svých práv z vadného plnění, když použitím tohoto zádržného bude takto z vadného plnění kompenzováno.

- 16.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
- 16.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.
- 16.4. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 16.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 16.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 16.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nepřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.
- 16.8. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně faktur minimálně do konce roku 2030. Pokud je v příslušných českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
- 17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
- 17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

- 17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření
- 17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 17.11. Tato smlouva byla schválena radou města dne 12.5.2020 č. usnesení 499.

V Bílině dne:

Město Bílina

V Dubí dne:

NATURTEP spol. s r.o.

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

.....
Lenka Pasqual
jednatelka společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavba

Příloha č. 2: Harmonogram prací (doložen při podpisu smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VACH1932

Stavba: Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul.5.května č.p.270 a 271 - Bílina

KSO:

Místo: Bílina

CC-CZ:

Datum: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Bílina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

27347311

CZ27347311

Projektant:

Petr Vachulka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

2 501 248,57

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	2 501 248,57	375 187,29

Cena s DPH

v

CZK

2 876 435,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VACH1932

Stavba: Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul.5.května č.p.270 a 271 - Bílina

Místo: Bílina

Datum: 20.04.2020

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 501 248,57 2 876 435,86

01 Snížení energetické náročnosti bytového domu

2 501 248,57 2 876 435,86 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul.5.května č.p.270 a 271 - Bílina

Objekt:

01 - Snížení energetické náročnosti bytového domu

KSO: 801 19

Místo: Bílina

Zadavatel:

Město Bílina

Uchazeč:

NATURTEP spol. s r.o.

Projektant:

Petr Vachulka

CC-CZ: 1264

Datum: 20.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 27347311

DIČ: CZ27347311

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

2 501 248,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 501 248,57	15,00%	375 187,29

Cena s DPH

v CZK

2 876 435,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul.5.května č.p.270 a 271 - Bílina

Objekt:

01 - Snížení energetické náročnosti bytového domu

Místo: Bílina

Datum: 20.04.2020

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 501 248,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 566 614,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 000,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	312 527,28
62 - Úprava povrchů vnější	950 084,40
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	8 661,60
94 - Lešení a stavební výtahy	147 703,20
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	18 606,28
96 - Bourání konstrukcí	108 367,12
99 - Přesun hmot	12 664,96

PSV - Práce a dodávky PSV

932 133,73

712 - Povlakové krytiny	165 775,46
713 - Izolace tepelné	243 091,36
762 - Konstrukce tesařské	68 386,29
763 - Konstrukce suché výstavby	10 104,85
764 - Konstrukce klempířské	217 708,03
765 - Krytina skládaná	13 130,00
76P - Výplně otvorů plastové	111 443,40
767 - Konstrukce zámečnické	26 261,01

776 - Podlahy povlakové	26 308,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 521,75
784 - Malby	16 248,60
790 - Demontáže PSV	7 614,00
7B - Bleskosvod	6 540,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti bytového domu, ul.5.května č.p.270 a 271 - Bílina

Objekt:

01 - Snížení energetické náročnosti bytového domu

Místo: Bílina

Datum: 20.04.2020

Zadavatel: Město Bílina

Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: NATURTEP spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 501 248,57

D HSV Práce a dodávky HSV 1 566 614,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 000,00

1	K	310235261	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

VV "prostupy pro odvětrání a topidla" 40 40,000

D 61 Úprava povrchů vnitřní 312 527,28

2	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	19,240	500,00	9 620,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		4.NP (vnitřní podezdívka)						
	VV		(6,30+8,80+3,40)*2*0,52		19,240				
3	M	28375909.1	polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.50mm	m2	19,625	75,00	1 471,88		
	PP		polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.50mm						
	VV		19,24*1,02		19,625				
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	23,413	500,00	11 706,50	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		4.NP (pod úrovní střechy)						
	VV		(19,16+24,58)*0,25		10,935				
	VV		3,67*2*1,70		12,478				
	VV		Součet		23,413				
5	M	28375915.1	polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.120mm	m2	23,881	180,00	4 298,58		
	PP		polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.120mm						
	VV		23,413*1,02		23,881				
6	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	55,319	500,00	27 659,50	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	PSC							
	VV		4.NP (pod úroveň střechy)					
	VV		(10,10*2+0,20*2+1,11*2)*2,95			67,319		
	VV		-3,00*2,00/2*4			-12,000		
	VV		Součet			55,319		
7	M	28375990.1	polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl. 140mm	m2	56,425	210,00	11 849,25	
	PP		polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl. 140mm					
	VV		55,319*1,02			56,425		
8	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	97,972	14,00	1 371,61	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	VV		19,24+23,413+55,319			97,972		
9	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	221,000	400,00	88 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	PSC							
	VV		"1.PP" 221,00		221,000			
10	M	63151526.1	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	225,420	224,00	50 494,08	
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,039$ tl 80mm					
	VV		221,00*1,02		225,420			
11	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	97,972	220,00	21 553,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		"zateplení tl.5cm" 19,24		19,240			
	VV		"zateplení tl.12cm" 23,413		23,413			
	VV		"zateplení tl.14cm" 55,319		55,319			
	VV		Součet		97,972			
12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	97,972	110,00	10 776,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"zateplení tl.5cm" 19,24		19,240			
	VV		"zateplení tl.12cm" 23,413		23,413			
	VV		"zateplení tl.14cm" 55,319		55,319			
	VV		Součet		97,972			
13	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	221,000	140,00	30 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		"zateplení tl.8cm" 221,00		221,000			
14	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	221,000	140,00	30 940,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"zateplení tl.8cm" 221,00		221,000			
15	K	629995109	Očištění vnějších i vnitřních ploch	m2	318,972	10,00	3 189,72	
	PP		Očištění vnějších i vnitřních ploch					
	VV		97,972+221,00		318,972			
16	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,580	130,00	3 455,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		výměna dveří					
	VV		(1,30+2,07*2)*2		10,880			
	VV		0,90+2,00*2		4,900			
	VV		(0,80+2,30*2)*2		10,800			
	VV		Součet		26,580			
17	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
	VV		"prostupy pro odvětrání a topidla" 40		40,000			
D	62		Úprava povrchů vnější				950 084,40	
18	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	7,600	500,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		3,04*2*(0,90+0,35)		7,600			
19	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	7,752	384,00	2 976,77	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,60*1,02		7,752			
20	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	17,574	500,00	8 787,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		"balkony-parapety" 1,42*0,30*4		1,704			
	VV		"římsa (a6)" (19,50+1,20*2+25,00+3,00*2)*0,30		15,870			
	VV		Součet		17,574			
21	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	17,925	160,00	2 868,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm					
	VV		17,574*1,02		17,925			
22	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	723,872	300,00	217 161,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		1.-3.NP					
	VV		(32,76+10,10)*2*8,80		754,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		4.NP (nad úrovní střechy)						
	VV		(19,16+24,58)*2,00		87,480				
	VV		3,67*2*1,30		9,542				
	VV		3,30*2,00/2*4		13,200				
	VV		-2,08*1,32*20 -1,32*1,32*24		-96,730				
	VV		-0,60*1,63*28 -1,32*0,50*2		-28,704				
	VV		-1,32*2,15*4 -1,30*1,50*2		-15,252				
	VV		Součet		723,872				
23	M	28375915.1	polystyrénové desky λ = 0,035 W/m.K, tl. 120mm	m2	738,349	140,00	103 368,86		
	PP		polystyrénové desky λ = 0,035 W/m.K, tl. 120mm						
	VV		723,872*1,02		738,349				
24	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	731,472	12,00	8 777,66	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
	VV		7,60+723,872		731,472				
25	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	77,683	500,00	38 841,50	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	PSC							
	VV		(32,76+10,10)*2*0,90			77,148		
	VV		-(1,30*0,50+2,60*0,40)*2			-3,380		
	VV		-1,32*0,82*2			-2,165		
	VV		3,04*2*1,00			6,080		
	VV		Součet			77,683		
26	M	63151529.1	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	79,237	336,00	26 623,63	
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 120mm					
	VV		77,683*1,02			79,237		
27	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	77,683	20,00	1 553,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotvek s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	PSC							
28	K	622212021.01	Montáž polystyrenových říms profilu 80/200mm	m	50,540	150,00	7 581,00	
	PP		Montáž polystyrenových říms profilu 80/200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry								
		VV	střecha					
		VV	19,16+24,58+1,20*2+2,20*2		50,540			
29	M	283759380.1	polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 80/200m	m	55,594	400,00	22 237,60	
		PP	polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 80/200m					
		VV	50,54*1,10		55,594			
30	K	622212021.02	Montáž polystyrenových říms profilu 70/350mm	m	9,800	150,00	1 470,00	
		PP	Montáž polystyrenových říms profilu 70/350mm					
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry								
		VV	střecha					
		VV	(3,70+1,20)*2		9,800			
31	M	283759380.2	polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 70/350mm	m	10,780	500,00	5 390,00	
		PP	polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 70/350mm					
		VV	9,80*1,10		10,780			
32	K	622212021.03	Montáž polystyrenových říms profilu 140/220mm	m	6,800	150,00	1 020,00	
		PP	Montáž polystyrenových říms profilu 140/220mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry								
	VV		balkony					
	VV		1,70*4		6,800			
33	M	283759380.3	polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 140/220mm	m	7,480	400,00	2 992,00	
	PP		polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 140/220mm					
	VV		6,80*1,10		7,480			
34	K	622212021.04	Montáž polystyrenových říms profilu 100/250mm	m	4,400	150,00	660,00	
	PP		Montáž polystyrenových říms profilu 100/250mm					
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry								
	VV		vstupy					
	VV		2,20*2		4,400			
35	M	283759380.4	polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 100/250mm	m	4,840	500,00	2 420,00	
	PP		polystyrénová vytvarovaná římsa profilu 100/250mm					
	VV		4,40*1,10		4,840			
36	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	37,414	400,00	14 965,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	PSC							
	VV		římša					
	VV		(33,60+10,94)*2*0,42		37,414			
37	M	28375909.1	polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.50mm	m2	38,162	75,00	2 862,15	
	PP		polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.50mm					
	VV		37,414*1,02		38,162			
38	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	37,414	20,00	748,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
39	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	316,000	170,00	53 720,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztrátě lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.								
40	M	28375907.1	polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.30mm	m2	104,280	45,00	4 692,60	
	PP		polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.30mm					
	VV		316,00*0,30*1,10		104,280			
41	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	5,300	200,00	1 060,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztrátě lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.								
42	M	63151518.1	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	1,749	140,00	244,86	
	PP		deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 30mm					
	VV		5,30*0,30*1,10		1,749			
43	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	127,631	150,00	19 144,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		čelo římsy					
	VV		(33,60+10,94)*2*0,21		18,707			
	VV		1.PP					
	VV		"sever" 32,44*2,55 -3,04*2,25*2 -0,90*2,00		67,242			
	VV		"jih" 8,70*0,80 +9,60*0,30 +8,70*0,40		13,320			
	VV		"východ" 9,78*1,30		12,714			
	VV		"západ" 9,78*1,60		15,648			
	VV		Součet		127,631			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	1 030,481	25,00	25 762,03	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"zateplení tl.12cm" 7,60+723,872+77,683		809,155			
	VV		"potažení pletivem" 127,631		127,631			
	VV		"římasy 8/20cm" 50,54*0,10		5,054			
	VV		"římasy 7/35cm" 9,80*0,10		0,980			
	VV		"římasy 14/22cm" 6,80*0,20		1,360			
	VV		"římasy 10/25cm" 4,40*0,40		1,760			
	VV		"ostění otvorů" (316,00+5,30)*0,18		57,834			
	VV		"přesahy, římasy" 8,00		8,000			
	VV		čelo římasy					
	VV		(33,60+10,94)*2*0,21		18,707			
	VV		Součet		1 030,481			
45	K	621325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50%	m2	37,414	200,00	7 482,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"zateplení tl.5cm" 37,414		37,414			
46	K	629995109	Očištění vnějších i vnitřních ploch	m2	956,134	10,00	9 561,34	
	PP		Očištění vnějších i vnitřních ploch					
	VV		902,85+37,414		940,264			
	VV		"římasy (a6)" (19,50+1,20*2+25,00+3,00*2)*0,30		15,870			
	VV		Součet		956,134			
47	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	895,269	200,00	179 053,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	P		<i>Poznámka k položce: Při výběru odstínu omítky u konkrétního výrobce musí být bezpodmínečně dbáno na LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTU (světelnost). Zvolený odstín omítky nebude mít tuto hodnotu menší jak 30! Hodnota může být menší u odstínu s použitím pouze do 10% plochy, jako dekorativního prvku.</i>					
	VV		"zateplení tl.12cm" 7,60+723,872+77,683		809,155			
	VV		"odp.omítky tl.3,0mm" -(32,76+10,10)*2*0,32		-27,430			
	VV		"římasy 8/20cm" 50,54*0,10		5,054			
	VV		"římasy 7/35cm" 9,80*0,10		0,980			
	VV		"římasy 14/22cm" 6,80*0,20		1,360			
	VV		"římasy 10/25cm" 4,40*0,40		1,760			
	VV		"ostění otvorů" (316,00+5,30)*0,30		96,390			
	VV		"přesahy, římasy" 8,00		8,000			
	VV		Součet		895,269			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	46,137	230,00	10 611,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn					
	P		<i>Poznámka k položce: Při výběru odstínu omítky u konkrétního výrobce musí být bezpodmínečně dbáno na LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTU (světelnost). Zvolený odstín omítky nebude mít tuto hodnotu menší jak 30! Hodnota může být menší u odstínu s použitím pouze do 10% plochy, jako dekorativního prvku.</i>					
	VV		čelo římsy					
	VV		(33,60+10,94)*2*0,21		18,707			
	VV		pod římsou					
	VV		(32,76+10,10)*2*0,32		27,430			
	VV		Součet		46,137			
49	K	621531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	37,414	300,00	11 224,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm podhledů					
	P		<i>Poznámka k položce: Při výběru odstínu omítky u konkrétního výrobce musí být bezpodmínečně dbáno na LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTU (světelnost). Zvolený odstín omítky nebude mít tuto hodnotu menší jak 30! Hodnota může být menší u odstínu s použitím pouze do 10% plochy, jako dekorativního prvku.</i>					
	VV		"zateplení tl.5cm" 37,414		37,414			
50	K	622511111.01	Tenkovrstvá mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn (dodávka+montáž)	m2	108,924	400,00	43 569,60	
	PP		Tenkovrstvá mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn (dodávka+montáž)					
	VV		1.PP					
	VV		"sever" 32,44*2,55 -3,04*2,25*2 -0,90*2,00		67,242			
	VV		"jih" 8,70*0,80 +9,60*0,30 +8,70*0,40		13,320			
	VV		"východ" 9,78*1,30		12,714			
	VV		"západ" 9,78*1,60		15,648			
	VV		Součet		108,924			
51	K	62-ztuz	Zesílení vyztužení přidáním sklotextilní sítě (dodávka+montáž)	m2	123,600	120,00	14 832,00	
	PP		Zesílení vyztužení přidáním sklotextilní sítě (dodávka+montáž)					
	VV		"výplně otvorů (rohy)" 0,20*0,40*4*80		25,600			
	VV		"styk různých materiálů izolantů" 98,00		98,000			
	VV		Součet		123,600			
52	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	82,000	100,00	8 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.								
53	M	62-sokl12	soklový profil pro tl.12cm (dodávka)	m	86,100	100,00	8 610,00	
	PP		soklový profil pro tl.12cm (dodávka)					
	VV		82,00*1,05		86,100			
54	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	102,200	30,00	3 066,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		2,08*20+1,32*30+0,60*28+0,30*14		102,200			
55	M	62-okap	nadokenní profil plastový se síťovinou a okapničkou (dodávka)	m	107,310	50,00	5 365,50	
	PP		nadokenní profil plastový se síťovinou a okapničkou (dodávka)					
	VV		102,20*1,05		107,310			
56	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	294,000	30,00	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		"nároží objektu" 80,00		80,000			
	VV		"ostění výplní otvorů" 214,00		214,000			
	VV		Součet		294,000			
57	M	62-roh	rohový profil plastový se síťovinou (dodávka)	m	308,700	45,00	13 891,50	
	PP		rohový profil plastový se síťovinou (dodávka)					
	VV		294,00*1,05		308,700			
58	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	96,920	30,00	2 907,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
	PSC							
	VV		2,08*20+1,32*26+0,60*28+0,30*14		96,920			
59	M	62-par	parapetní profil plastový se síťovinou (dodávka)	m	101,766	100,00	10 176,60	
	PP		parapetní profil plastový se síťovinou (dodávka)					
	VV		96,92*1,05		101,766			
60	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	321,000	30,00	9 630,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
	PSC							
	VV		spojení mezi zateplovacím obkladem a rámem okna					
	VV		321,00		321,000			
61	M	62-ukon	ukončovací profil plastový se síťovinou (dodávka)	m	337,050	50,00	16 852,50	
	PP		ukončovací profil plastový se síťovinou (dodávka)					
	VV		321,00*1,05		337,050			
62	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000	30,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
	PSC							
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 661,60	
63	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	50,316	150,00	7 547,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladítkou betonui..								
	PSC							
	VV		"4.NP - zateplení půdy (cca 30%)" 59,00 *0,30		17,700			
	VV		"4.NP - zateplení stropu (cca 30%)" (18,90+3,80*2)*3,00 *0,30		23,850			
	VV		"římsa (a5) (cca 30%)" (19,50+25,00)*0,30 *0,30		4,005			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"římsa (a6) (cca 30%)" (19,50+1,20*2+25,00+3,00*2)*0,30 *0,30		4,761			
	VV		Součet		50,316			
64	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	92,850	12,00	1 114,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		"4.NP - zateplení stropu" (18,90+3,80*2)*3,00		79,500			
	VV		"římsa (a5)" (19,50+25,00)*0,30		13,350			
	VV		Součet		92,850			
D	94		Lešení a stavební výtahy				147 703,20	
65	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 179,200	47,00	55 422,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		fasáda					
	VV		"pohled sever" 35,00*12,20+29,00*2,50		499,500			
	VV		"pohled jih" 35,00*9,60+27,00*2,50		403,500			
	VV		"pohled východ" 12,10*11,00+5,00		138,100			
	VV		"pohled západ" 12,10*11,00+5,00		138,100			
	VV		Součet		1 179,200			
66	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	70 752,000	0,40	28 300,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		1179,20*60		70 752,000			
67	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 179,200	35,00	41 272,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 179,200	4,00	4 716,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	70 752,000	0,10	7 075,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		1179,20*60		70 752,000			
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 179,200	5,00	5 896,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	251,000	20,00	5 020,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"1.PP" 221,00		221,000			
	VV		"4.NP" 30,00		30,000			
	VV		Součet		251,000			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					18 606,28
72	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	661,752	15,00	9 926,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních ráků a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropaní a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"1.PP" 32,76*10,10		330,876				
	VV		"4.NP" 32,76*10,10		330,876				
	VV		Součet		661,752				
73	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	59,000	20,00	1 180,00	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.						
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 59,00		59,000				
74	K	95-01	Zvonkové tablo (demontáž+zpětná montáž)	ks	2,000	500,00	1 000,00		
	VV		- demontáž + zpětná montáž zvonkového tabla						
	VV		- nové (delší) kotevní prvky (dodávka+montáž)						
	VV		- úprava kabeláže (dodávka+montáž)						
	VV		2		2,000				
75	K	95-02	Venkovní informační tabule (č.p.) (demontáž+zpětná montáž)	ks	4,000	500,00	2 000,00		
	VV		- demontáž + zpětná montáž tabule						
	VV		- nové (delší) kotevní prvky (dodávka+montáž)						
	VV		4		4,000				
76	K	95-03	Ocelový vlnkový stožár (demontáž+zpětná montáž)	ks	2,000	500,00	1 000,00		
	VV		- demontáž + zpětná montáž stožáru						
	VV		- nové (delší) kotevní prvky (dodávka+montáž)						
	VV		- oprava nátěru (dodávka+montáž)						
	VV		2		2,000				
77	K	95-04	El.rozvaděč, satelity, antény (demontáž+zpětná montáž)	kmpl	1,000	500,00	500,00		
	VV		- demontáž + zpětná montáž						
	VV		- nové (delší) kotevní prvky (dodávka+montáž)						
	VV		- úprava kabelů (dodávka+montáž)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- oprava nátěru (dodávka+montáž)					
	VV		1		1,000			
78	K	95-05	Posunutí stávajících zachytávačů naplavenin u posunutých dešťových svodů, vč.úpravy terénu (demontáž+zpětná montáž+dodávka potřebného materiálu)	kmpl	2,000	1 500,00	3 000,00	
	VV		- demontáž + zpětná montáž					
	VV		- dodávka potřebného materiálu)					
	VV		"jižní fasáda" 2		2,000			
D	96		Bourání konstrukcí				108 367,12	
79	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních přesazených přes 80 mm	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdiva přes 80 mm					
	VV		"vstupy" 14,00		14,000			
80	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2					
	VV		"fasáda" 10		10,000			
81	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm					
	VV		"římasy-vletové otvory pro ptáky" 0,20*10		2,000			
82	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,388	190,00	1 023,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		0,90*2,00+0,78*2,30*2		5,388			
83	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,382	150,00	807,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		1,30*2,07*2		5,382			
84	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,510	3 500,00	5 285,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"4.NP - zateplení půdy (cca 30%)" 59,00*0,03 *0,30		0,531			
	VV		"4.NP - zateplení stropu (cca 30%)" (18,90+3,80*2)*3,00*0,03 *0,30		0,716			
	VV		"římsa (a5) (cca 30%)" (19,50+25,00)*0,30*0,03 *0,30		0,120			
	VV		"římsa (a6) (cca 30%)" (19,50+1,20*2+25,00+3,00*2)*0,30*0,03 *0,30		0,143			
	VV		Součet		1,510			
85	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	97,972	35,00	3 429,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"zateplení tl.5cm" 19,24		19,24			
	VV		"zateplení tl.12cm" 23,413		23,413			
	VV		"zateplení tl.14cm" 55,319		55,319			
	VV		Součet		97,972			
86	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	221,000	30,00	6 630,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		"zateplení tl.8cm" 221,00		221,000			
87	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	1 067,895	20,00	21 357,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		podhledy					
	VV		"zateplení tl.5cm" 37,414		37,414			
	VV		stěny					
	VV		"zateplení tl.12cm" 7,60+723,872+77,683		809,155			
	VV		"potažení pletivem" 127,631		127,631			
	VV		"římasy 8/20cm" 50,54*0,10		5,054			
	VV		"římasy 7/35cm" 9,80*0,10		0,980			
	VV		"římasy 14/22cm" 6,80*0,20		1,360			
	VV		"římasy 10/25cm" 4,40*0,40		1,760			
	VV		"ostění otvorů" (316,00+5,30)*0,18		57,834			
	VV		"přesahy, římasy" 8,00		8,000			
	VV		čelo římasy					
	VV		(33,60+10,94)*2*0,21		18,707			
	VV		Součet		1 067,895			
88	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	44,217	400,00	17 686,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	44,217	250,00	11 054,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
90	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	397,953	10,00	3 979,53	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		44,217*9 'Přepočtené koeficientem množství		397,953			
91	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	44,217	800,00	35 373,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	99	Přesun hmot				12 664,96	
92	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	57,568	220,00	12 664,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				932 133,73	
D	712		Povlakové krytiny				165 775,46	
93	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	173,530	15,00	2 602,95	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění ze střeš plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
VV			"a2, a3" 24,50*3,50+19,00*3,50+3,80*2,80*2		173,530			
94	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	17,353	10,00	173,53	CS ÚRS 2018 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"a2, a3 - vyspravení 10%" (24,50*3,50+19,00*3,50+3,80*2,80*2)*0,10		17,353			
95	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	45 000,00	225,00	CS ÚRS 2018 01
PP			lak asfaltový penetrační					
VV			17,353*0,00030		0,005			
96	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	17,353	90,00	1 561,77	CS ÚRS 2018 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"a2, a3 - vyspravení 10%" (24,50*3,50+19,00*3,50+3,80*2,80*2)*0,10		17,353			
97	M	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	19,956	120,00	2 394,72	CS ÚRS 2018 01
PP			pás těžký asfaltovaný V60 S40					
VV			17,353*1,15		19,956			
98	K	712-01	Montáž krytiny z PVC mechanicky kotvené, vodorovné, vč.provedení veškerých detailů (hrany, lemování, prostupy), vč.dodávky kotevních a pomocných prvků	m2	193,970	350,00	67 889,50	
VV			"a2, a3" 24,50*3,50+19,00*3,50+3,80*2,80*2		173,530			
VV			"c1" (24,50+19,00+3,80*2)*0,40		20,440			
VV			Součet		193,970			
99	M	712-spc01	dodávka krytiny z měkčeného PVC-P tl.2mm, vč.veškerých doplňk.konstrukcí	m2	223,066	300,00	66 919,80	
VV			193,97*1,15		223,066			
100	K	712-03	Montáž netkané textilie, vodorovné, vč.provedení veškerých detailů (hrany, lemování, prostupy)	m2	193,970	50,00	9 698,50	
VV			"a2, a3" 24,50*3,50+19,00*3,50+3,80*2,80*2		173,530			
VV			"c1" (24,50+19,00+3,80*2)*0,40		20,440			
VV			Součet		193,970			
101	M	712-spc02	dodávka netkané separační polypropylenové textilie 300g/m2	m2	213,367	50,00	10 668,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		193,97*1,10			213,367			
102	K	712-tz	Tahové zkoušky pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu (bližší popis viz Technická zpráva)	kmpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
103	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	1 641,34	1 641,34	CS ÚRS 2018 01
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D 713		Izolace tepelné					243 091,36	
104	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	59,000	50,00	2 950,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá						
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.						
VV		"4.NP - zateplení půdy" 59,00			59,000			
105	M	63150850	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	120,360	200,00	24 072,00	CS ÚRS 2018 01
PP		pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,039$ tl 120mm						
VV		59,00*2*1,02			120,360			
106	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,350	20,00	267,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.						
VV		"římsa (a5)" (19,50+25,00)*0,30			13,350			
107	M	28375909.1	polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.50mm	m2	13,617	75,00	1 021,28	
PP		polystyrénové desky $\lambda = 0,035$ W/m.K, tl.50mm						
VV		13,35*1,02			13,617			
108	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	138,500	20,00	2 770,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 59,00		59,00			
	VV		"4.NP - zateplení stropu" (18,90+3,80*2)*3,00		79,500			
	VV		Součet		138,500			
109	M	28355302	folie parotěsná-podlaha	m2	145,425	25,00	3 635,63	
	PP		folie parotěsná-podlaha					
	VV		138,50*1,05		145,425			
110	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	19,240	50,00	962,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách - 1161 až - 1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		4.NP-vnější stěny podezdívky					
	VV		"zateplení tl.5cm" 19,24		19,240			
111	M	28355300	parotěsná folie	m2	135,702	25,00	3 392,55	
	PP		parotěsná folie					
	VV		129,24*1,05		135,702			
112	K	713141189	Montáž izolace tepelné střech plochých mechanicky kotvené (vč.dodávky kotevního materiálu)	m2	347,060	100,00	34 706,00	
	PP		Montáž izolace tepelné střech plochých mechanicky kotvené (vč.dodávky kotevního materiálu)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám - 1311 až - 1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy.					
	VV		"a2, a3" 24,50*3,50+19,00*3,50+3,80*2,80*2		173,530			
	VV		"2.vrstva" 173,53		173,530			
	VV		Součet		347,060			
113	M	283763821	deska z polystyrénu XPS, λ=0,032, tl 100mm	m2	177,001	250,00	44 250,25	
	PP		deska z polystyrénu XPS, λ=0,032, tl 100mm					
	VV		173,53*1,02		177,001			
114	M	283763831	deska z polystyrénu XPS, λ=0,032, tl 120mm	m2	177,001	300,00	53 100,30	
	PP		deska z polystyrénu XPS, λ=0,032, tl 120mm					
	VV		173,53*1,02		177,001			
115	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	159,000	100,00	15 900,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně						
	VV		"4.NP - zateplení stropu" (18,90+3,80*2)*3,00*2		159,000				
116	M	63151504	deska izolační minerální plochých střech nepochozích pevnosti 70 kPa λ=0,039 tl 120mm	m2	162,180	300,00	48 654,00	CS ÚRS 2018 01	
	PP		deska izolační minerální plochých střech nepochozích pevnosti 70 kPa λ=0,039 tl 120mm						
	VV		159,00*1,02		162,180				
117	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	4,560	100,00	456,00	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně						
	VV		"4.NP - zateplení stropu (klín)" 3,80*0,60*2		4,560				
118	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	0,535	8 500,00	4 547,50	CS ÚRS 2018 01	
	PP		klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový						
	VV		4,56*(0,08+0,15)/2*1,02		0,535				
119	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1,000	2 406,85	2 406,85	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	762		Konstrukce tesařské				68 386,29		
120	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	44,915	100,00	4 491,50	CS ÚRS 2018 01	
	PP		Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV		prkna tl.25mm						
	VV		"římsa (a5)" (19,50+25,00)*0,55		24,475				
	VV		"(c1) podklad pro novou hydroizolaci" (19,00+3,80*2+24,50)*0,40		20,440				
	VV		Součet		44,915				
121	M	60511140	prkna stavební omítaná řezivo stavební netříděné tl 25mm dl 2m	m3	1,235	4 500,00	5 557,50	CS ÚRS 2018 01	
	PP		prkna stavební omítaná řezivo stavební netříděné tl 25mm dl 2m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		44,915*0,025*1,10		1,235			
122	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,123	1 200,00	1 347,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		1,235/1,10		1,123			
123	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
	VV		4.NP - zateplení půdy					
	VV		"fošny 5/24cm" 86,00		86,000			
	VV		"fošny 2,6/24cm" 54,00		54,000			
	VV		Součet		140,000			
124	M	60511135	řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220mm délky 2-5m	m3	1,506	7 000,00	10 542,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220mm délky 2-5m					
	VV		"fošny 5/24cm" 86,00*0,05*0,24*1,10		1,135			
	VV		"fošny 2,6/24cm" 54,00*0,026*0,24*1,10		0,371			
	VV		Součet		1,506			
125	K	762342216.01	Montáž laťování na podlahách osové vzdálenosti do 600 mm	m2	52,000	25,00	1 300,00	
	PP		Montáž laťování na podlahách osové vzdálenosti do 600 mm					
	VV		latě 6/4cm					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 52,00		52,000			
126	M	60514101	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	0,302	12 000,00	3 624,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2					
	VV		"latě 6/4cm" 52,00/0,50*1,1*0,06*0,04*1,10		0,302			
127	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,644	150,00	246,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		(1,506+0,302)/1,10		1,644			
128	K	762085103.01	Úhelníky L60/60/4mm dl.300mm pro kotvení podlahových fošen (dodávka+montáž+kotvení)	kus	110,000	140,00	15 400,00	
	PP		Úhelníky L60/60/4mm dl.300mm pro kotvení podlahových fošen (dodávka+montáž+kotvení)					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 110,00		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	52,000	350,00	18 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 52,00		52,000			
130	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1,000	677,09	677,09	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 763			Konstrukce suché výstavby				10 104,85	
131	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu	m2	52,000	192,40	10 004,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 20 mm podlahové desky tl. 2 x 10 mm bez podsypu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 52,00		52,000			
132	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	100,05	100,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
PSC								
D 764			Konstrukce klempířské	217 708,03				
133	K	764141303	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 60°	m2	24,475	1 500,00	36 712,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Krytina ze svitků nebo tabulí z titaninkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°					
VV			"římša (a5)" (19,50+25,00)*0,55		24,475			
134	K	764242303.01	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu (dodávka+montáž)	m	6,000	340,00	2 040,00	
PP			Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou (dodávka+montáž)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
135	K	764242333.01	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu (dodávka+montáž)	m	60,000	320,00	19 200,00	
PP			Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné (dodávka+montáž)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
136	K	764246304.01	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu (dodávka+montáž)	m	113,000	450,00	50 850,00	
PP			Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů (dodávka+montáž)					
137	K	764248307.01	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu (dodávka+montáž)	m	60,000	250,00	15 000,00	
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené (dodávka+montáž)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
138	K	764341314.01	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu (dodávka+montáž)	m	85,000	320,00	27 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lemování zdi z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou (dodávka+montáž)					
139	K	764541305.01	Zpětná montáž žlabu podokapního půlkruhového	m	90,000	100,00	9 000,00	
PP			Zpětná montáž žlabu podokapního půlkruhového					
140	K	764541305.02	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu, vč.koutů, rohů a čel (dodávka+montáž)	m	60,000	500,00	30 000,00	
PP			Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu, vč.koutů, rohů a čel (dodávka+montáž)					
141	K	764548323.01	Zpětná montáž svodů kruhových včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru, vč.dodávky nových delších objímek	m	60,500	100,00	6 050,00	
PP			Zpětná montáž svodů kruhových včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru, vč.dodávky nových delších objímek					
142	K	625681011.01	Ochrana proti holubům ve žlabech (dodávka+montáž)	m	150,000	130,00	19 500,00	
PP			Ochrana proti holubům ve žlabech (dodávka+montáž)					
143	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,000	2 155,53	2 155,53	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 765			Krytina skládaná	13 130,00				
144	K	765111909	Úprava stávající krytiny keramické u styku s nadstřešními konstrukcemi (demontáž+zpětná montáž)	m	65,000	200,00	13 000,00	
PP			Úprava stávající krytiny keramické u styku s nadstřešními konstrukcemi (demontáž+zpětná montáž)					
VV			- demontáž tašek vč.lat'ování					
VV			- zpětná montáž tašek vč.lat'ování s úpravou rozměrů po provedení nového zateplení a střešního pláště plochých střech					
VV			(demontáž+zpětná montáž+případná dodávka potřebného nového materiálu)					
VV			65,00	65,000				
145	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 76P

Výplně otvorů plastové

111 443,40

146	K	76P-01	Vnější plastové dveře dvoukřídlové, 130/207cm, ze 2/3 prosklené	ks	2,000	25 400,00	50 800,00	
	VV		zasklení - izolační trojsklo, vnější sklo bezpečnostní					
	VV		součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$					
	VV		bezpečnostní zámek					
	VV		(dodávka+montáž)					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
147	K	76P-02	Vnější plastové dveře jednokřídlové, 90/200cm, plné	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	
	VV		součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$					
	VV		bezpečnostní zámek					
	VV		(dodávka+montáž)					
	VV		"1.PP" 1		1,000			
148	K	76P-03	Vnitřní plastové dveře jednokřídlové, 78/230cm, plné, zateplené	ks	2,000	19 870,00	39 740,00	
	VV		součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$					
	VV		(dodávka+montáž)					
	VV		"4.NP" 2		2,000			
149	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,000	1 103,40	1 103,40	CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 767

Konstrukce zámečnické

26 261,01

150	K	767-01	Antikorová mřížka pro přívod vzduchu k plyn.kotli (dodávka+montáž)	ks	16,000	500,00	8 000,00	
	VV		poznámka - vytápění není součástí této PD					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(dodávka+montáž)					
	VV		16		16,000			
151	K	767-02	Ocelový držák pro budoucí umístění satelitních přijímačů (dodávka+montáž)	ks	16,000	700,00	11 200,00	
	VV		(dodávka+montáž)					
	VV		16		16,000			
152	K	767-03	Stávající ocelové zábradlí balkonku dl.1,5m	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		- demontáž + zpětná montáž					
	VV		- úprava (zkrácení) dle nového zateplení (dodávka+montáž)					
	VV		- nový vhodný nátěr					
	VV		4		4,000			
153	K	767-04	Stávající ocelové zábradlí vstupu dl.1,0m	ks	2,000	1 000,50	2 001,00	
	VV		- demontáž + zpětná montáž					
	VV		- úprava (zkrácení) dle nového zateplení (dodávka+montáž)					
	VV		- nový vhodný nátěr					
	VV		2		2,000			
154	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	260,01	260,01	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 776			Podlahy povlakové				26 308,48	
155	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	52,000	15,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 52,00		52,000			
156	M	61155351.1	podložka z pěnového pružného polyethylenu tl.5 mm	m2	57,200	30,00	1 716,00	
	PP		podložka z pěnového pružného polyethylenu tl.5 mm					
	VV		52,00*1,10		57,200			
157	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	52,000	130,00	6 760,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 52,00		52,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	284122	PVC povlaková krytina	m2	57,200	180,00	10 296,00	
	PP		PVC povlaková krytina					
	VV		52,00*1,10		57,200			
159	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelněním	m	56,000	50,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelněním					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.					
	VV		"4.NP - zateplení půdy" 56,00		56,000			
160	M	614181131	lišta podlahová dřevěná	m	61,600	60,00	3 696,00	
	PP		lišta podlahová dřevěná					
	VV		56,00*1,10		61,600			
161	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	260,48	260,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				19 521,75	
162	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením					
	VV		stávající řezivo					
	VV		"římša (a5)" 30,00		30,000			
163	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	236,290	75,00	17 721,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
	VV		stávající řezivo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"římsa (a5)" 30,00		30,000			
	VV		nové řezivo					
	VV		"prkna tl.25mm" 44,915/0,15*(0,15+0,025)*2		104,802			
	VV		"fošny 5/24cm" 86,00*(0,05+0,24)*2		49,880			
	VV		"fošny 2,6/24cm" 54,00*(0,026+0,24)*2		28,728			
	VV		"latě 6/4cm" 52,00/0,50*1,1*(0,06+0,04)*2		22,880			
	VV		Součet		236,290			
D	784		Malby				16 248,60	
164	K	784-01	Malby vnitřní vč.přípravy podkladu (dodávka+montáž)	m2	324,972	50,00	16 248,60	
	VV		"výměna dveří" 3,00		3,000			
	VV		"na vnitřní štuk stěn" 97,972		97,972			
	VV		"na vnitřní štuk stropů" 221,00		221,000			
	VV		"prostupy pro odvětrání a topidla" 3,00		3,000			
	VV		Součet		324,972			
D	790		Demontáže PSV				7 614,00	
165	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	31,150	30,00	934,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		"římsa (a5)" (19,50+25,00)*0,70		31,150			
166	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	31,150	30,00	934,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		"římsa (a5)" (19,50+25,00)*0,70		31,150			
167	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	113,000	10,00	1 130,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
168	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	60,000	10,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
169	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
170	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	60,000	10,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
171	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	85,000	10,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
172	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	60,000	10,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
173	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	90,000	10,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
174	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	60,500	10,00	605,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
175	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	40,000	10,00	400,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových								
D 7B Bleskosvod							6 540,50	
176	K	7B-01	Bleskosvody - demontáž a zpětná montáž stávajících rozvodů s potřebnými úpravami (dodávka+montáž prodloužení úchytlů, doplnění poškozeného materiálu), vč.revize kvalifikovanou osobou	ks	1,000	6 540,50	6 540,50	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 500,00	
177	K	100004	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
178	K	100010	Ostatní vedlejší náklady	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	

Návrh PRŮBĚŽNÉHO Časového HARMONOGRAMU-postupu prací - celkem 130 kalendářních dní - Snížení energetické náročnosti bytových domů - Újezd 5.května - č.p. 270 + č.p.271 a č.p. 268 + č.p. 269 - Bílina

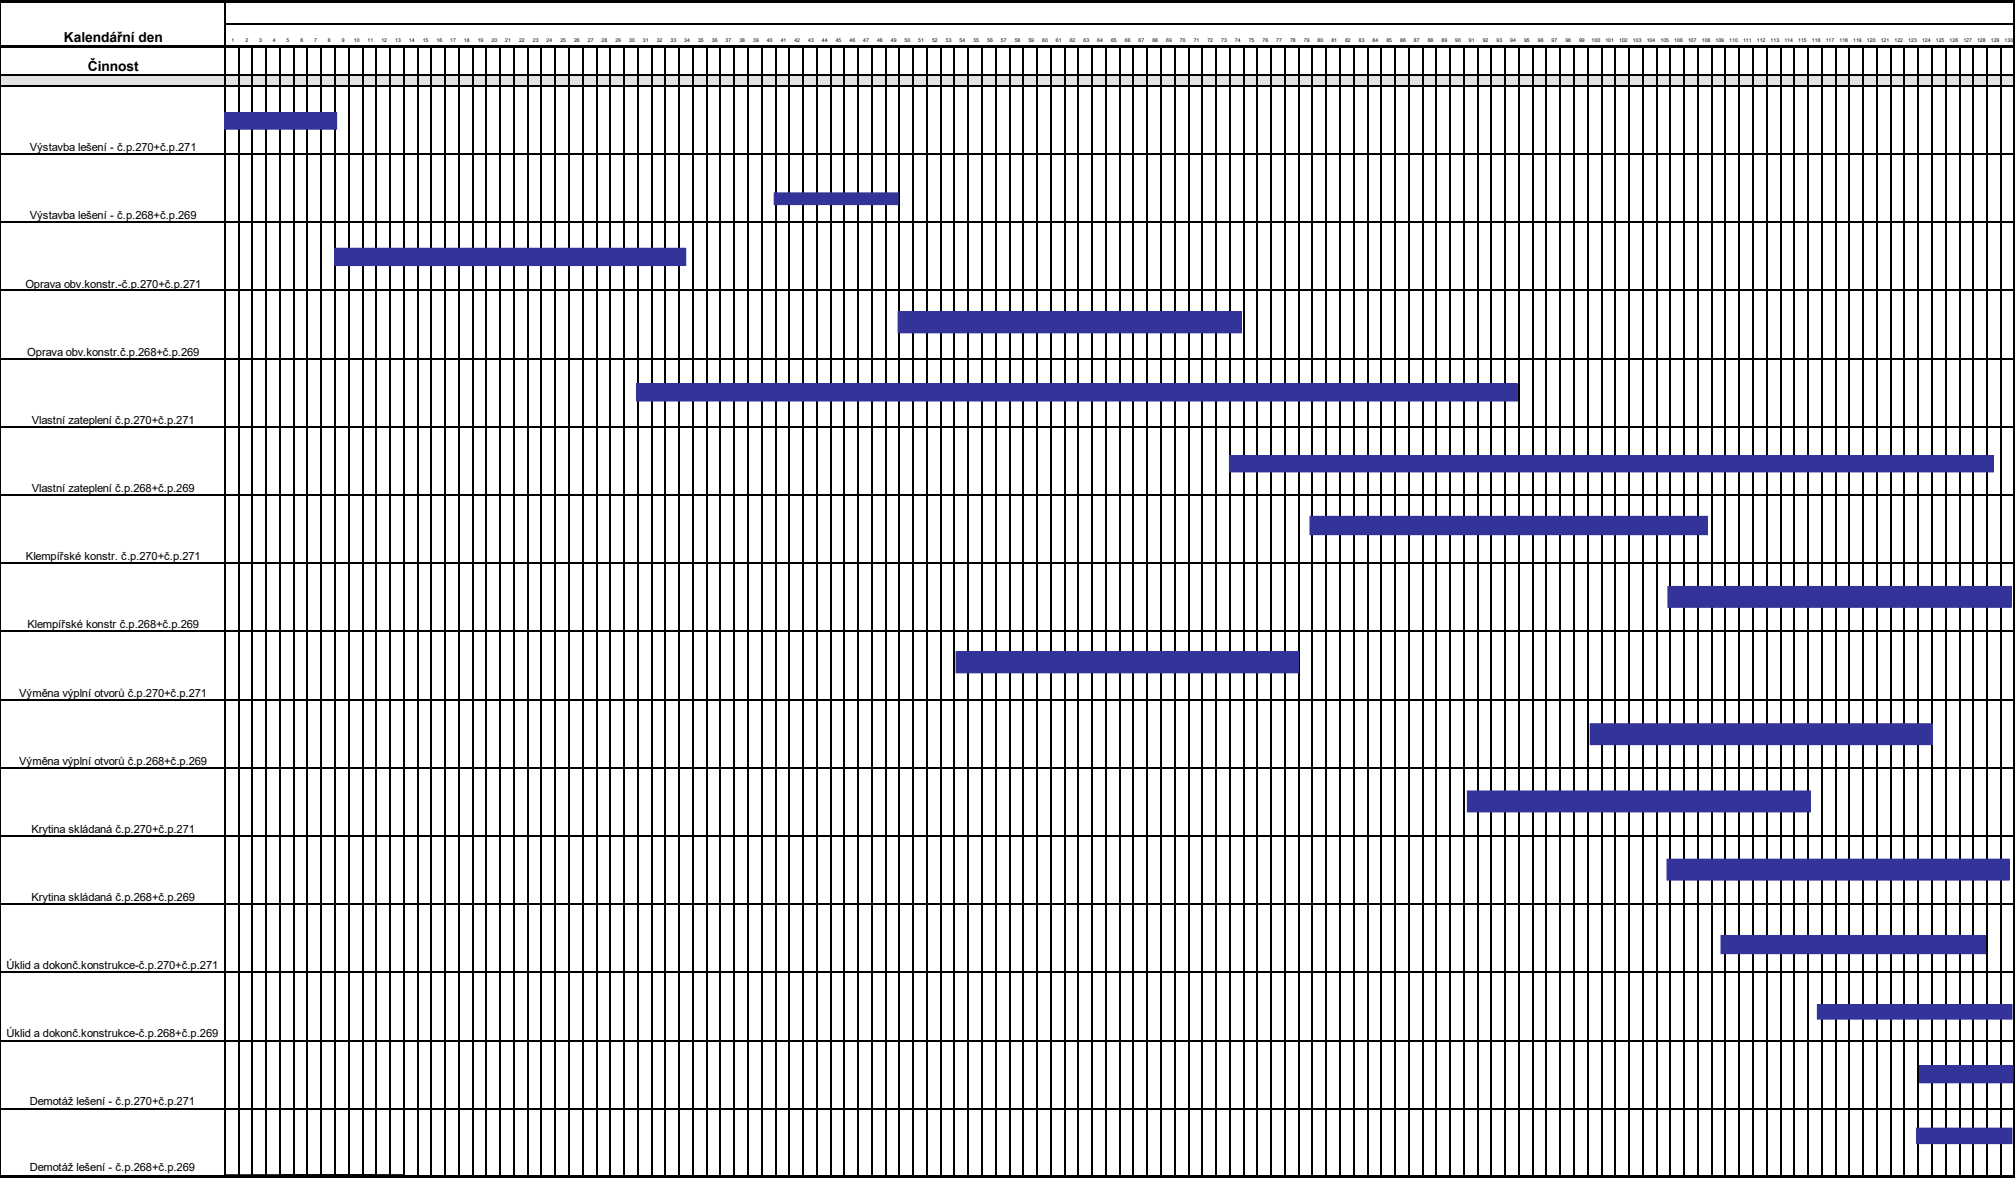

Výše uvedené informace jsou závazné pro provádění díla.

Za NATURTEP spol. s r.o. Macháček Petr

jednatel společnosti