


KOMÍN VE STŘEDNÍ ČÁSTI M1:50

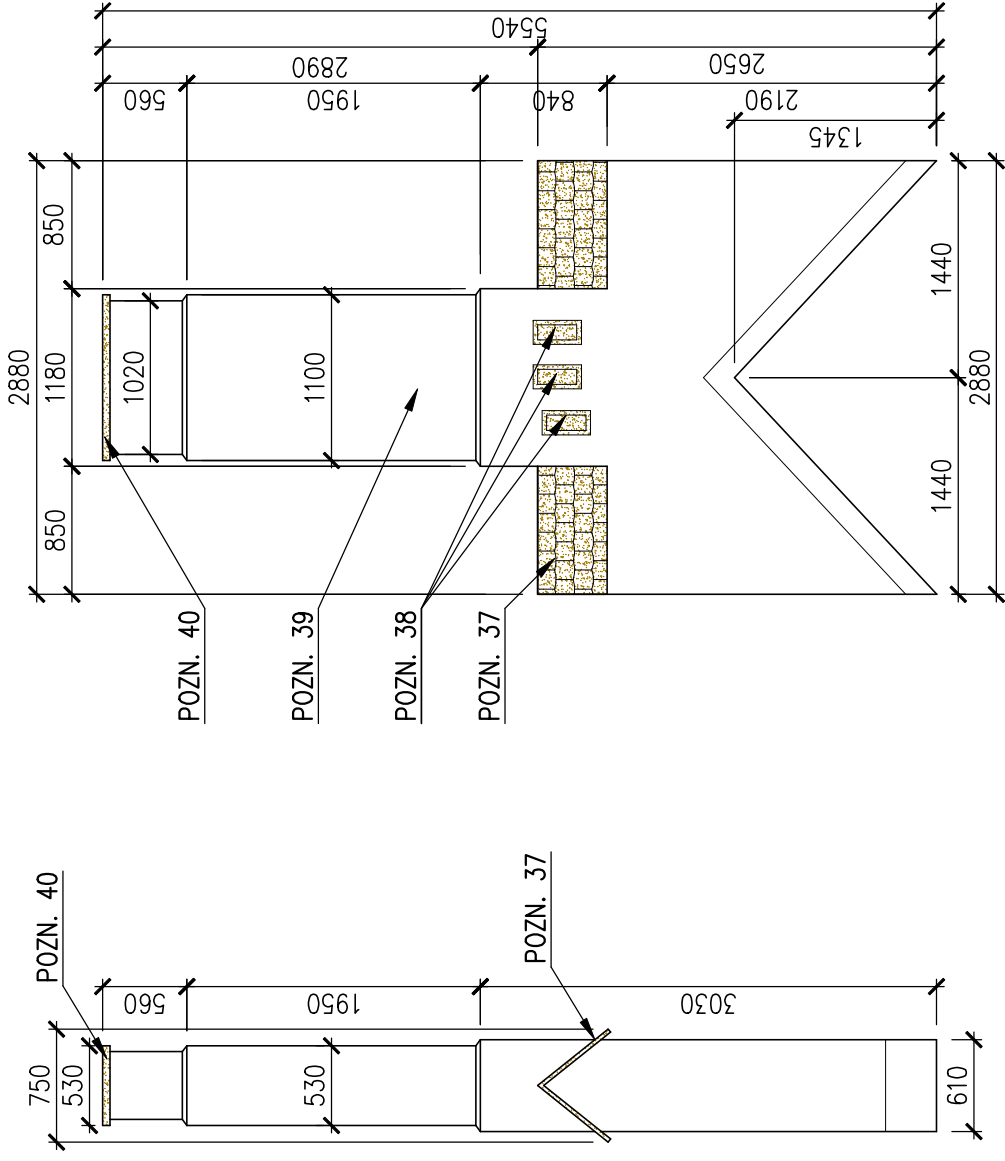


POZNÁMKY:

- POZN. – SANACE STATICKY VÝZNAMNÝCH TRHLIN NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU A MUSÍ SE ŘEŠIT PŘED REALIZACÍ TOHOTO PROJEKTU.
- POZN. – ODSTRANIT VEŠKERÉ NOVODOBÉ NÁTĚRY A NESOUDRŽNÉ HISTORICKÉ NÁTĚRY. NÁTĚRY BUDOU ODSTRANĚNY NA CELÉ PLOŠE KAŽDÉ FASÁDY. FASÁDY BUDOU OMÝTY TLAKOVOU VODOU S VHODNĚ REGULOVANÝM (MÍRNÝM) TLAKEM. OMÝTÍM DOJDE K ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH NEČISTOT A DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A NÁTĚROVÝCH VRSTEV. V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT TLAKOVOU VODU, NEBO V MÍSTECH, KDE JE POTŘEBA OMÍTKU VÍCE OČISTIT SE POUŽÍJE MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ OCELOVÝMI KARTÁČI.
- POZN. – BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU (HORNÍ, BOČNÍ A SPODNÍ DÍL).
- POZN.37 – ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – BOBROVKA.
- POZN.38 – ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA VYMETACÍHO OTVORU NA KOMÍNOVÉM PLÁŠTI.
- POZN.39 – ODSTRANIT VEŠKERÉ NARUŠENÉ A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY. PŘEDPOKLAD JE CCA 50%. V ČÁSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA BUDE PRAVDĚPODOBNĚ NUTNÉ ODSTRANIT I ČÁST NARUŠENÉHO ZDIVA (CIHLA PLNÁ) V ROZSAHU CCA 5m².
- POZN.40 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ HLAVICE.
- POZN.41 – ODSTRANIT VEŠKERÉ NARUŠENÉ A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY. PŘEDPOKLAD JE CCA 20%.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ

KOMÍN U SEVERNÍ FASÁDY M1:25

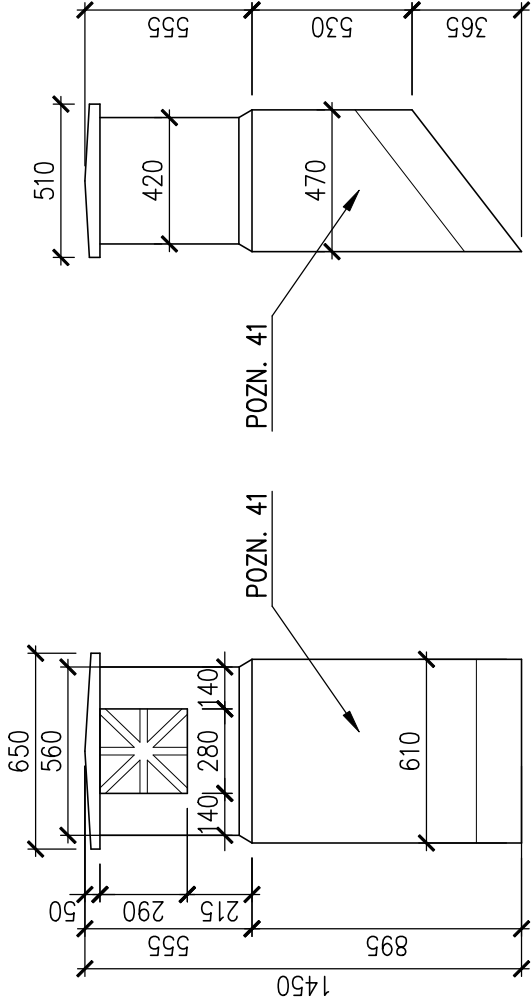

ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>STATUM</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ, STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129 tel: 417 559 196, info@statum.cz</div>		
Ing. Karel Greiner		Ing. Marian Zach				
MÍSTO STAVBY		Základní škola, Lidická 31/18, Bílina 418 01				
STAVEBNÍK		Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31				
NÁZEV				FORMÁT		2 x A4
OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVIČNÝ ZŠ LIDICKÁ				DATUM		05/2017
				STUPEŇ		DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY		40/2017
				MĚŘÍTKO		1:50,1:25
VÝKRES				KOMÍNY		ČÍSLO VÝKRESU
STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ						2.9