



MOBILIÁŘ 1 - LAVICKA BEZ OPERADLA

SCHEMA M 1:20


PŮDORYS

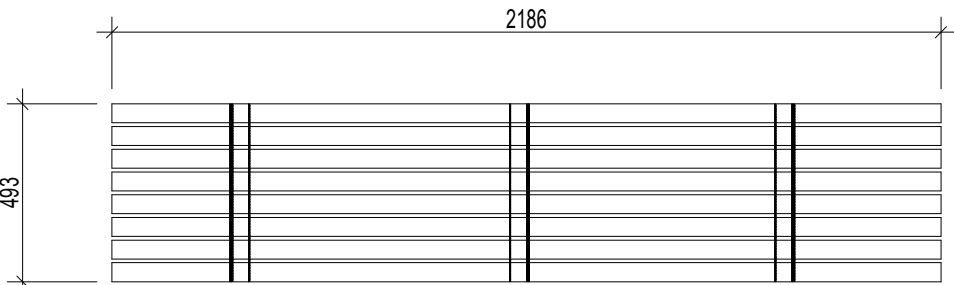

POHLED PŘEDNÍ

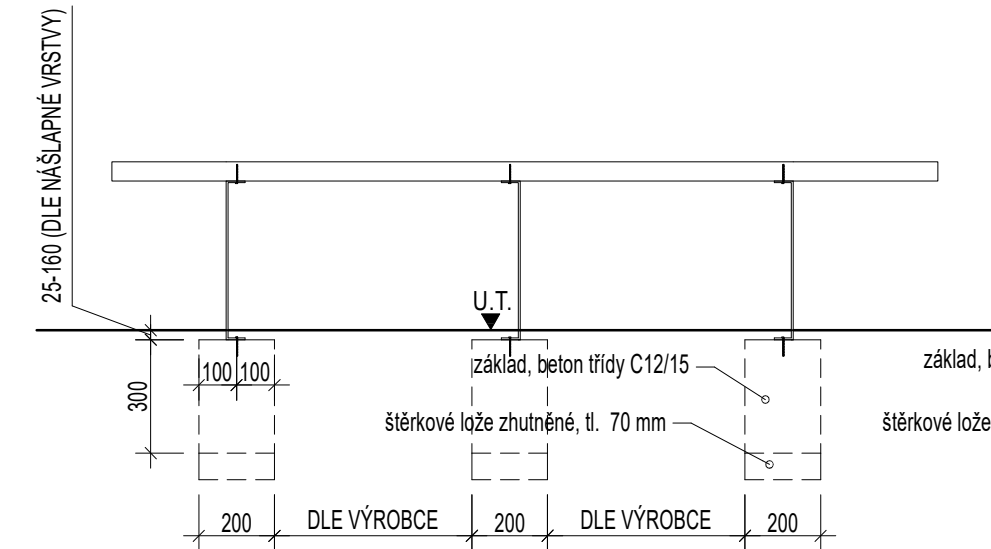

POHLED BOČNÍ

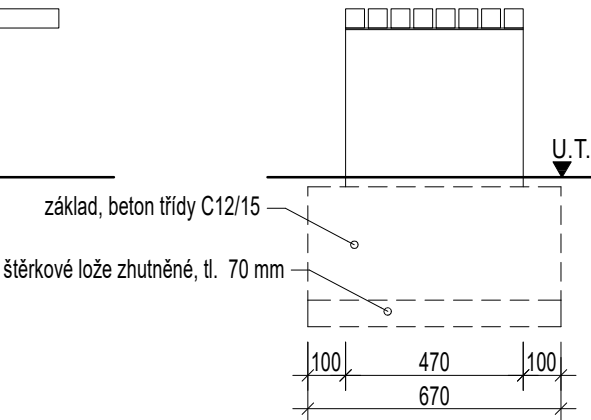

SPECIFIKACE

Celkem..... 4 ks (8x modul CO)

- Sedák:
- materiál: dřevěné hranoly 50x50 mm
 - typ dřeva: modřín
 - povrchová úprava: bezbarvá lazura


- Nosná konstrukce:
- materiál: ocelový plech
 - barva: šedá
 - povrchová úprava: práškové lakování

- Kotvení:
- do betonového základu chemickou kotvou M10, dl. min. 200 mm, popř. dle manuálu výrobce mobiliářů

- Základové patky:
- rozměr 200x300x670 mm, beton tř. C12/15
 - štěrkové lože 200x670, tl. 70 mm
 - počet: 3ks na 1 lavičku


Poznámka: Součástí dodávky stavby je zpracování dílenské i realizační dokumentace + CERTIFIKÁT.

SCHEMA AREÁLU

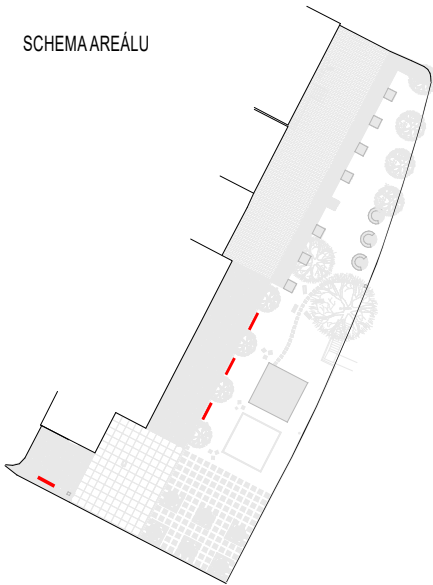

NAPŘ. METALCO, KOLEKCE STILE, LAVIČKA COBRA

- 2x modul CO, sedák s dřevěnými lamelami z modřínu s impregnací, s nosnou konstrukcí a ocelovými podpěrami (práškové lakování, barva šedá)
- rozměr sestavy: DxŠxV 2186x493x453 mm

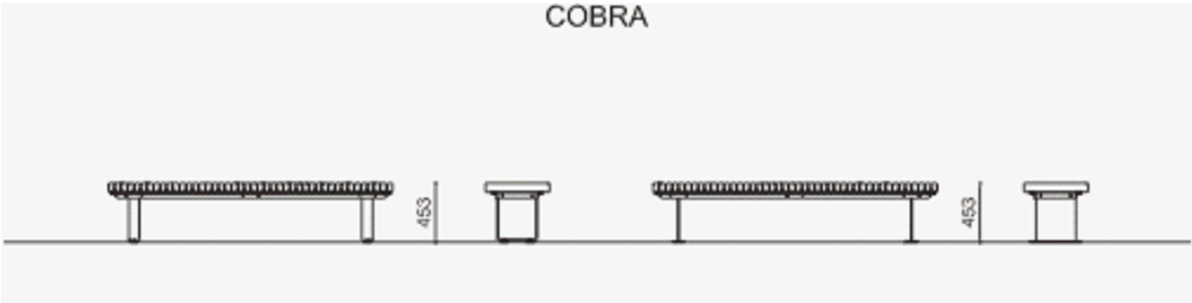

SP

Polohový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

±0,000=202,180 m n.m.

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

Generální projektant: <div> PS projekty spol. s r.o.</div>		Stavebník: Město Bílina Břežanská 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230		Autorizační razítko:			
Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.pspojekty.cz		Vedoucí projektu : Ing. Dong Thy Hoang		Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEB. OBJEKTU			
		Vypracovala : Ing. Dong Thy Hoang		Stupeň PD : DSP			
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky <u>Revitalizace prostranství před centrální školní jídelnou, Bílina</u> D1: SO 102 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY D1: SO 102.1 Architektonicko-stavební řešení				Paré			
						MÚ : BÍLINA	
						Zakázk. číslo : 22-17	
						Datum : 05/2022	
						Formáty : 2xA4	
						Měřítko : 1:20	
Název výkresu: Mobiliář 1 - Lavička bez opěradla				Číslo výkresu: D1: SO 102.1.01	Revize č.: 0	Změna č.: 0	