

MOBILIÁŘ 3 - LAVIČKA PARKOVÁ PŮLKRUHOVÁ S OPĚRADLEM

SPECIFIKACE

Celkem... 3 ks

- Sedák + opěradlo:
- materiál: dřevěné hranoly
  - dřevo: modřín
  - povrchová úprava: bezbarvá lazura

- Nosná konstrukce:
- materiál: ocelový plech tl. 8 mm s přivařenými patkami pro možnost kotvení
  - barva: šedá
  - povrchová úprava: práškové lakování




- Kotvení:
- do betonového základu chemickou kotvou M10, dl. min. 200 mm, popř. dle manuálu výrobce mobiliářů

- Základové patky:
- rozměr 200x300x670 mm, beton tř. C12/15
  - štěrkové lože 200x670, tl. 70 mm
  - počet: 5ks na 1 lavičku

Poznámka: Součástí dodávky stavby je zpracování dílenské i realizační dokumentace + CERTIFIKÁT.

NAPŘ. MMCITÉ, KOLEKCE VERA SOLO,  
LAVIČKA OBLOUKOVÁ S OPĚRADLEM

- Tvořena moduly: opěradlo a sedák s dřevěnými lamelami z modřínu s impregnací, s nosnou konstrukcí a ocelovými podpěrami
- Rozměr sestavy: průměr 3000 mm, v. 450 mm, š. 500 mm

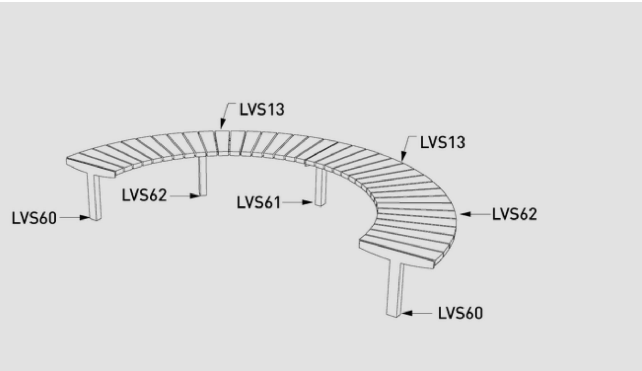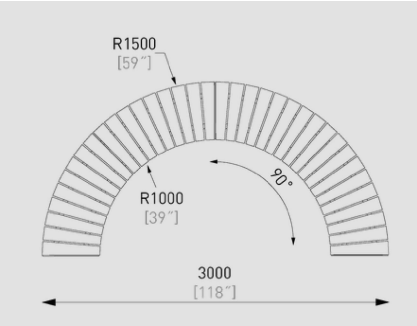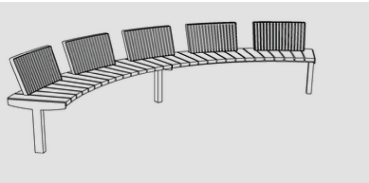

ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:


POZNÁMKA: ZMĚNA NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

REVIZE č.	POPIS:	DATUM:

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

Polohový systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

±0,000=202,180 m n.m.

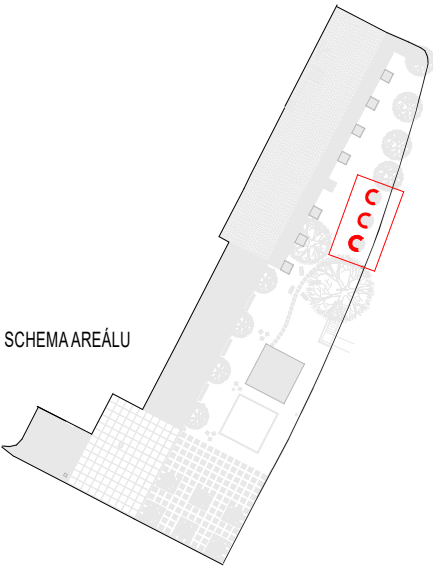

Generální projektant: <div> PS projekty spol. s r.o.</div>		Stavebník: Město Bílina Břežánská 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230		Autorizační razítko:	
Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax. 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz		Vedoucí projektu : Ing. Dong Thy Hoang		Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEB. OBJEKTU	
		Vypracovala : Ing. Dong Thy Hoang		Stupeň PD : DSP	
Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky  <u>Revitalizace prostranství před centrální školní jídelnou, Bílina</u>  D1: SO 102 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY  D1: SO 102.1 Architektonicko-stavební řešení				Paré	
				MŮ : BÍLINA	
				Zakázk. číslo : 22-17	
				Datum : 05/2022	
				Formáty : 2xA4	
				Měřítko : 1:20	
Název výkresu: Mobiliář 3 - Lavička půlkruhová s opěradlem				Číslo výkresu: D1: SO 1012.1.03	Revize č.: 0
					Změna č.: 0