


DETAIL SVĚTLÍKU

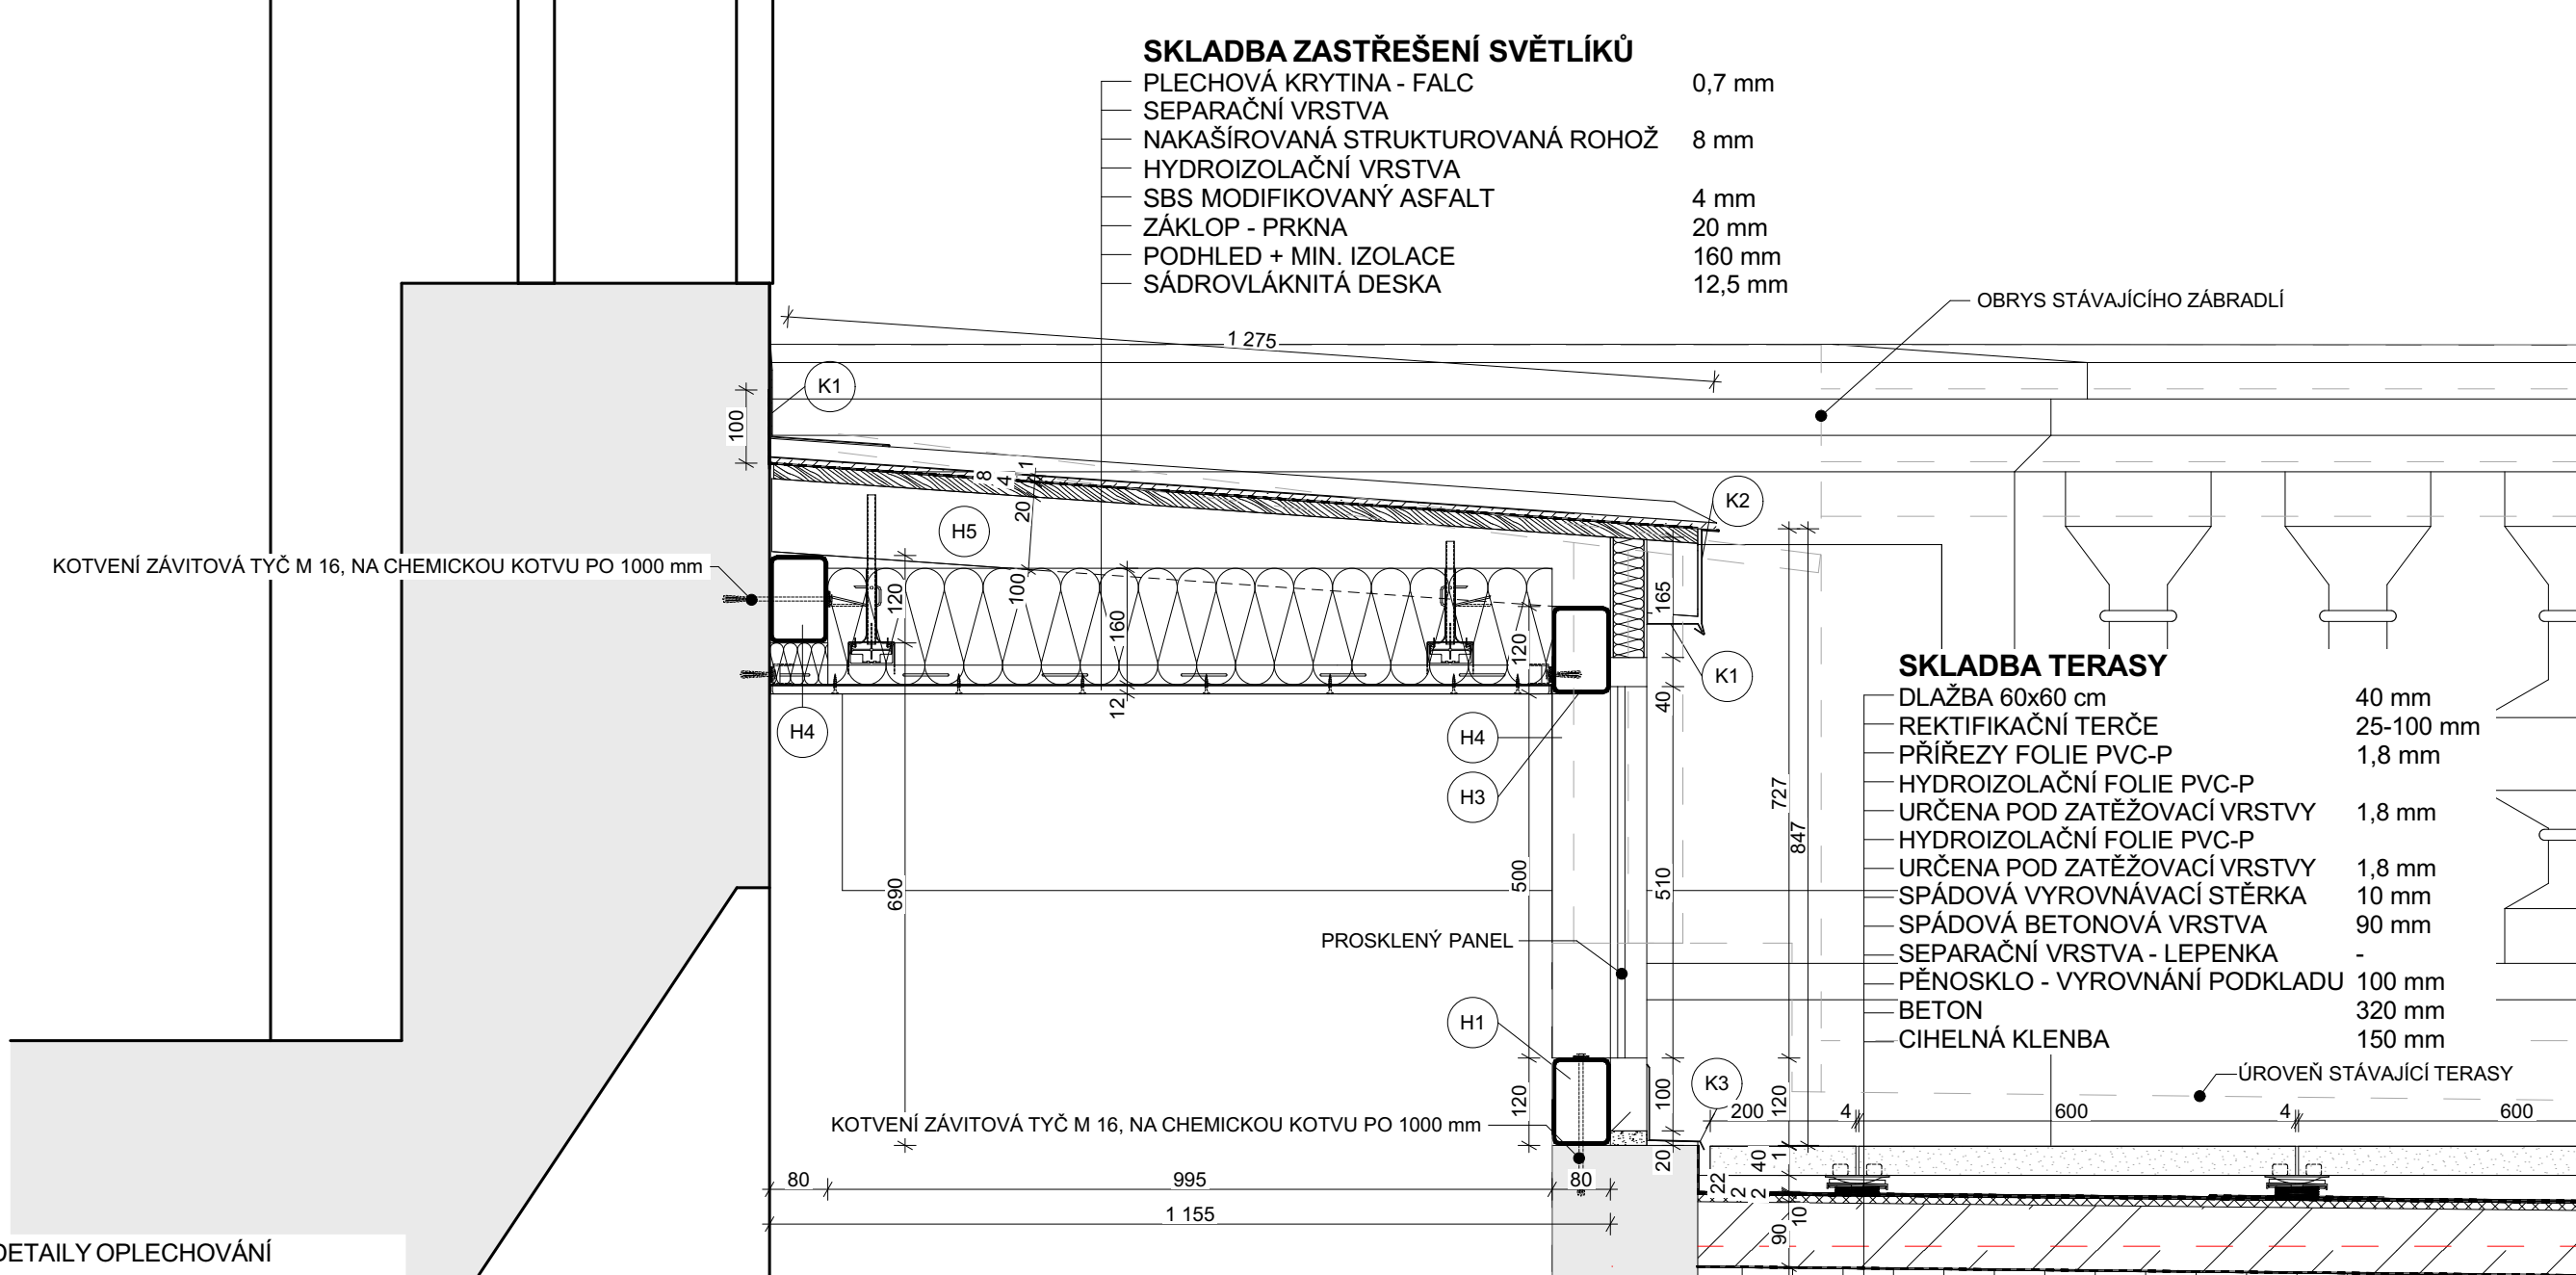

SKLADBA ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKŮ


PLECHOVÁ KRYTINA - FALC	0,7 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA	
NAKAŠÍROVANÁ STRUKTUROVANÁ ROHOŽ	8 mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT	4 mm
ZÁKLOP - PRKNA	20 mm
PODHLÉD + MIN. IZOLACE	160 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA	12,5 mm

SKLADBA TERASY


DLAŽBA 60x60 cm	40 mm
REKTIFIKAČNÍ TERČE	25-100 mm
PŘÍŘEZY FOLIE PVC-P	1,8 mm
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE PVC-P	
URČENA POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY	1,8 mm
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE PVC-P	
URČENA POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY	1,8 mm
SPÁDOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA	10 mm
SPÁDOVÁ BETONOVÁ VRSTVA	90 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - LEPENKA	-
PĚNOSKLO - VYROVNÁNÍ PODKLADU	100 mm
BETON	320 mm
CIHELNÁ KLENBA	150 mm

DETAILY OPLECHOVÁNÍ


K1 - OKAPNICE - RŠ 180 mm  
TL. 0,6 mm




K3 - OKAPNICE - RŠ 185 mm  
TL. 0,6 mm



K2 - ZATAHOVACÍ OKAPOVÝ PLECH - RŠ 380 mm  
TL. 0,6 mm



K4 - LEMOVÁNÍ KE ZDI - PODÉLNÉ - RŠ 300 mm  
TL. 0,6 mm



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN	NÁZEV	RŠ (mm)	CELKEM (m)
K1	OKAPNICE	180	56
K2	ZATAHOVACÍ OKAPOVÝ PLECH	380	28
K3	OKAPNICE	185	28
K4	LEMOVÁNÍ KE ZDI	300	5,2

VÝPIS UVEDEN BEZ PROŘEZU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYPRACOVAL Ing. Michal Pertlíček Petr Beran	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Svěrek ČKA 02697
INVESTOR: Město Bílina, MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic Břežánská 50/4, 418 01, Bílina	
STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY LÁZNÍ KYSELKA Obec : Bílina , Kraj Ústecký parc. č. 1949, 1951, kat. úz. Bílina [604208]	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	
ČÁST: VÝKRES:	D.1.1.b - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ DETAIL SVĚTLÍKU



Jabloňová 2136/11  
106 00 Praha 10 - Záběhllice  
IČ: 18016481  
DIČ: CZ18016481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

FORMÁT	A3
DATUM	02 / 2024

MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
	D.1.1.b.5