

TABULKA ŘEŠENÝCH PLOCH 1.NP A NAVAZUJÍCÍCH

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚNY	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]
0.01	PODESTA SE SCHODY	14,6	KERAM. DLAŽBA, ŽULA			
0.02	PROSTOR PRO RAMPU	16,5	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA			
0.03	CHODNÍK	15,3	ZÁMKOVÁ DLAŽBA			
1.01	VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM	19,1	KERAM. DLAŽBA	MALBA	MALBA	3930, 5750
1.02	CHODBA	PROSTOR ČÁSTEČNĚ DOTČENÝ REKONSTRUKCÍ				
1.03	VSTUPNÍ HALA (NEVYUŽÍVANÁ)	PROSTOR ČÁSTEČNĚ DOTČENÝ REKONSTRUKCÍ				

OBECNÉ POZNÁMKY

- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU ELIMINACÍ NEŽÁDOUCÍCH Vlivů (Hlučnost, Prášnost) zejména s ohledem na provoz školy.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT ŘEŠENÉ PROSTORY OD VEŠKERÝCH TRUBNÍCH A KABELOVÝCH SÍTÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 363/2005 Sb. O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH.

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ:
    - VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA
    - TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ

Před vstupními dveřmi bude odstraněno celé nástupní schodiště s podestou. Keramická dlažba včetně podkladních vrstev před vstupními dveřmi do objektu bude odstraněna. Žulové venkovní schodišťové stupně spolu s zámkovou dlažbou a obrubníky budou demontovány a znovu použity. Dojde k odstranění omítky před vstupem do výšky 300mm. Bude odstraněny sadové úpravy kolem vstupu dle vyznačené části. Zemina bude sejmuta dle výkresu výkopů a bude deponována pro zpětné využití při finálních terénních úpravách.

Při zemních pracích bude brán zřetel na stávající odtokový systém, zejména dešťový svod, který bude v nezbytném rozsahu demontován.


Vstupní hala m.č. 1.03 bude vyklizena. V obou vstupních halách dojde k demontáži spodního dílu prosklené stěny (kynné dveře a boční pevné výplně pod dveřním poutcem).

POZNÁMKY

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA VČETNĚ OBRUBNÍKŮ BUDE ROZEBRÁNA, PO PROVEDENÍ SCHODIŠTĚ BUDE ZNOVU POUŽITA.
- DEMONTOVÁNY KAMENNÉ STUPNĚ, KTERÉ BUDOU ZNOVU POUŽITY.

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE
- DSTRANĚNA OMÍTKA DO VÝŠKY 300mm
- ODSTRANĚNA KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU A SOUVRSTVÍ

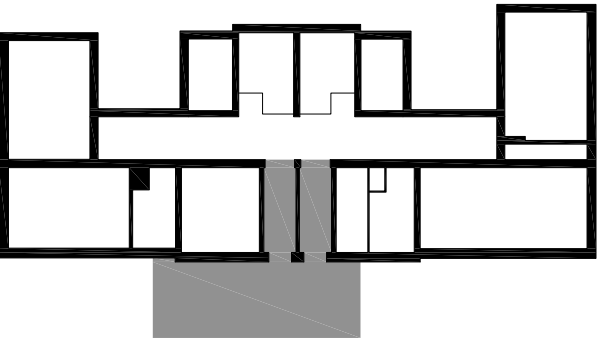

±0,000 = 213,520 B.p.v.

0 0,5 1 2m

NÁZEV AKCE:

ZŠ Lidická  
Odborné učebny a bezbariérové řešení školy

MÍSTO STAVBY:  
ZŠ LIDICKÁ, ul. Lidická č. p. 31/18, 418 01 Bílina  
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Sechovcová (zástupce ředitelky)  
mob: +420 607 861 820, email: zastupce@zslidicka.cz

INVESTOR:  
Město Bílina  
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina  
Zastoupený: Oldřich Bubeníček, starosta města  
Kontaktní osoba: Erich Mika, odbor investic  
mob: +420 723 366 940, email: mika@bilina.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  
Architekt projektu:  
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261  
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové  
tel.: +420 724 590 067, e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

PŮDORYS 1.NP - vstup a vstupní schodiště  
bourací práce

VYPRACOVAL:  
Ing. arch. Jan Heller, Ing. arch. Petra Hušková

ČÍSLO VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:  
1:75

DATUM:  
06/2017

2101.1

RAZÍTKO A PODPIS:

PARÉ:

