




JIŽNÍ POHLED M1:100

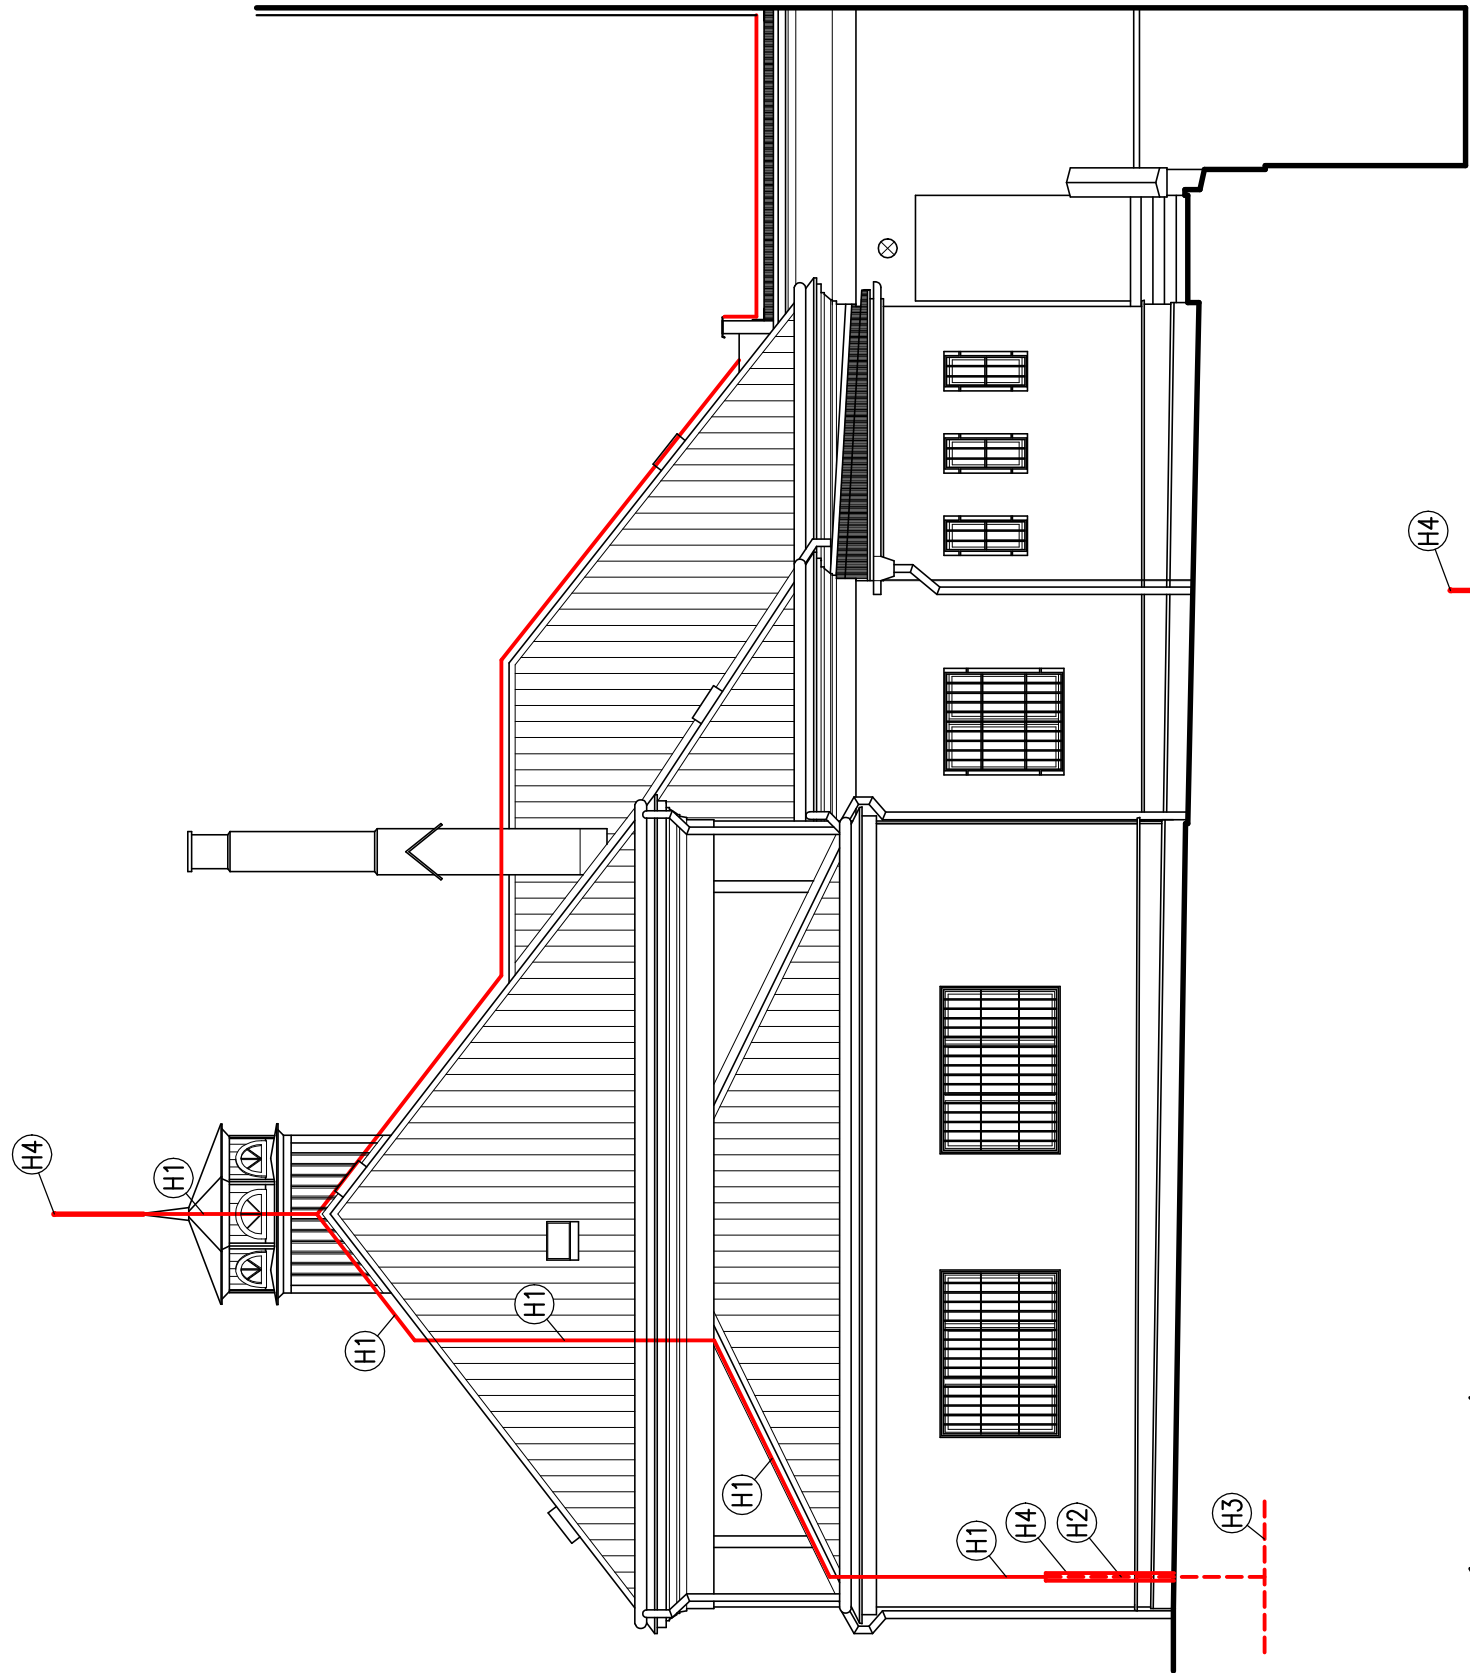


SEVERNÍ POHLED M1:100

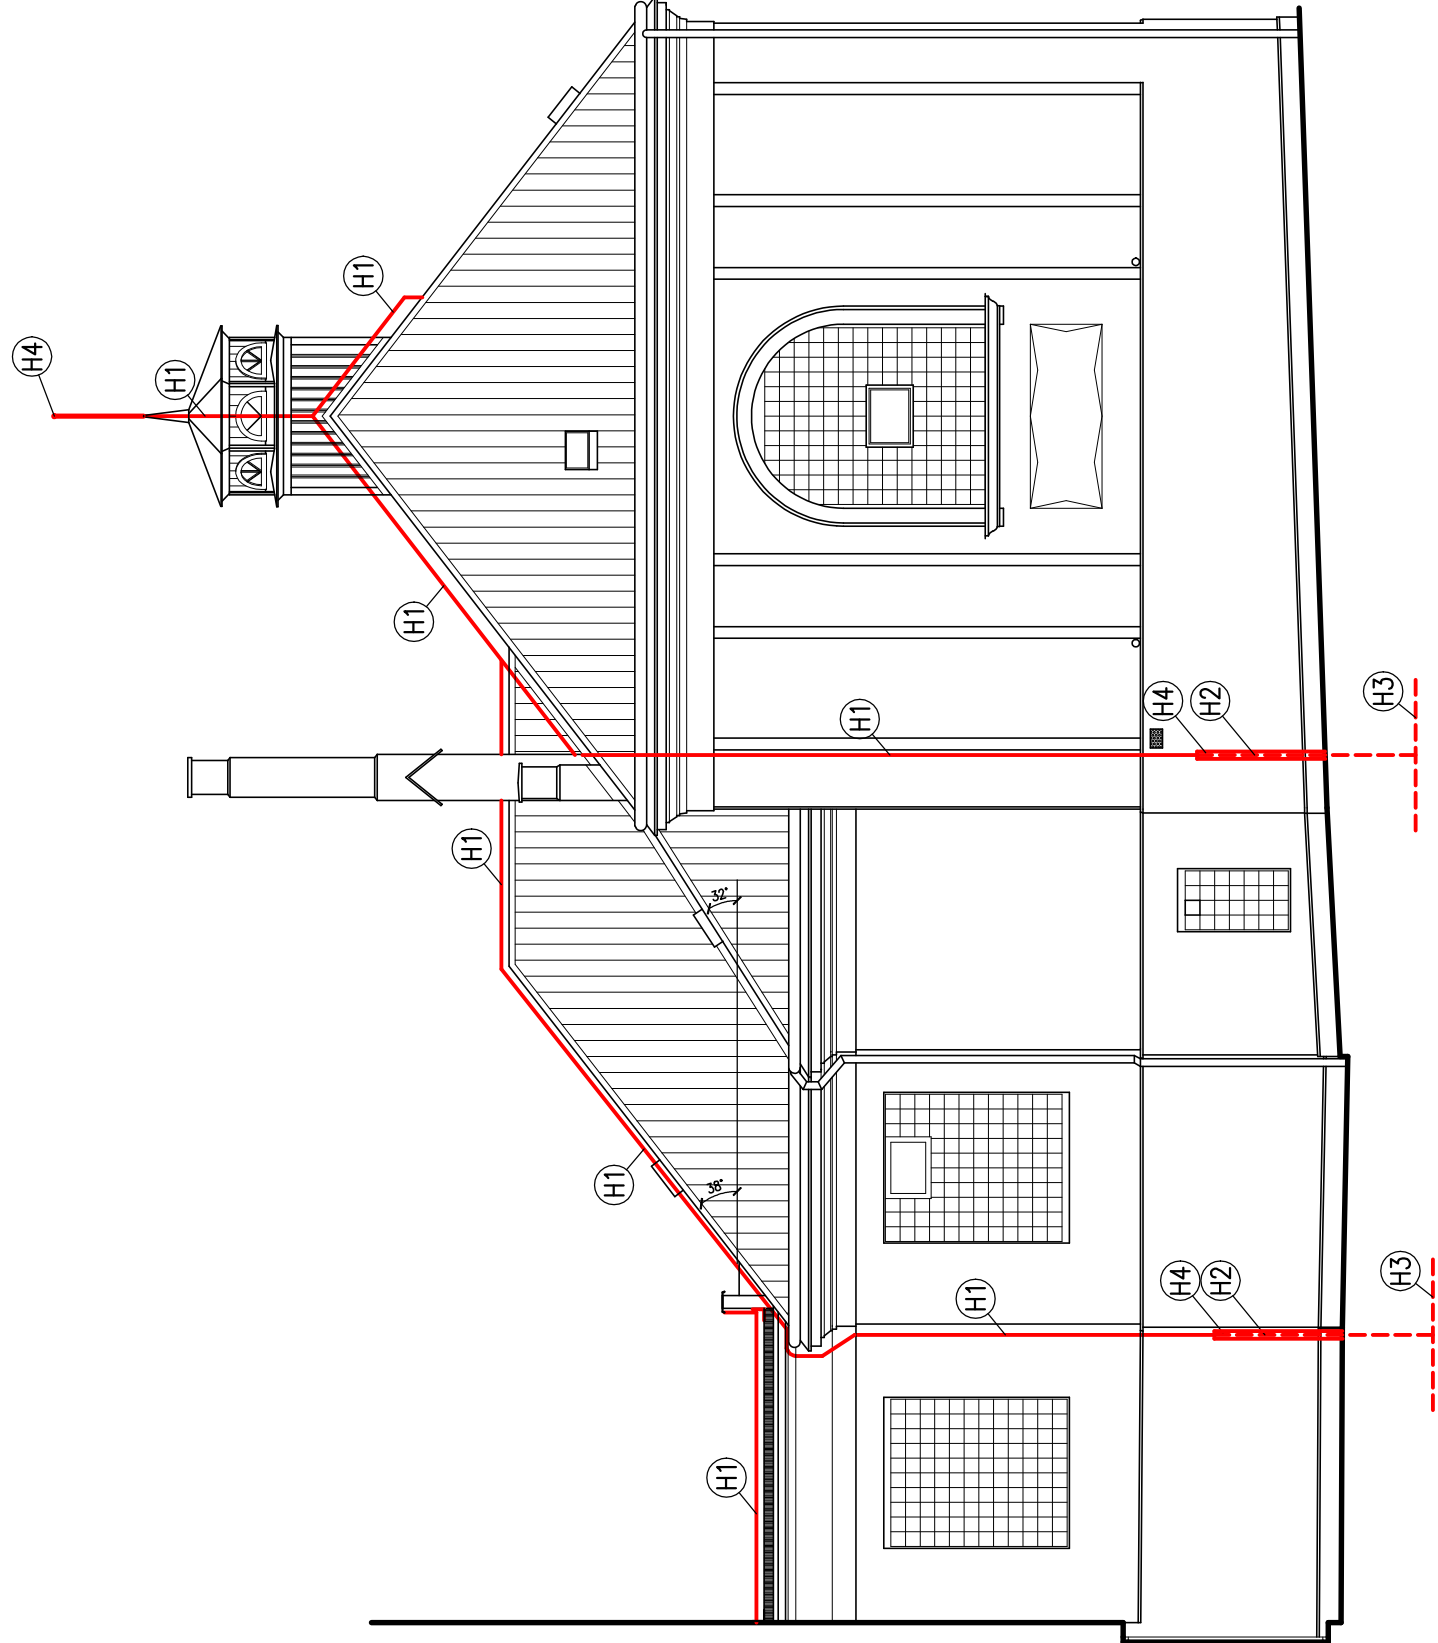


VÝCHODNÍ POHLED M1:100

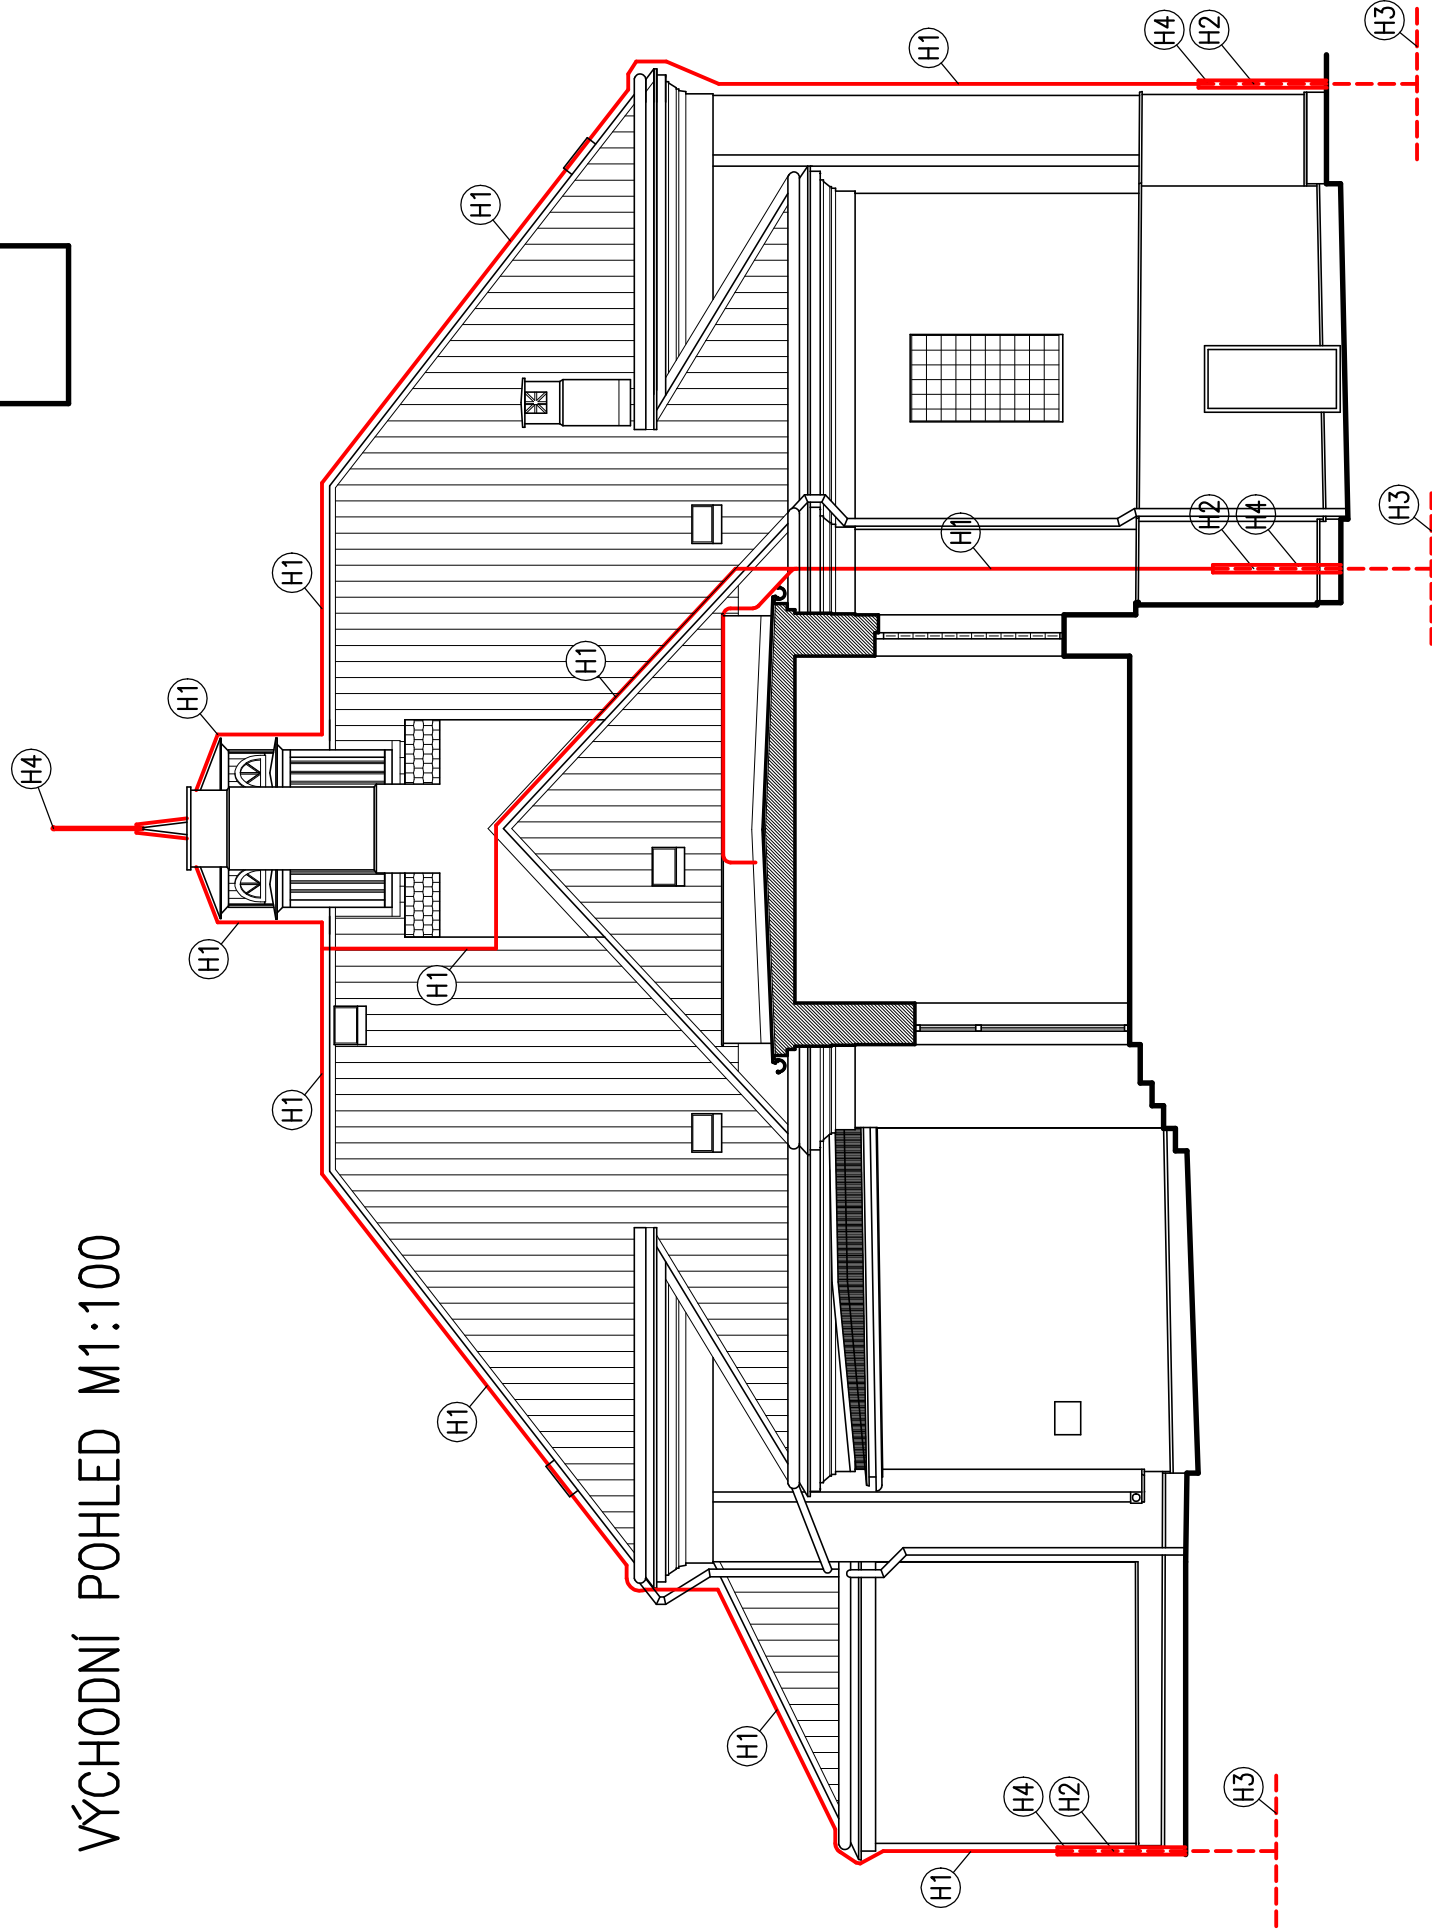


PŮDORYS STŘECHY M1:100

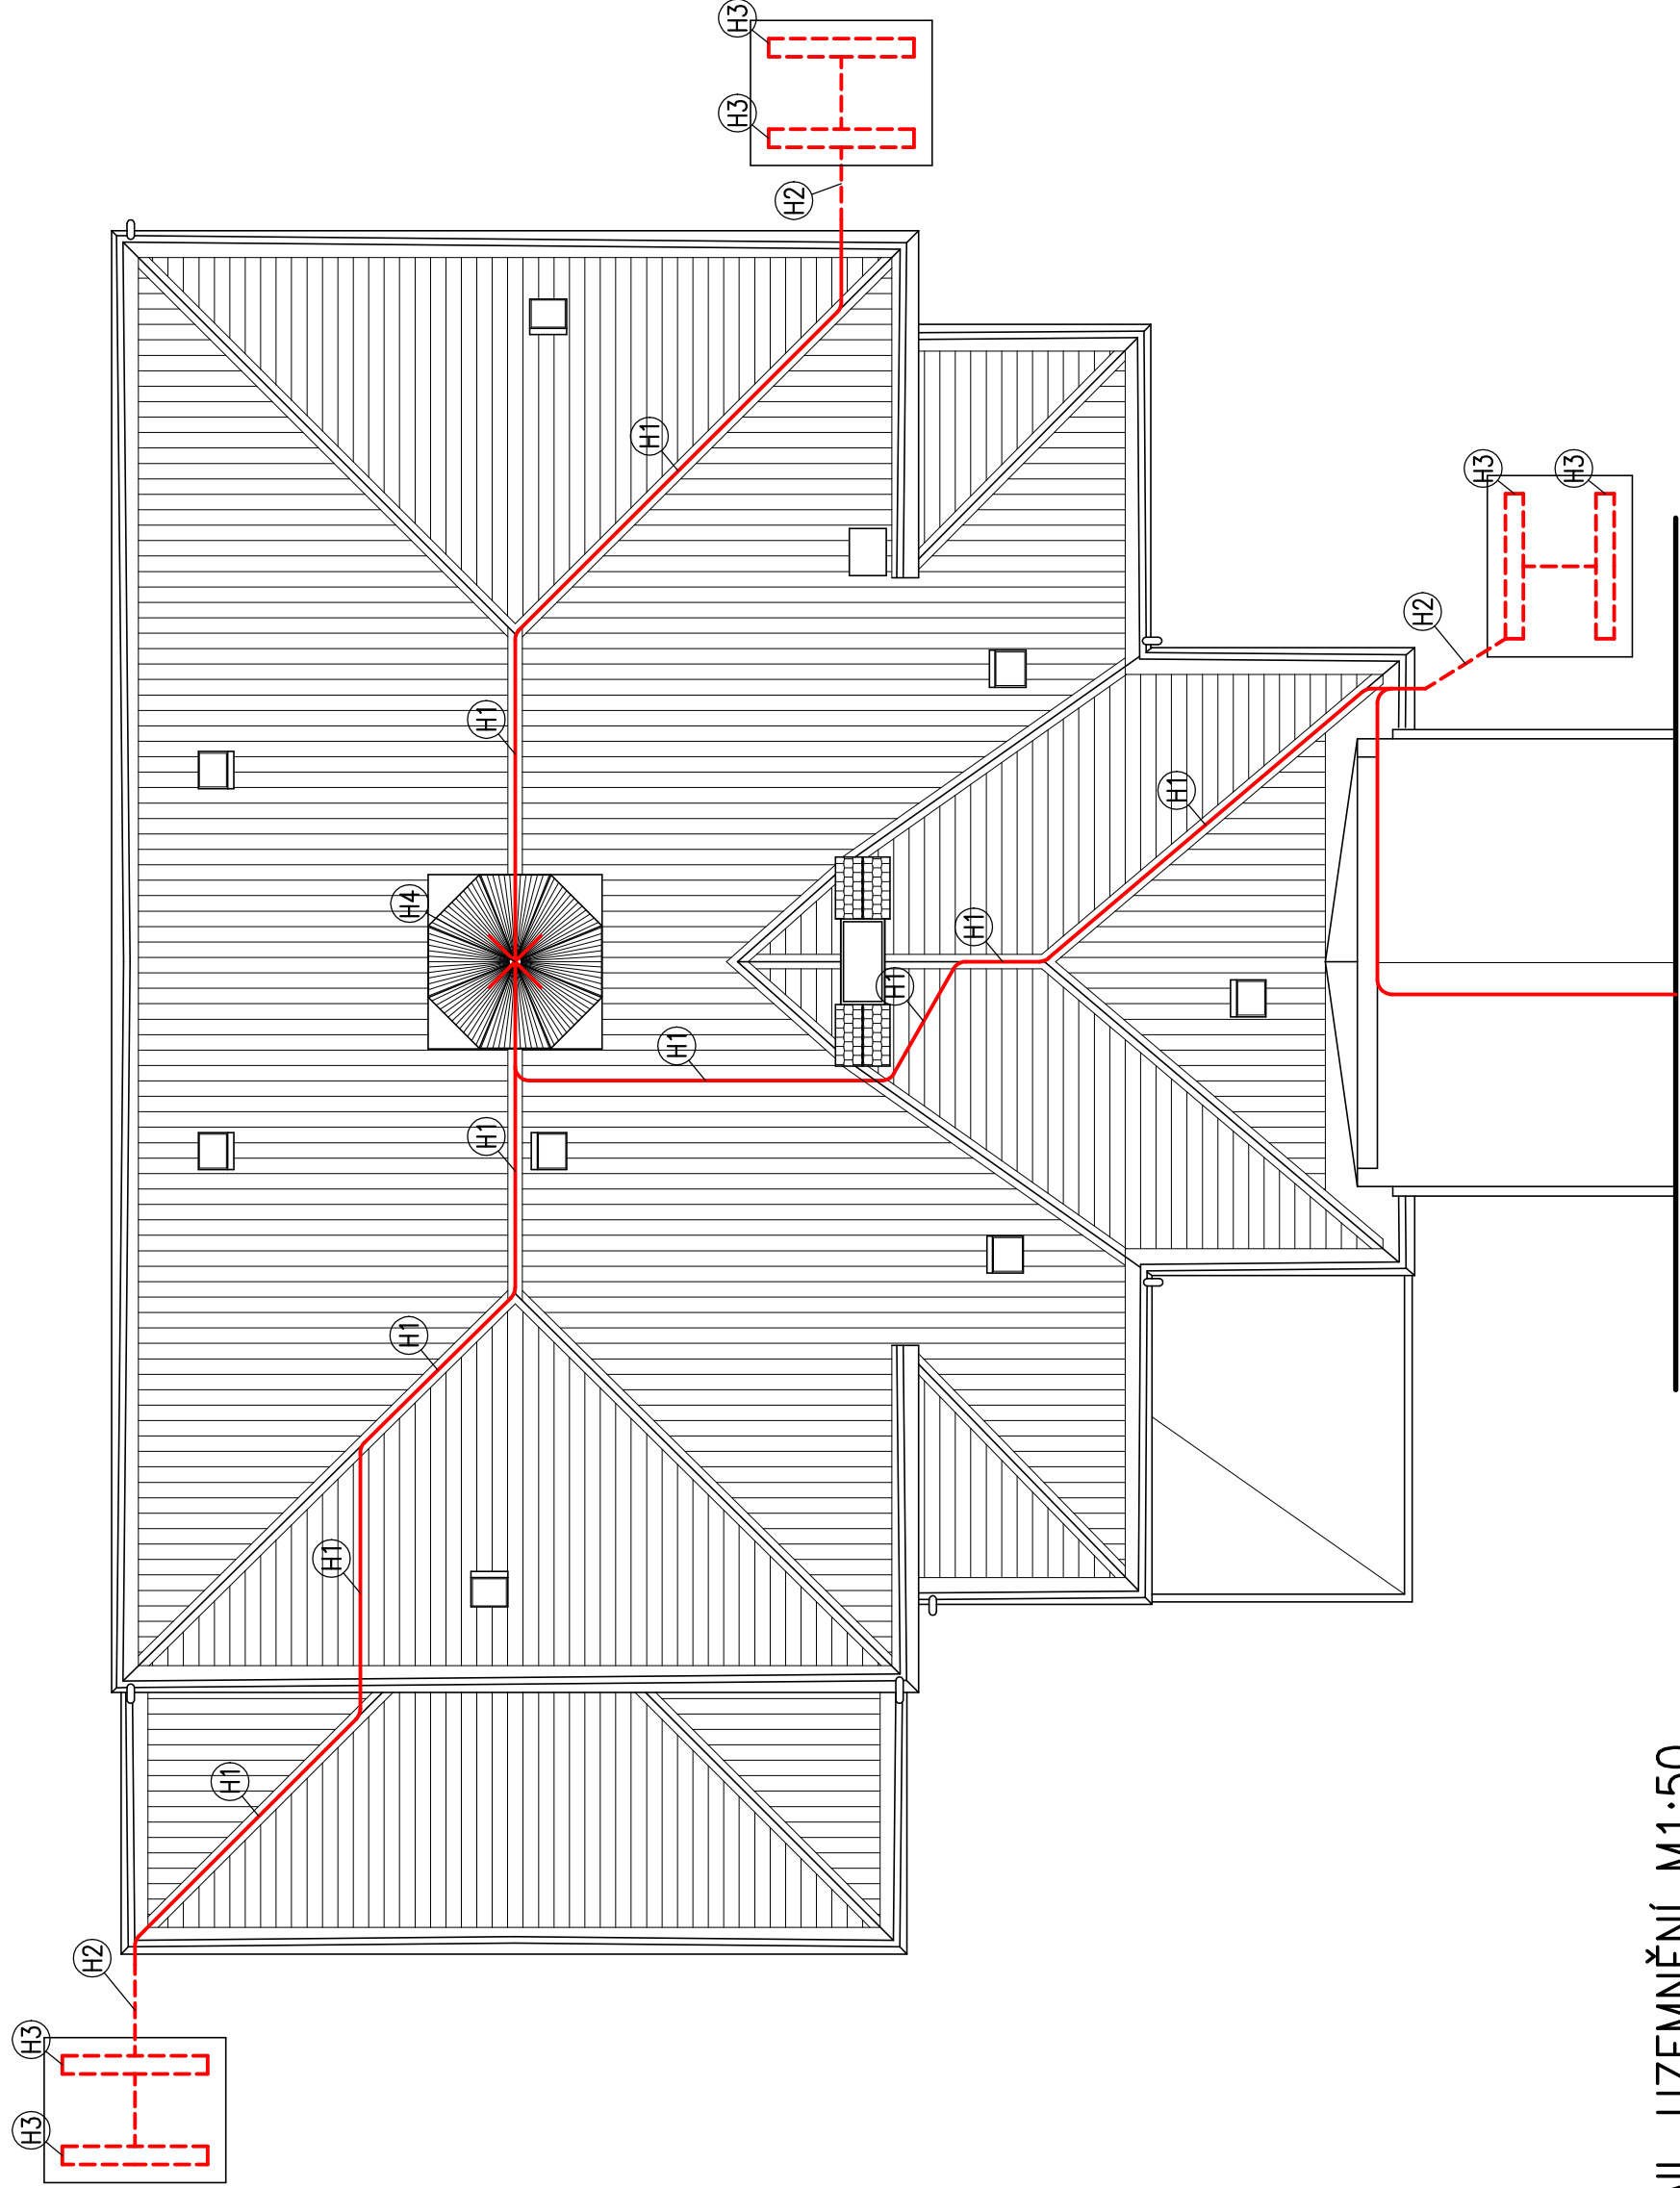

ZÁPADNÍ POHLED M1:100

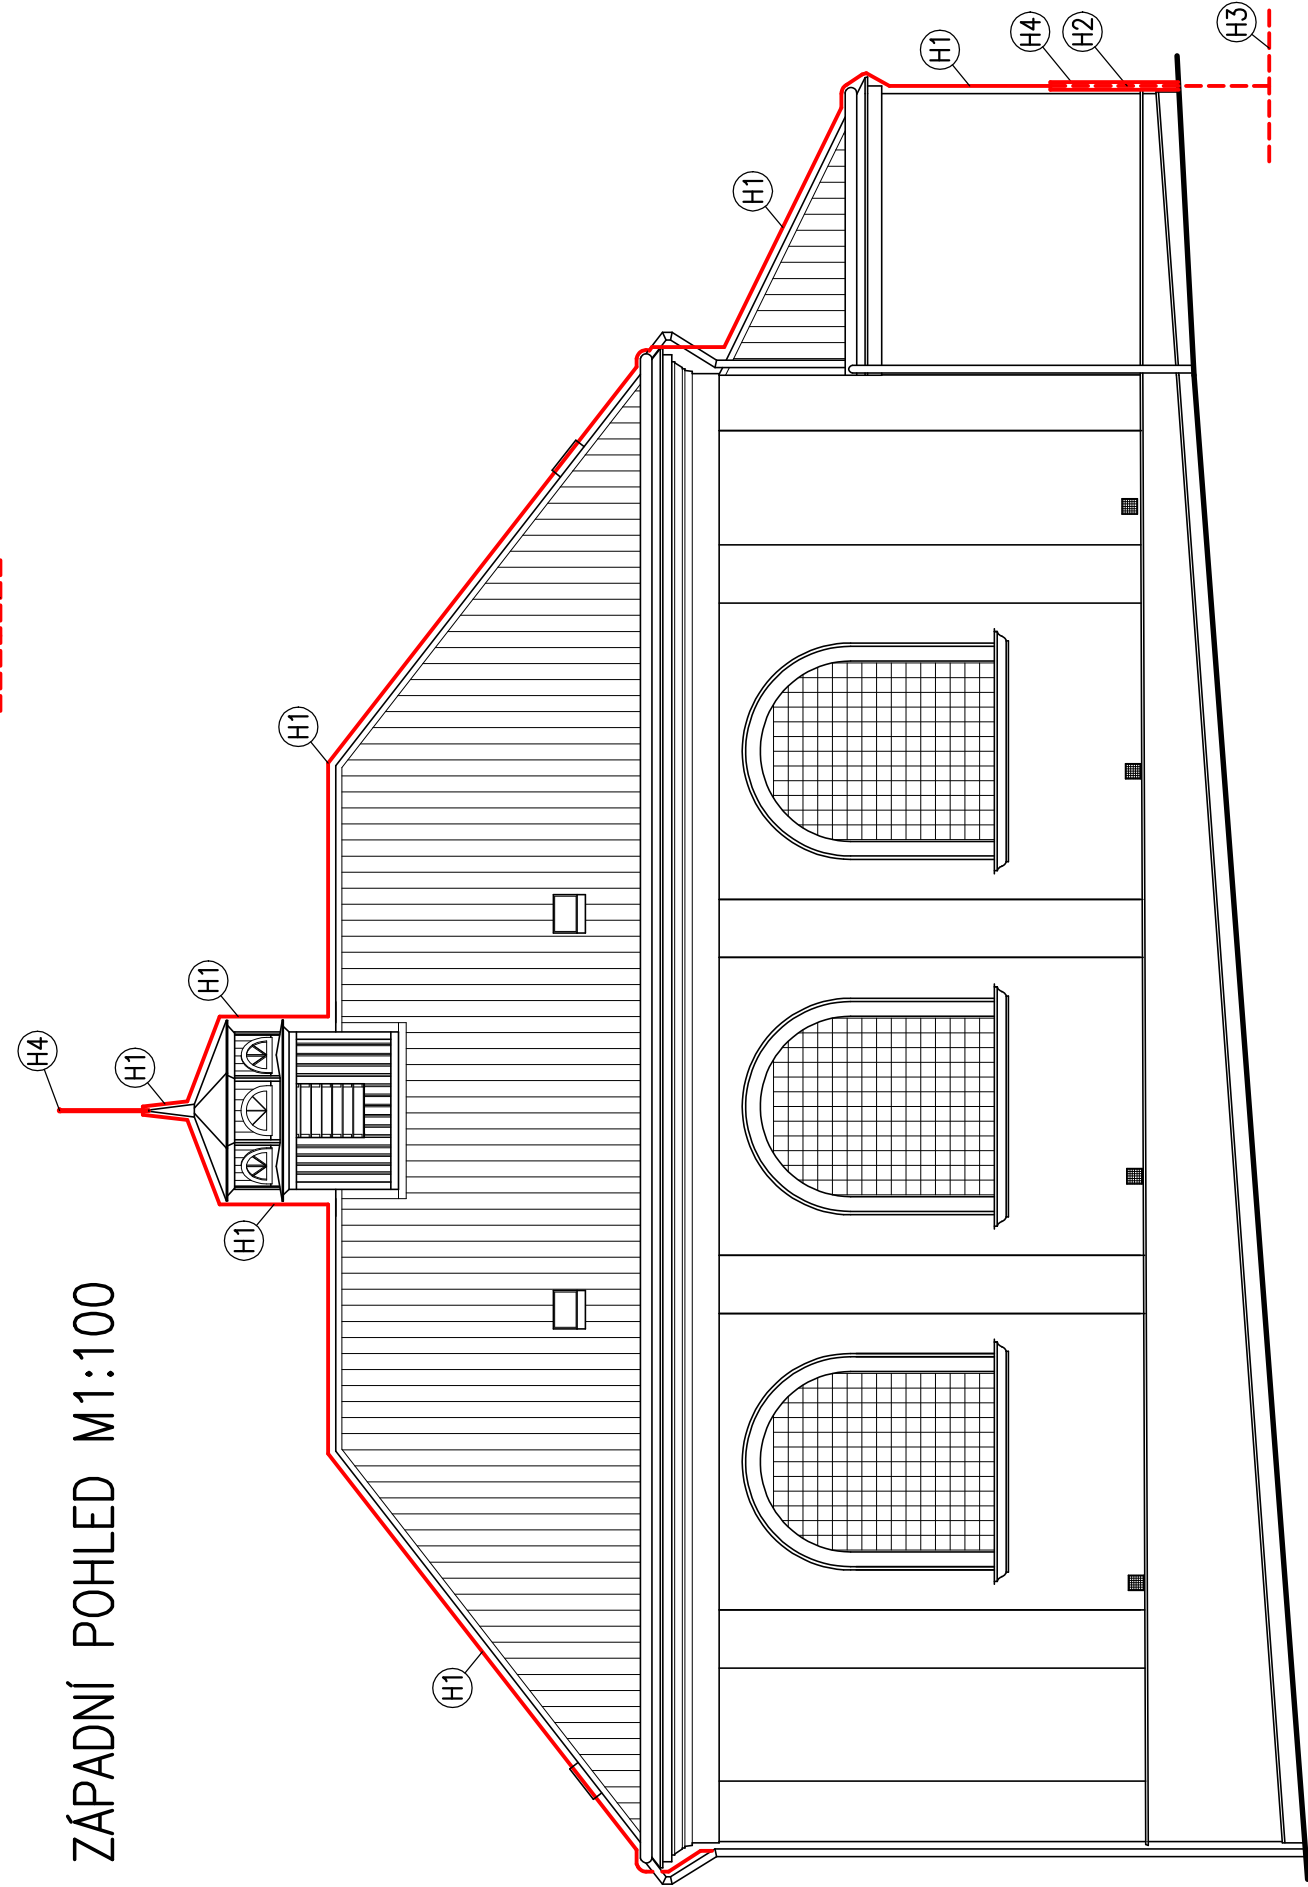

DETAIL UZEMNĚNÍ M1:50

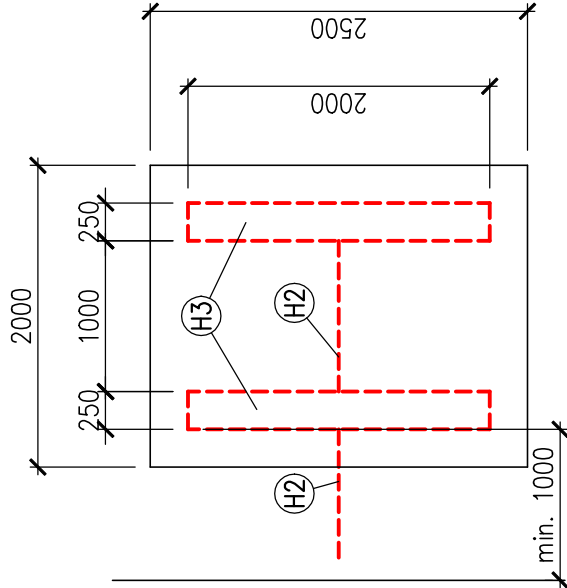

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:
POZN. : HROMOSVOD BUDE UZEMŇOVAT VŠECHNY KOVOVÉ PRVKY NA STŘEŠE
POZN. : SOUČÁSTI HROMOSVODU JSOU I VEŠKERÉ SPOJKY, ZKŮŠEBNÍ SVORKY, OZNAČENÍ, OČIŠŤOVÁNÍ SVODŮ A VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ ÚCHYTÝ.
POZN. : U KAŽDEHO SVODU JE NUTNO PROVÉST VÝKOP O ROZMĚRECH 2 x 2,5 m HLUBOKÝ NEJMÉNĚ 1,2 m
POZN. : UZEMNĚNÍ BUDE ŘEŠENO POMOCÍ ZEMNÍCH DESEK. DESKY BUDOU ZAKOPÁNY POD TERÉNEM VE VZDÁLENOSTI MIN. 1 m OD BUDOVY.
PODE DRUHU PODLOŽÍ SE URČÍ PŘESNÝ POČET ZEMNÍCH DESEK. PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE BUDE NUTNO ZEMNIT POMOCÍ 2 ZEMNÍCH DESEK. DESKY JSOU 2 m DLOUHÉ, 0,25 m ŠÍROKÉ A VZDÁLENÉ OD SEBE 1 m.
POZN. : POKUD TO BUDE MOŽNÉ, PROPOJÍ SE ZEMNÍ DESKY SE STÁVAJÍCÍM ZEMNÍM DRÁTEM ULOŽENÝM V ZEMI.
POZN. : OD ZEMNÍCH DESEK KE ZKŮŠEBNÍ SVORCE JE POUŽIT DRÁT FeZn ø 10 mm, OD ZKŮŠEBNÍCH SVOREK JE POUŽIT DRÁT AlMgSi.

LEGENDA

— HROMOSVOD AlMgSi ø8mm
- - - HROMOSVOD FeZn ø10mm
X JIMACÍ TYČ

ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Marian Zach
MÍSTO STAVBY	Základní škola, Lidická 31/18, Břilna 418 01		
STAVEBNÍK	Město Břilna, Břežňanská 50/4, Břilna 418 31		
NÁZEV	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVICHY ZŠ LIDICKÁ		
VÝKRES	HROMOSVOD		
FORMÁT	10 x A4	DATUM	05/2017
STUPEŇ	DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY	40/2017
MĚŘÍTKO	1:100	ČÍSLO VÝKRESU	3.10