

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM:

- PŘED ÚJASNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODBORNÉ ODPLOUENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MEDIÍ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNY PRACEMI DOTČNÝMI.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVÝKLÝCH ZYKLOSTÍ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ.
- ODSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V RÁMCI MOŽNOSTI TŘÍDĚNY TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNÉM RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA O TŘÍDĚNÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.).
- V PŘÍPADE ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLADANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVĚNY A NÁSLEDNĚ BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ ŘEŠENÍ.



POZNÁMKY:

- POZN. – SÁMCE STATICKY VÝZNAMNÝCH TRHLIN NEV SOUČÁSTI TOHOTO PROJEKTU A MUSÍ SE ŘEŠIT PŘED REALIZACÍ TOHOTO PROJEKTU.
- POZN. – ODSTRANIT VEŠKERÉ NARUŠENÉ A NESOUDRNÉ OMÍTKY (FASÁDA, SOKL, ŘÍMSY). ROZSAH TAKTO POŠKOZENÝCH OMÍTEK JE CCA 20 % Z CELKOVÉ PLOCHY FASÁDY – VÝCHODNÍ POHLED.
- POZN. – ODSTRANIT VEŠKERÉ NOVODOBE NÁTERY A NESOUDRNÉ HISTORICKÉ NÁTERY. NÁTERY BUDOU ODSTRANĚNY NA CELÉ PLOŠE KAŽDÉ FASÁDY. FASÁDY BUDOU OMÝTY TLAKOVOU VODOU S VÝHODNĚ REGULOVANÝM (MÍRNÝM) TLAKEM. OMÝTÍM DOJDE K ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH NEČISTOT A DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A NÁTEROVÝCH VRSTEV. V MÍSTECH, KDE NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT TLAKOVOU VODU, NEBO V MÍSTECH, KDE JE POTŘEBA OMÍTKU VÍCE OČISTIT SE POUŽÍJE MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ OCELOVÝMI KARTÁČI.
- POZN. – BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KLEMPŘESKÉ PRVKY, KTERÉ S OPRAVOU FASÁDY A STŘECHY SOUVISÍ. JEDNÁ SE O VŠECHNY OKENNÍ PARAPETNÍ PLECHY, OPLECHOVÁNÍ SOKLU, OKAPNICE, PODKAPNÍ ŽLABY, MASTŘEŠNÍ ŽLABY, OPLECHOVÁNÍ ŮZLABÍ, NAROŽÍ A HRÉBENŮ, VŠECHNY DEŠTĚVÉ SVODY A ŽLABOVÉ KOTLIKY VČETNĚ SPOD, HÁKŮ A OBÍMEK. DÁLĚ VEŠKERÉ LEMOVÁNÍ V MÍSTĚ NÁPOJENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA STĚNU, OPLECHOVÁNÍ KOMINŮ, ATIKY STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ A.T.D.
- POZN. – V CELÉ PLOŠE SE PROVEDE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ HLINIKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY.
- POZN.15 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY.
- POZN.16 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ SOKLU (OPLECHOVÁNÍ JE UKONČENO POD OMÍTKOU).
- POZN.17 – DEMONTÁŽ (VYBOURÁNÍ) STÁVAJÍCÍHO LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVENNÍ Z DŮVODU NEVHODNÉHO UMÍSTĚNÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI FASÁDY. PŘÍ DEMONTÁŽÍ BUDE NUTNĚ VYBOURAT I ČÁST BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNIKU.
- POZN.18 – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TABULE PROVOZNIHO ŘÁDU DĚTSKÉHO HRŠTĚ.
- POZN.19 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BASKETBALOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KOŠE.
- POZN.20 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRKEN PODKAPNÍ ŘÍMSY VIZ DETAIL ŘÍMSA 2.
- POZN.21 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU.
- POZN.22 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY (ASFALTOVÉ PÁSY).
- POZN.23 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝLEZŮ NA STŘECHU.
- POZN.24 – ZDĚNÝ KOMIN VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 2.9.
- POZN.25 – ZDĚNÝ KOMIN VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 2.9.
- POZN.26 – DŘEVĚNÁ VĚŽÍČKA VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 2.3 A 2.4.
- POZN.27 – DEMONTÁŽ POŠKOZENÝCH SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC (CCA 2–5 KS NA JEDNO OKNO).
- POZN.28 – DILATAČNÍ SPÁRY VYČISTIT.


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, DEMONTÁŽ


SCHEMA TĚLOCVIČNÝ ZŠ LIDIČKA

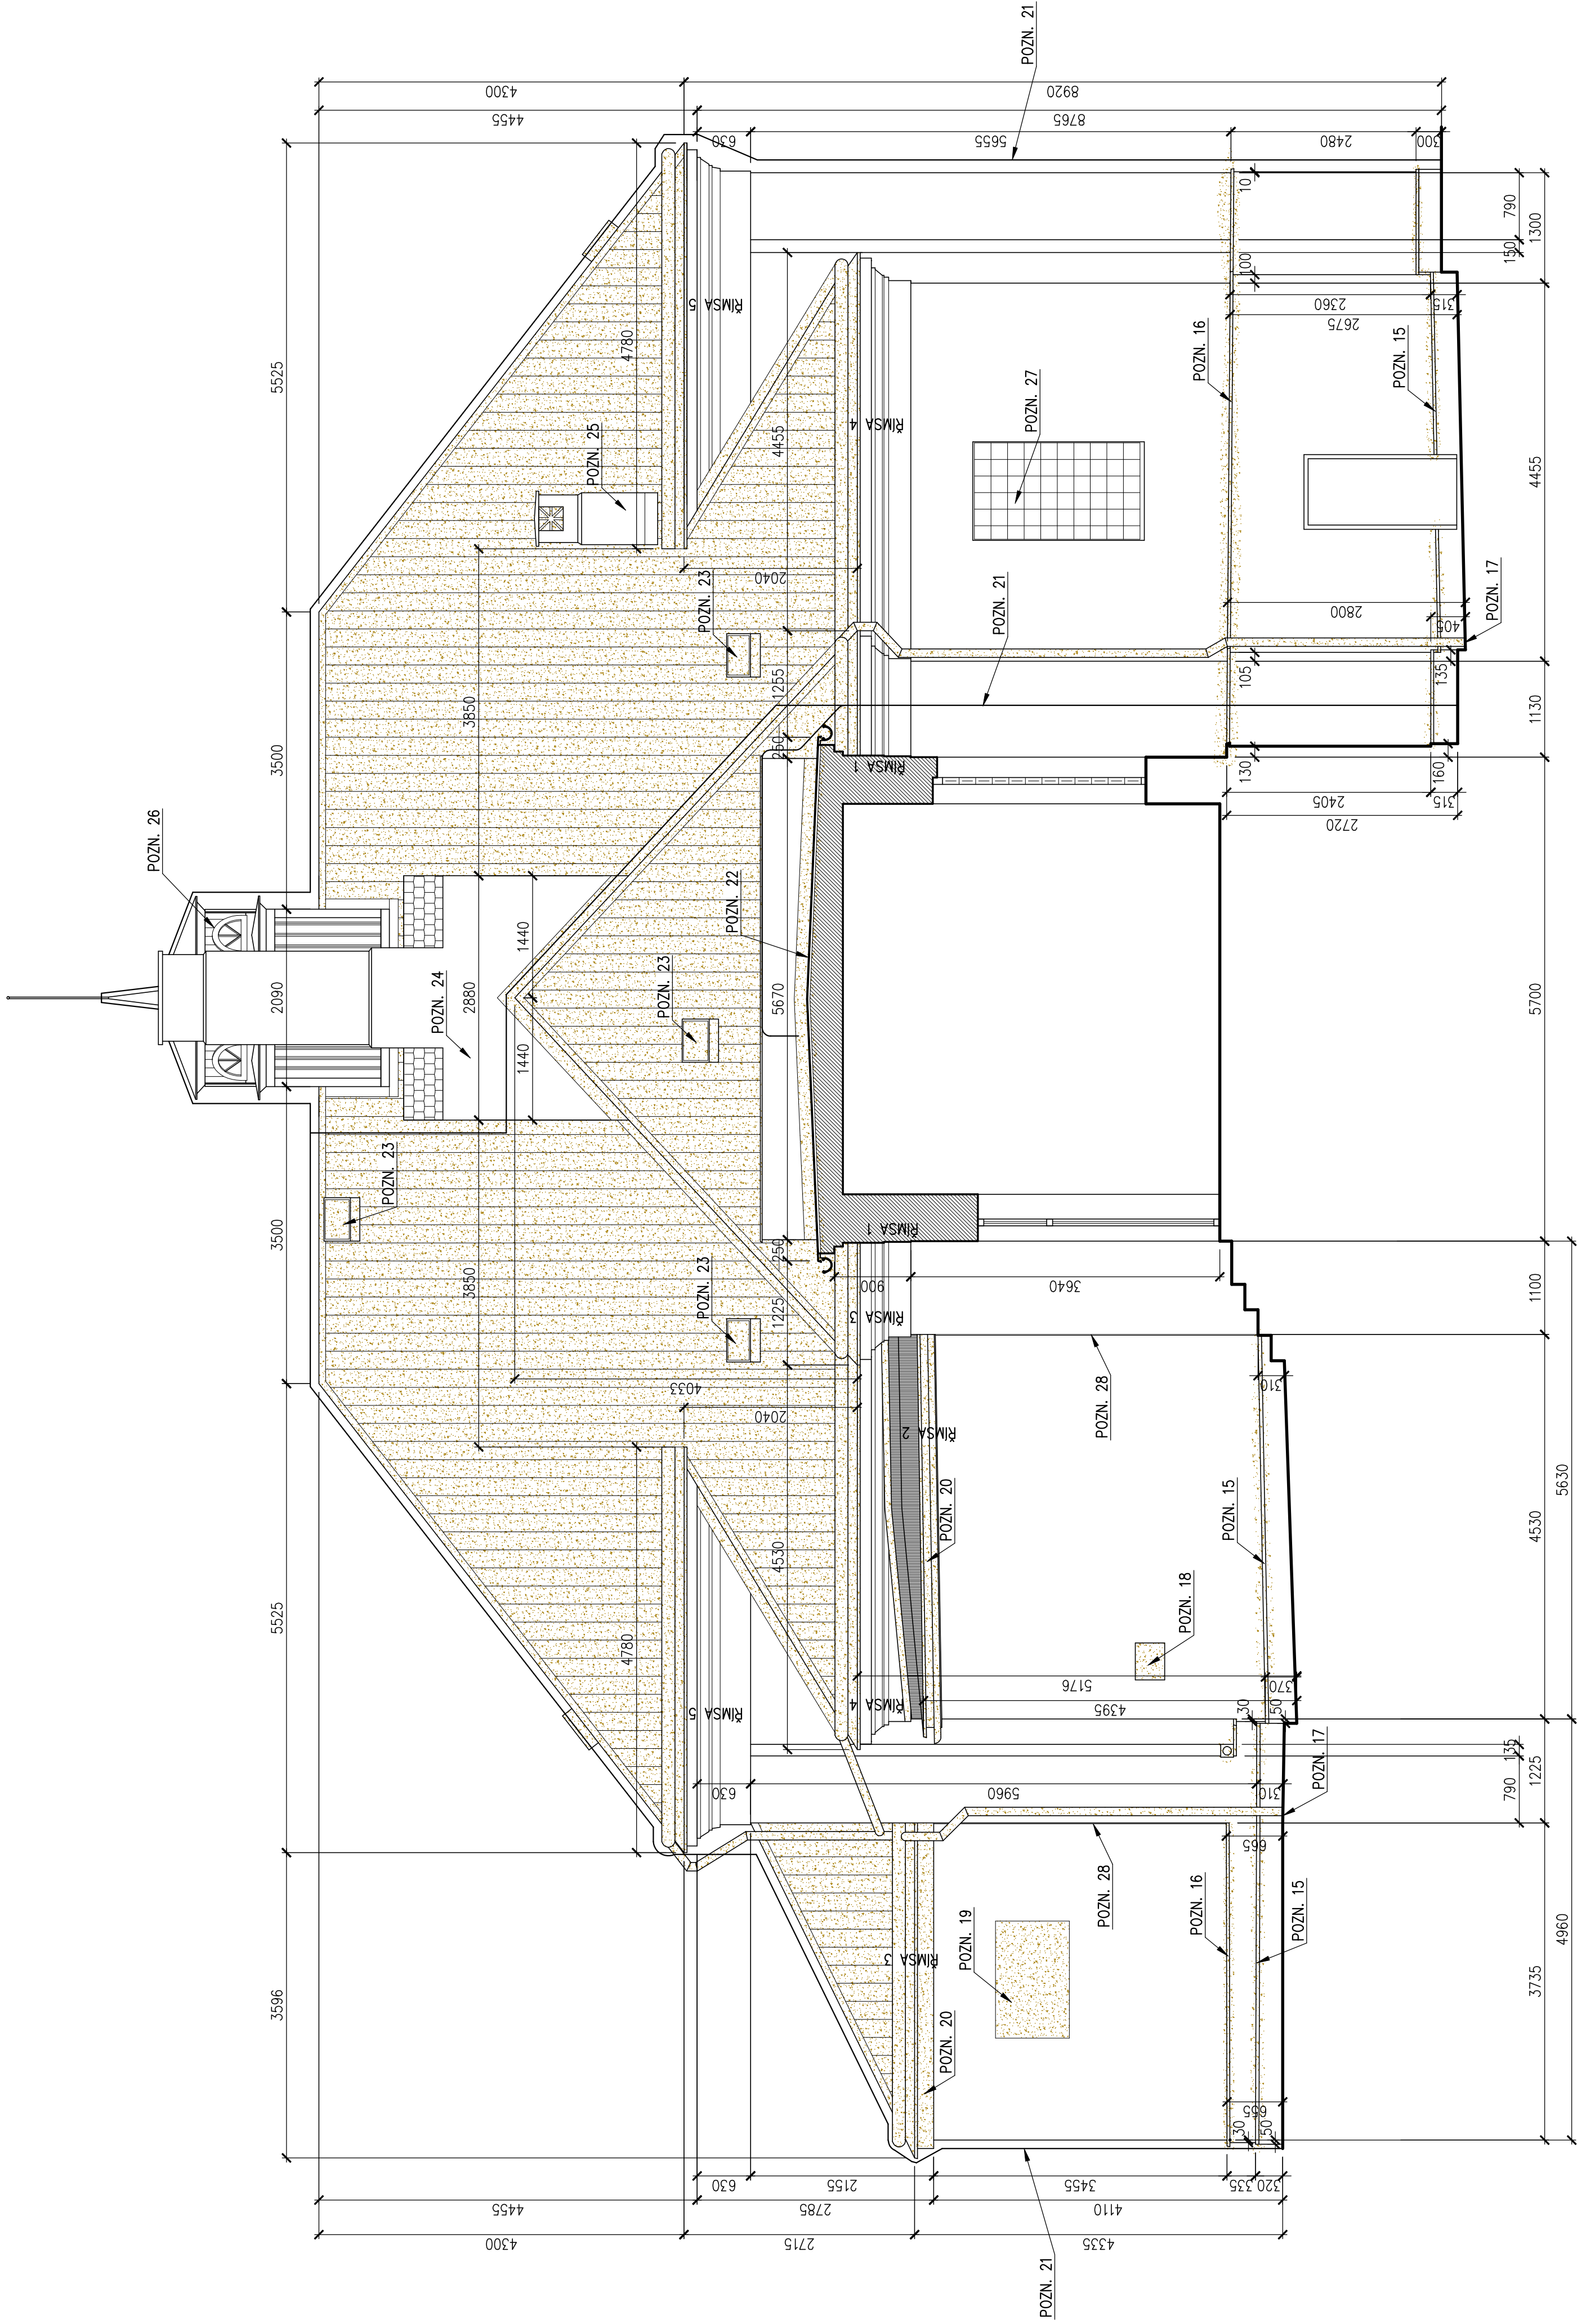


ŘÍMSA 5 – M 1:10




ŘÍMSA 4 – M 1:10




ŘÍMSA 2 – M 1:10



ŘÍMSA 3 – M 1:10



ŘÍMSA 1 – M 1:10



ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Marion Zach
MÍSTO STAVBY	Základní škola, Lidička 31/18, Břilina 418 01		
STAVEBNÍK	Město Břilina, Břežanská 50/4, Břilina 418 31		
NÁZEV	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVIČNÝ ZŠ LIDIČKA		
VÝKRES	VÝCHODNÍ POHLED STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ		
ČÍSLO ZAKÁZKY	407/2017		
STUPEŇ	DPS		
DATUM	05/2017		
FORMÁT	8 x A4		
ČÍSLO VÝKRESU	2.5		
MĚŘÍTKO	1:50		

