

MOBILIÁŘ (4) - CVIČEBNÍ HRAZDA

SPECIFIKACE

Celkem... 1 ks



Kotvení:  
- dle pokynů výrobce

Základové patky:  
- rozměr Ø200x hl. 350 mm (v hloubce 650 mm pot terénem), beton tř. C20/25  
- štěrkové lože Ø200 mm, tl. 70 mm  
- počet: 4 ks



Poznámka: Součástí dodávky stavby je zpracování dílenské i realizační dokumentace + CERTIFIKÁT.

např. Bonita, trojhrazda HR301 KR


- Nosná konstrukce z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), výška volného pádu 1,9 m; hnědá varianta
- Rozměr sestavy: 3,7x0,1x1,91 m
- Dopadová plocha: 7x3,5 m

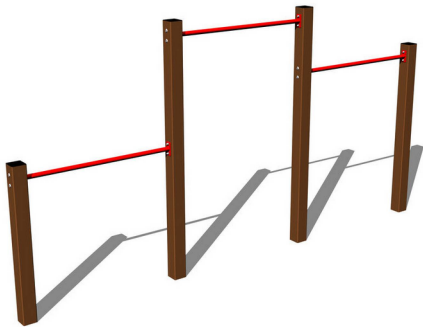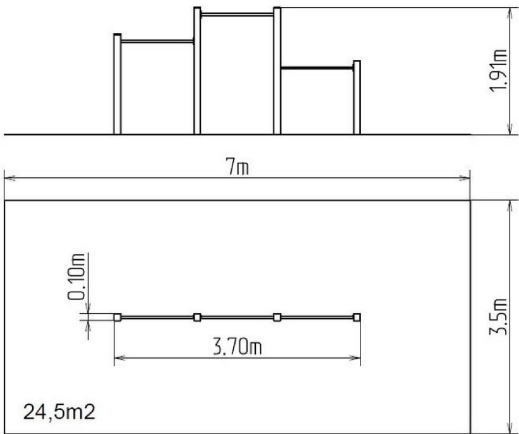

ZÁKLAD PRO TROJHRAZDU BONITA HR301 KR

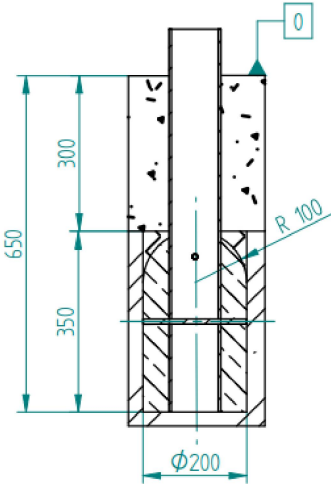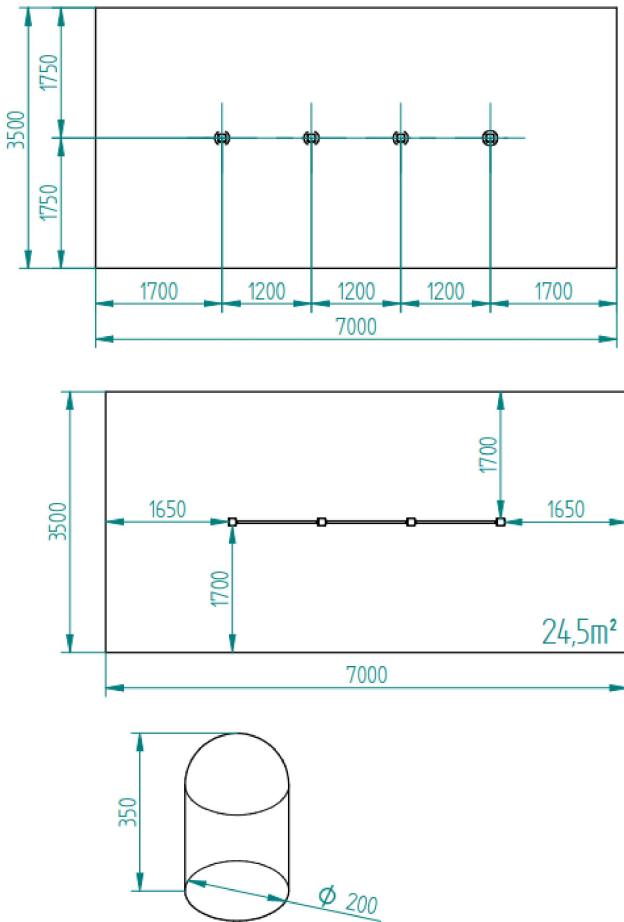

Polohový systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv  
±0,000=202,180 m n.m.

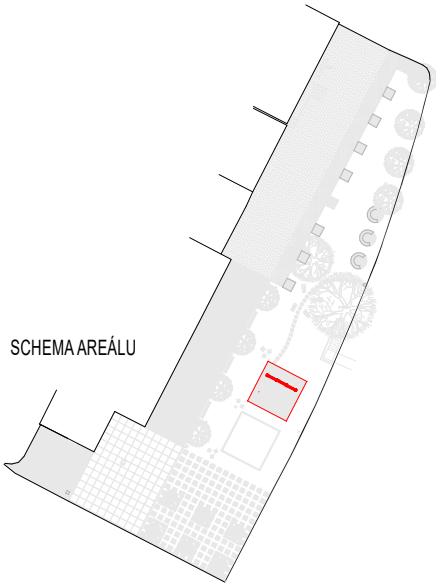

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
|          |        |        |
|          |        |        |
| ZMĚNA č. | POPIS: | DATUM: |

POZNÁMKA: ZMĚNA NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
|           |        |        |
|           |        |        |
| REVIZE č. | POPIS: | DATUM: |

POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES

|  |  |   |  |   |                 |
|--|--|---|--|---|-----------------|
| Generální projektant:<br><div> PS projekty spol. s r.o.</div>   |  | Stavebník:<br>Město Bílina<br>Břežanská 50/4<br>418 31 Bílina<br>IČ: 00266230 |  | Autorizační razítko:                      |                 |
| Revoluční 5, 415 01 Teplice<br>tel., fax. 417 578 518<br>e-mail: info@psprojekty.cz, www.psprojekty.cz   |  | Vedoucí projektu : Ing. Dong Thy Hoang  |  | Část PD : D.1 DOKUMENTACE STAVEB. OBJEKTU |                 |
|  |  | Vypracovala : Ing. Dong Thy Hoang   |  | Stupeň PD : DSP                           |                 |
| Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodávky<br><br><u>Revitalizace prostranství před centrální školní jídelnou, Bílina</u><br><br>D1: SO 102 MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY<br>D1: SO 102.1 Architektonicko-stavební řešení |  |   |  | Paré                                      |                 |
|  |  |   |  | MÚ : BÍLINA                               |                 |
|  |  |   |  | Zakázk. číslo : 22-17                     |                 |
|  |  |   |  | Datum : 05/2022                           |                 |
|  |  |   |  | Formáty : 2xA4                            |                 |
|  |  |   |  | Měřítko : 1:20                            |                 |
| Název výkresu:<br>Mobiliář 4 - Cvičební hrazda   |  |   |  | Číslo výkresu:<br>D1: SO 102.1.04         | Revize č.:<br>0 |
|  |  |   |  |   | Změna č.:<br>0  |