

Technická specifikace

Discgolfové hřiště – Sídliště Za Chlumem, Bílina

Předmětem veřejné zakázky je vybudování discgolfového hřiště, které bude vybaveno mobiliářem:

1. Hlavní informační tabule s plánem discgolfového hřiště: 1ks
2. Vyhazovací plochy – výhoziště: 6 – 7ks
3. Označení jamek – informační cedule: 6 – 7ks
4. Discgolfové koše: 6 – 7ks



Zakreslení hlavní informační tabule (žlutá hvězda – 2 varianty umístění, podle polohy 1. jamky) a jamek (modrá čára) na mapě je pouze **přibližné a ilustrační**.

Umístění hřiště:

- Sídliště Za Chlumem, Bílina - část pozemku p. č. 1636/1 a pozemek p. č. 1630/2, k.ú. Bílina, vlastník Město Bílina.
- Rozmístění jednotlivých stanišť bude součástí návrhu vizualizace hřiště (grafický návrh discgolfového hřiště), **kteou předloží účastník jako součást nabídky k veřejné zakázce.**
- Vybudování hřiště a osazení mobiliářem musí být v souladu s dokumentem „Podmínky odboru ŽP k realizaci záměru umístění Discgolfového mobiliáře na louce u sídliště Za Chlumem v Bílině“, který je přílohou zadávací dokumentace.

Mobiliář:

1. Hlavní informační tabule s plánem Discgolfového hřiště - 1x

Hlavní informační tabule bude obsahovat:

- a) název hřiště
- b) celkovou mapu hřiště
- c) tabulku se vzdálenostmi a PARy všech jamek
- d) odkaz na provozní řád discgolfového hřiště

- e) výtah z pravidel discgolfu
- f) bezpečností poučení uživatelů hřiště
- g) logo města Bílina a text „Vybudování hřiště bylo financováno z participativního rozpočtu města Bílina, rok 2021“.

Zobrazovací část o ploše maximálně 0,6 m² je tvořena z dibondu (směs plastu a hliníku) opatřená antigrafitovou a UV laminací.

Materiál: Konstrukce informační tabule bude tvořena profilem 50 x 50 mm, tl. stěny 3 mm v pozinkové úpravě. Kotvení konstrukce bude provedeno zabetonování do betonového základu. Maximální výška nad terénem 1800 - 2200 mm.

Hlavní informační tabule bude umístěna na jednom ze dvou vytipovaných míst podle vzdálenosti od 1. jamky.

Ilustrační obrázek:



2. Vyhazovací plochy (výhoziště): 6 – 7x

Výhoziště je provedeno z rohože z umělé trávy modré barvy (přesný odstín určí zadavatel po předložení vzorníku), která je podsypána hutněným štěrkem. Rohož je vruty připevněna k dřevěnému rámu, který je spolu s rohoží zapuštěn na úroveň terénu. Výhoziště by mělo vstřebávat vodu a nemělo by se „propadat“.

Materiál: dřevo, hutněná drenážní vrstvou z drceného kameniva frakce 4/8 do hloubky 10 cm, zhutnění 25 MPa, umělý trávník, písek.

Rozměry: délka 1800-2200 mm.
šířka 1200-1600 mm.
výška nad terénem-max. 5 cm

Specifikace travního koberce: fibrilovaná páska, výška vlasu: 15 -20 mm, počet vpichů na m2: min. 40 tis.

Ilustrační obrázky:



3. Označení jamek – informační cedule: 6 – 7x

Zobrazovací část – destička velikosti A4 tvořená dibondem s antigrafitovou a UV laminací uchycená na pozinkové podkladové destičce.


Informační cedule budou obsahovat:

- a) název hřiště
- b) popis jamky + grafické znázornění
- c) pořadové číslo jamky
- d) délku jamky
- e) par jamky
- f) bezpečností poučení uživatelů hřiště
- g) logo města Bílina.

Umístění – ve vzdálenosti 1 m - 1,5 m od výhoziště.

Sloupek informační tabulky bude tvořen čtverhranným kovovým hranoem s pozinkovou úpravou, který bude ukotven zabetonováním do betonového základu.

Ilustrační obrázky:

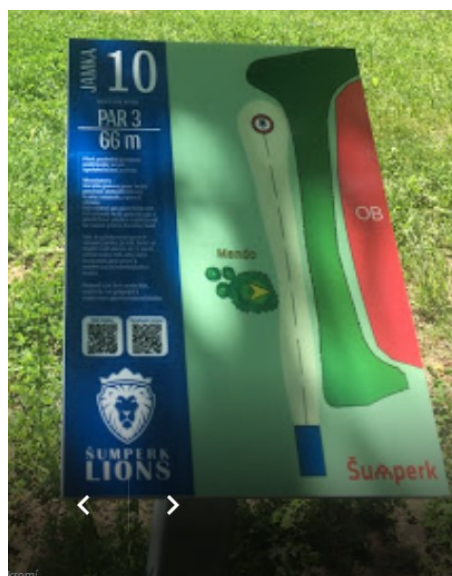

4. Discgolfový koš: 6 - 7ks

Discgolfové koše nejvyšší kvality a akreditované u PDGA (Professional DiscGolf Association) v kategorii Championships. Vysoká životnost discgolfových košů zajišťuje celoroční provoz bez nutnosti servisu či údržby. Kotvení je provedeno zabetonováním instalační trubky do betonového základu.

Materiál: žárově zinkovaná ocel, galvanicky zinkované řetězy, prášková barva. Na horní prstenec bude umístěno pouze logo města Bílina, ve formě samolepky, která bude odolná povětrnostním vlivům.

Rozměry: výška 1400-1700 mm.

průměr 600-700 mm.

hmotnost 25-30 kg

Ilustrační obrázky:



Dokončovací – terénní práce

Po skončení prací je nutno všechny plochy zeleně dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání (dále jen „norma“). Poškozené plochy požaduje odbor SÚaŽP před výsevem pečlivě zkypřit. Odpady, kamení o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo Parková směs v množství minimálně 25 g/m². Trávník způsobí k přejímce dle bodu 7.2 normy tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy ze 75% rostlinami požadovaného osevní směsi. Takto provedené úpravy je nutno předat referentovi odboru SÚaŽP, a to v období od 1. 5. do 30. 10. (s vyklíčenou trávou), jinak budou úpravy považovány za nepředané a neupravené.

Záruční doba: 60 měsíců od předání díla