

OBEČNÉ POZNÁMKY:

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI

DOKUMENTACE PLATÍ:

A. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MĚŘÍTKA

B. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY

- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ I NVESTOREM A PROJEKTANTEM.

- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ !

NÁZEV AKCE:

ZŠ Za Chlumem

Odborná učebna a bezbariérové řešení školy

MÍSTO STAVBY:

ZŠ ZA CHLUMEM, ul. Sídliště Za Chlumem č. p. 824, 418 01 Bílina

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Flenderová (ředitelka)

mob: +420 776 722 421, email: flenderova@zschlum.cz

INVESTOR:

Město Bílina

Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

Zastoupený: Oldřich Bubeníček, starosta města

Kontaktní osoba: Erich Mika, odbor investic

mob: +420 723 366 940, email: mika@bilina.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261

Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové

tel.: +420 724 590 067

e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

7400- HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Jan Heller

MĚŘÍTKO:

-

DATUM:

06/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

7400

PARÉ:


OBSAH DOKUMENTACE

číslo přílohy	číslo výkresu	název výkresu	měřítko	formát
D.1.1.B.	7400	VÝKRESY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
		7401	Půdors mč.1.06, 1.07, 1.08	1:20 2 x A4
		7402	Pohled 1 mč.1.06, 1.08	1:20 2 x A4
		7403	Pohled 2 mč.1.06	1:20 2 x A4
		7404	Pohled 3,4 mč.1.06	1:20 2 x A4
		7420	SPECIFIKACE VÝROBKŮ - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	2 x A4
		7421	SPECIFIKACE VÝROBKŮ - DOPLŇKY	1 x A4

7400 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

VÝKRES:


POPIS:

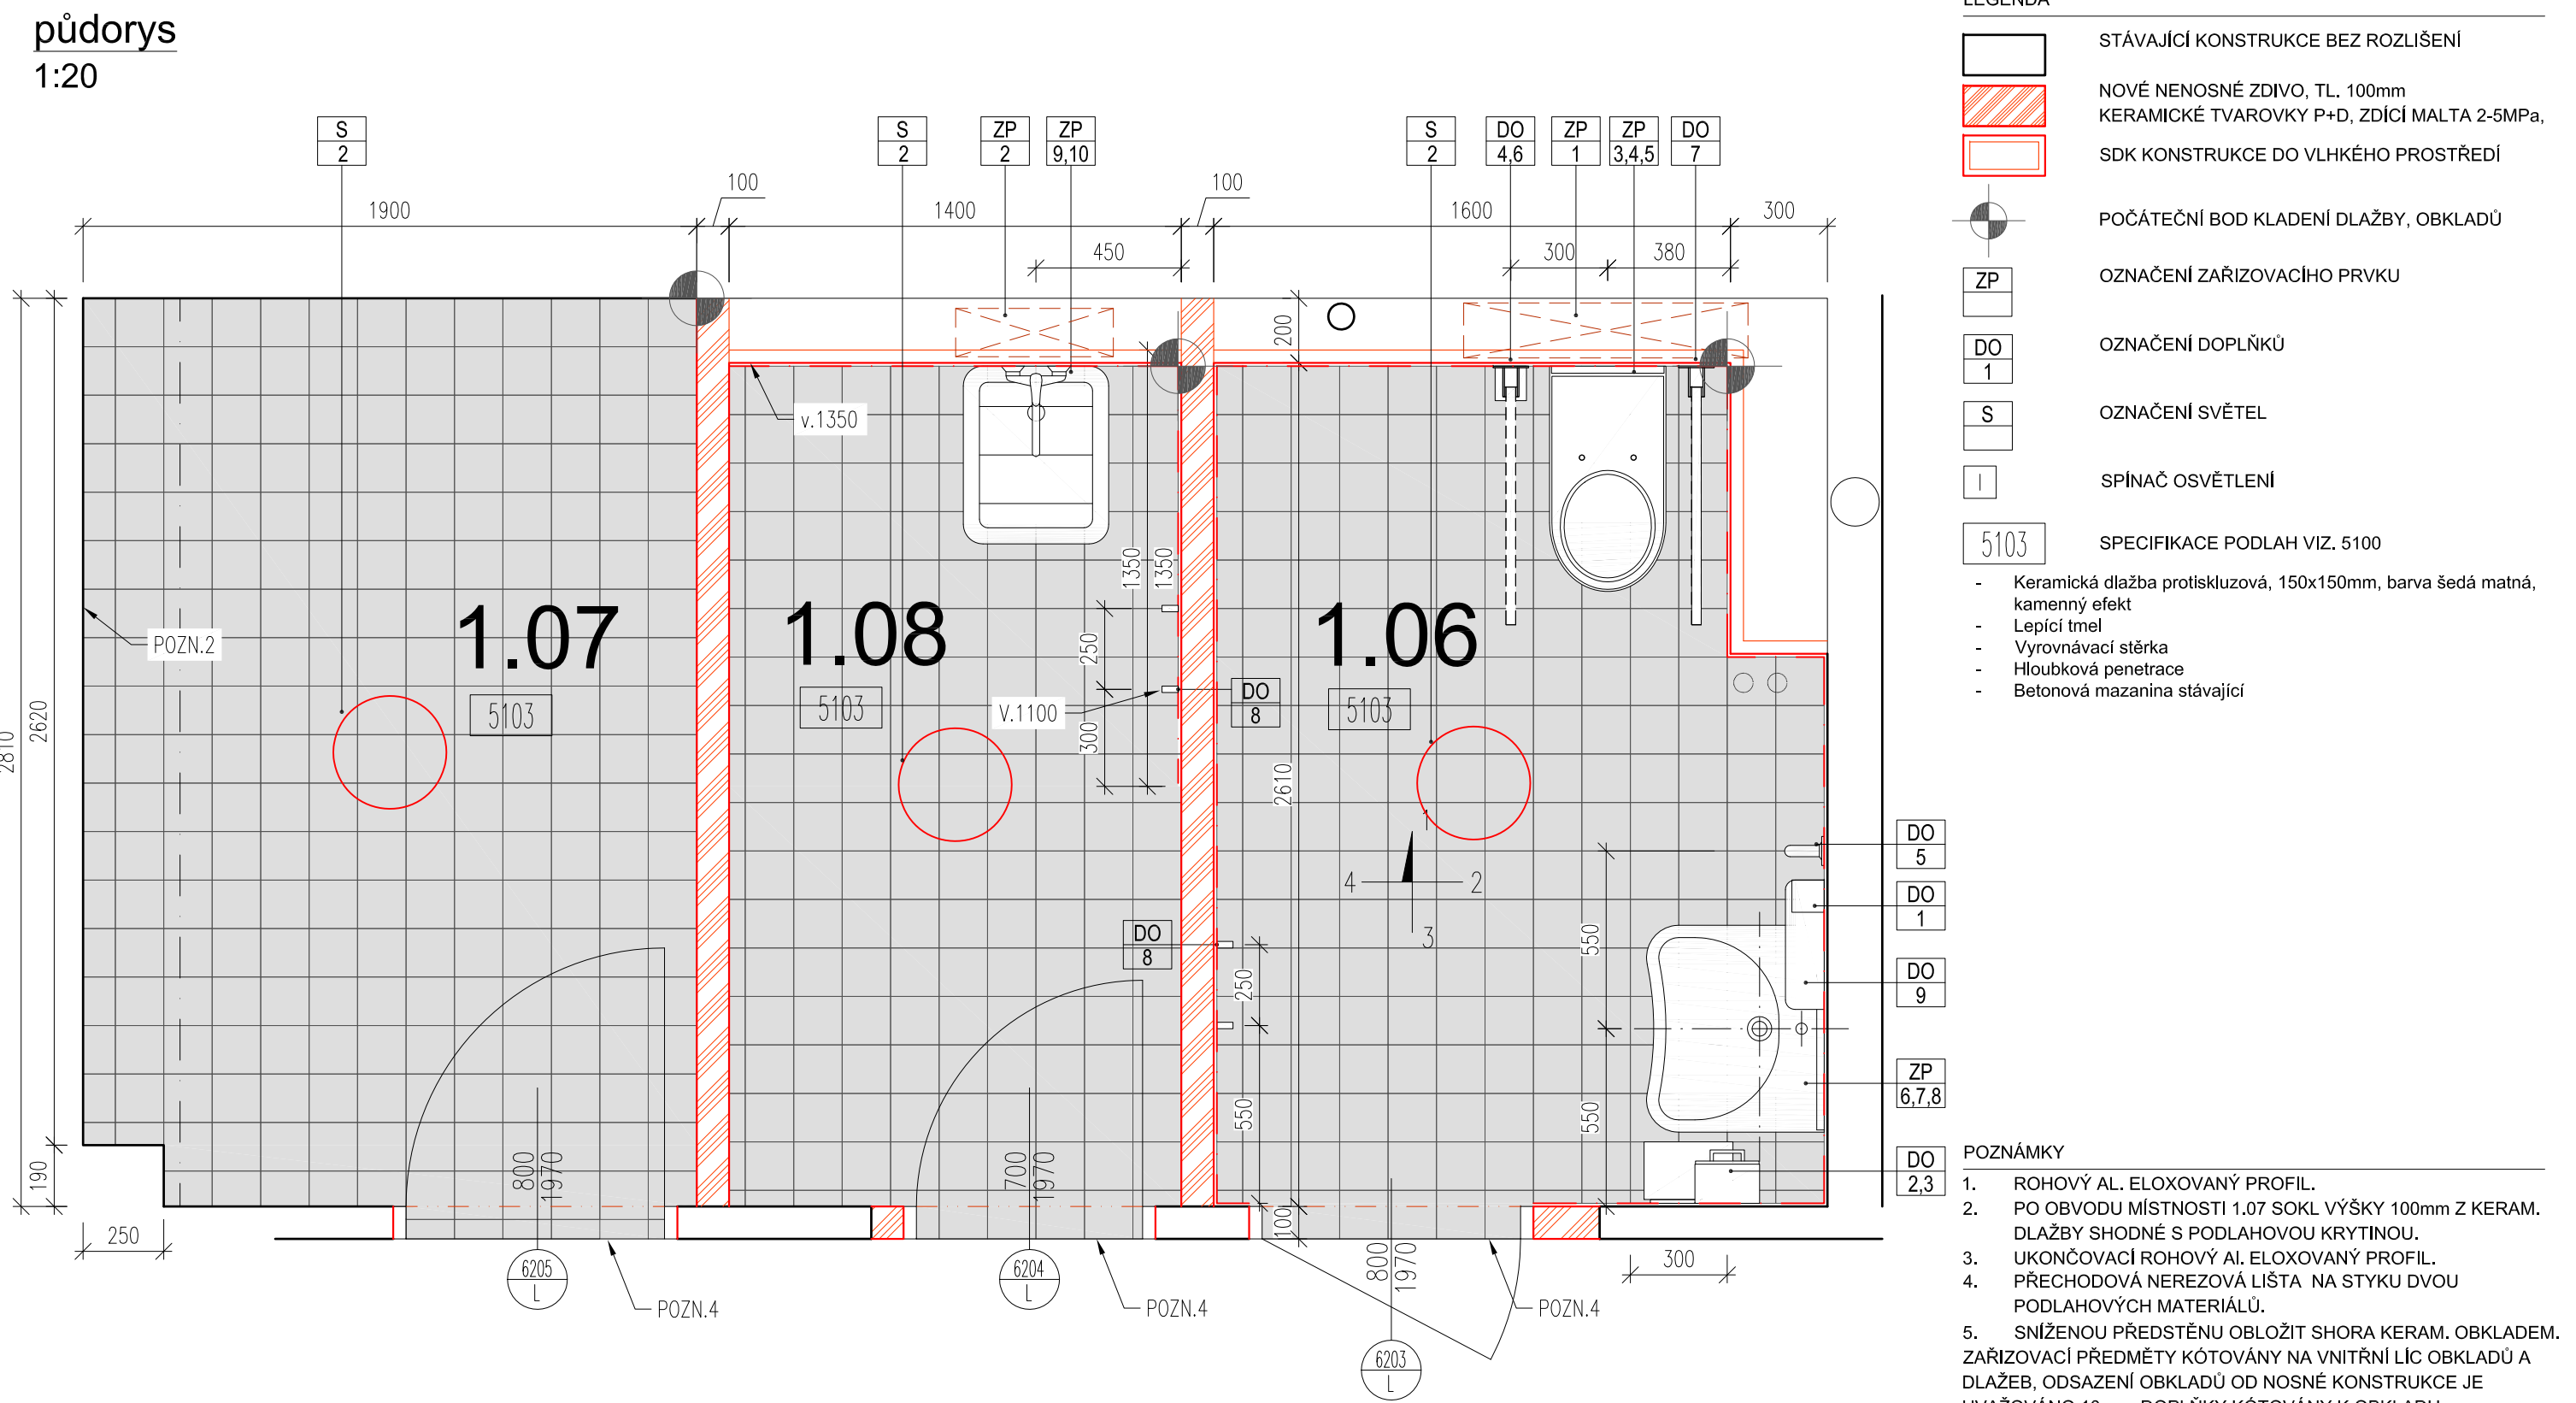

7400 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

VÝKRES:

pohled 1
1:20



POPIS:

LEGENDA	
	POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ DLAŽBY, OBKLADŮ
	OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PRVKU
	OZNAČENÍ DOPLŇKŮ
	OZNAČENÍ SVĚTEL
	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ

- 5204

SKLADBY STĚNA A STROPŮ - VIZ. 5200

 - Keramický obklad včetně spárování tmelem, hladký matný světle šedý RAL 0008500, 150x150mm
 - Flexibilní lepidlo
 - Hydroizolační stěrka
 - Hloubková penetrace
 - SDK 2x 12,5mm do vlhkého prostředí
 - Konstrukce z hliníkových profilů
- 5206

SKLADBY STĚNA A STROPŮ - VIZ. 5200

 - Keramický obklad včetně spárování tmelem, hladký matný šedý RAL 0607005, 150x150mm
 - dále viz skladba 5204
- 5208

SKLADBY STĚNA A STROPŮ - VIZ. 5200

 - 2x otěruvzdorná malba
 - Penetrační nátěr
 - Hlazená vrchní vápenná štuková omítka, jemný, vysoce porézní štuk zrnitosti 0,3mm
 - Jemná jádrová vápenná omítka
 - Cementový podhoz
 - Hloubková penetrace - zpevnění stávajících omítkových vrstev
- 5209

SKLADBY STĚNA A STROPŮ - VIZ. 5200

 - 2x otěruvzdorná malba
 - Hloubková penetrace
 - SDK 2x 12,5mm do vlhkého prostředí
 - Konstrukce z hliníkových profilů

- POZNÁMKY
- ROHOVÝ AL. ELOXOVANÝ PROFIL.
 - PO OBVODU MÍSTNOSTI 1.07 SOKL VÝŠKY 100mm Z KERAM. DLAŽBY SHODNÉ S PODLAHOVOU KRYTINOU.
 - UKONČOVACÍ ROHOVÝ AL. ELOXOVANÝ PROFIL.
 - PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA NA STYKU DVOU PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ.
 - SNÍŽENOU PŘEDSTĚNU OBLOŽIT SHORA KERAM. OBKLADEM. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KÓTOVÁNY NA VNITŘNÍ LÍC OBKLADŮ A DLAŽEB, ODSAZENÍ OBKLADŮ OD NOSNÉ KONSTRUKCE JE UVAŽOVÁNO 10mm. DOPLŇKY KÓTOVÁNY K OBKLADE.

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!

- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.


- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

7400 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

VÝKRES:

pohled 2
1:20



POPIS:

LEGENDA	
	POČÁTEČNÍ BOD Kladení dlažby, obkladů
<div>ZP</div>	OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PRVKU
<div>DO</div> <div>1</div>	OZNAČENÍ DOPLŇKŮ
<div>S</div>	OZNAČENÍ SVĚTEL
<div>I</div>	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ
<div>5203</div>	SKLADBY STĚNA A STOPŮ - VIZ. 5200 <ul style="list-style-type: none">- Keramický obklad včetně spárování tmelem, hladký matný světle šedý RAL 0008500, 150x150mm- Flexibilní lepidlo- Hydroizolační stěrka- Hloubková penetrace- Jemná jádrová vápenocementová omítka- Penetrační přednástrík- Keramické zdivo nové a původní
<div>5204</div>	SKLADBY STĚNA A STOPŮ - VIZ. 5200 <ul style="list-style-type: none">- Keramický obklad včetně spárování tmelem, hladký matný světle šedý RAL 0008500, 150x150mm- Flexibilní lepidlo- Hydroizolační stěrka- Hloubková penetrace- SDK 2x 12,5mm do vlhkého prostředí- Konstrukce z hliníkových profilů
<div>5208</div>	SKLADBY STĚNA A STOPŮ - VIZ. 5200 <ul style="list-style-type: none">- 2x otěruvzdorná malba- Penetrační nátěr- Hlazená vrchní vápenná štuková omítka, jemný, vysoce porézní štuk zrnitosti 0,3mm- Jemná jádrová vápenná omítka- Cementový podhoz- Hloubková penetrace - zpevnění stávajících omítkových vrstev
<div>5209</div>	SKLADBY STĚNA A STOPŮ - VIZ. 5200 <ul style="list-style-type: none">- 2x otěruvzdorná malba- Hloubková penetrace- SDK 2x 12,5mm do vlhkého prostředí- Konstrukce z hliníkových profilů
POZNÁMKY	
1. ROHOVÝ AL. ELOXOVANÝ PROFIL.	
2. PO OBVODU MÍSTNOSTI 1.07 SOKL VÝŠKY 100mm Z KERAM. DLAŽBY SHODNÉ S PODLAHOVOU KRYTINOU.	
3. UKONČOVACÍ ROHOVÝ AL. ELOXOVANÝ PROFIL.	
4. PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA NA STYKU DVOU PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ.	
5. SNÍŽENOU PŘEDSTĚNU OBLOŽIT SHORA KERAM. OBKLADEM. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KÓTOVÁNY NA VNITŘNÍ LÍČ OBKLAĐŮ A DLAŽEB, ODSAZENÍ OBKLAĐŮ OD NOSNÉ KONSTRUKCE JE UVAŽOVÁNO 10mm. DOPLŇKY KÓTOVÁNY K OBKLAĐU.	

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!

- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.


- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

7400 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

VÝKRES:

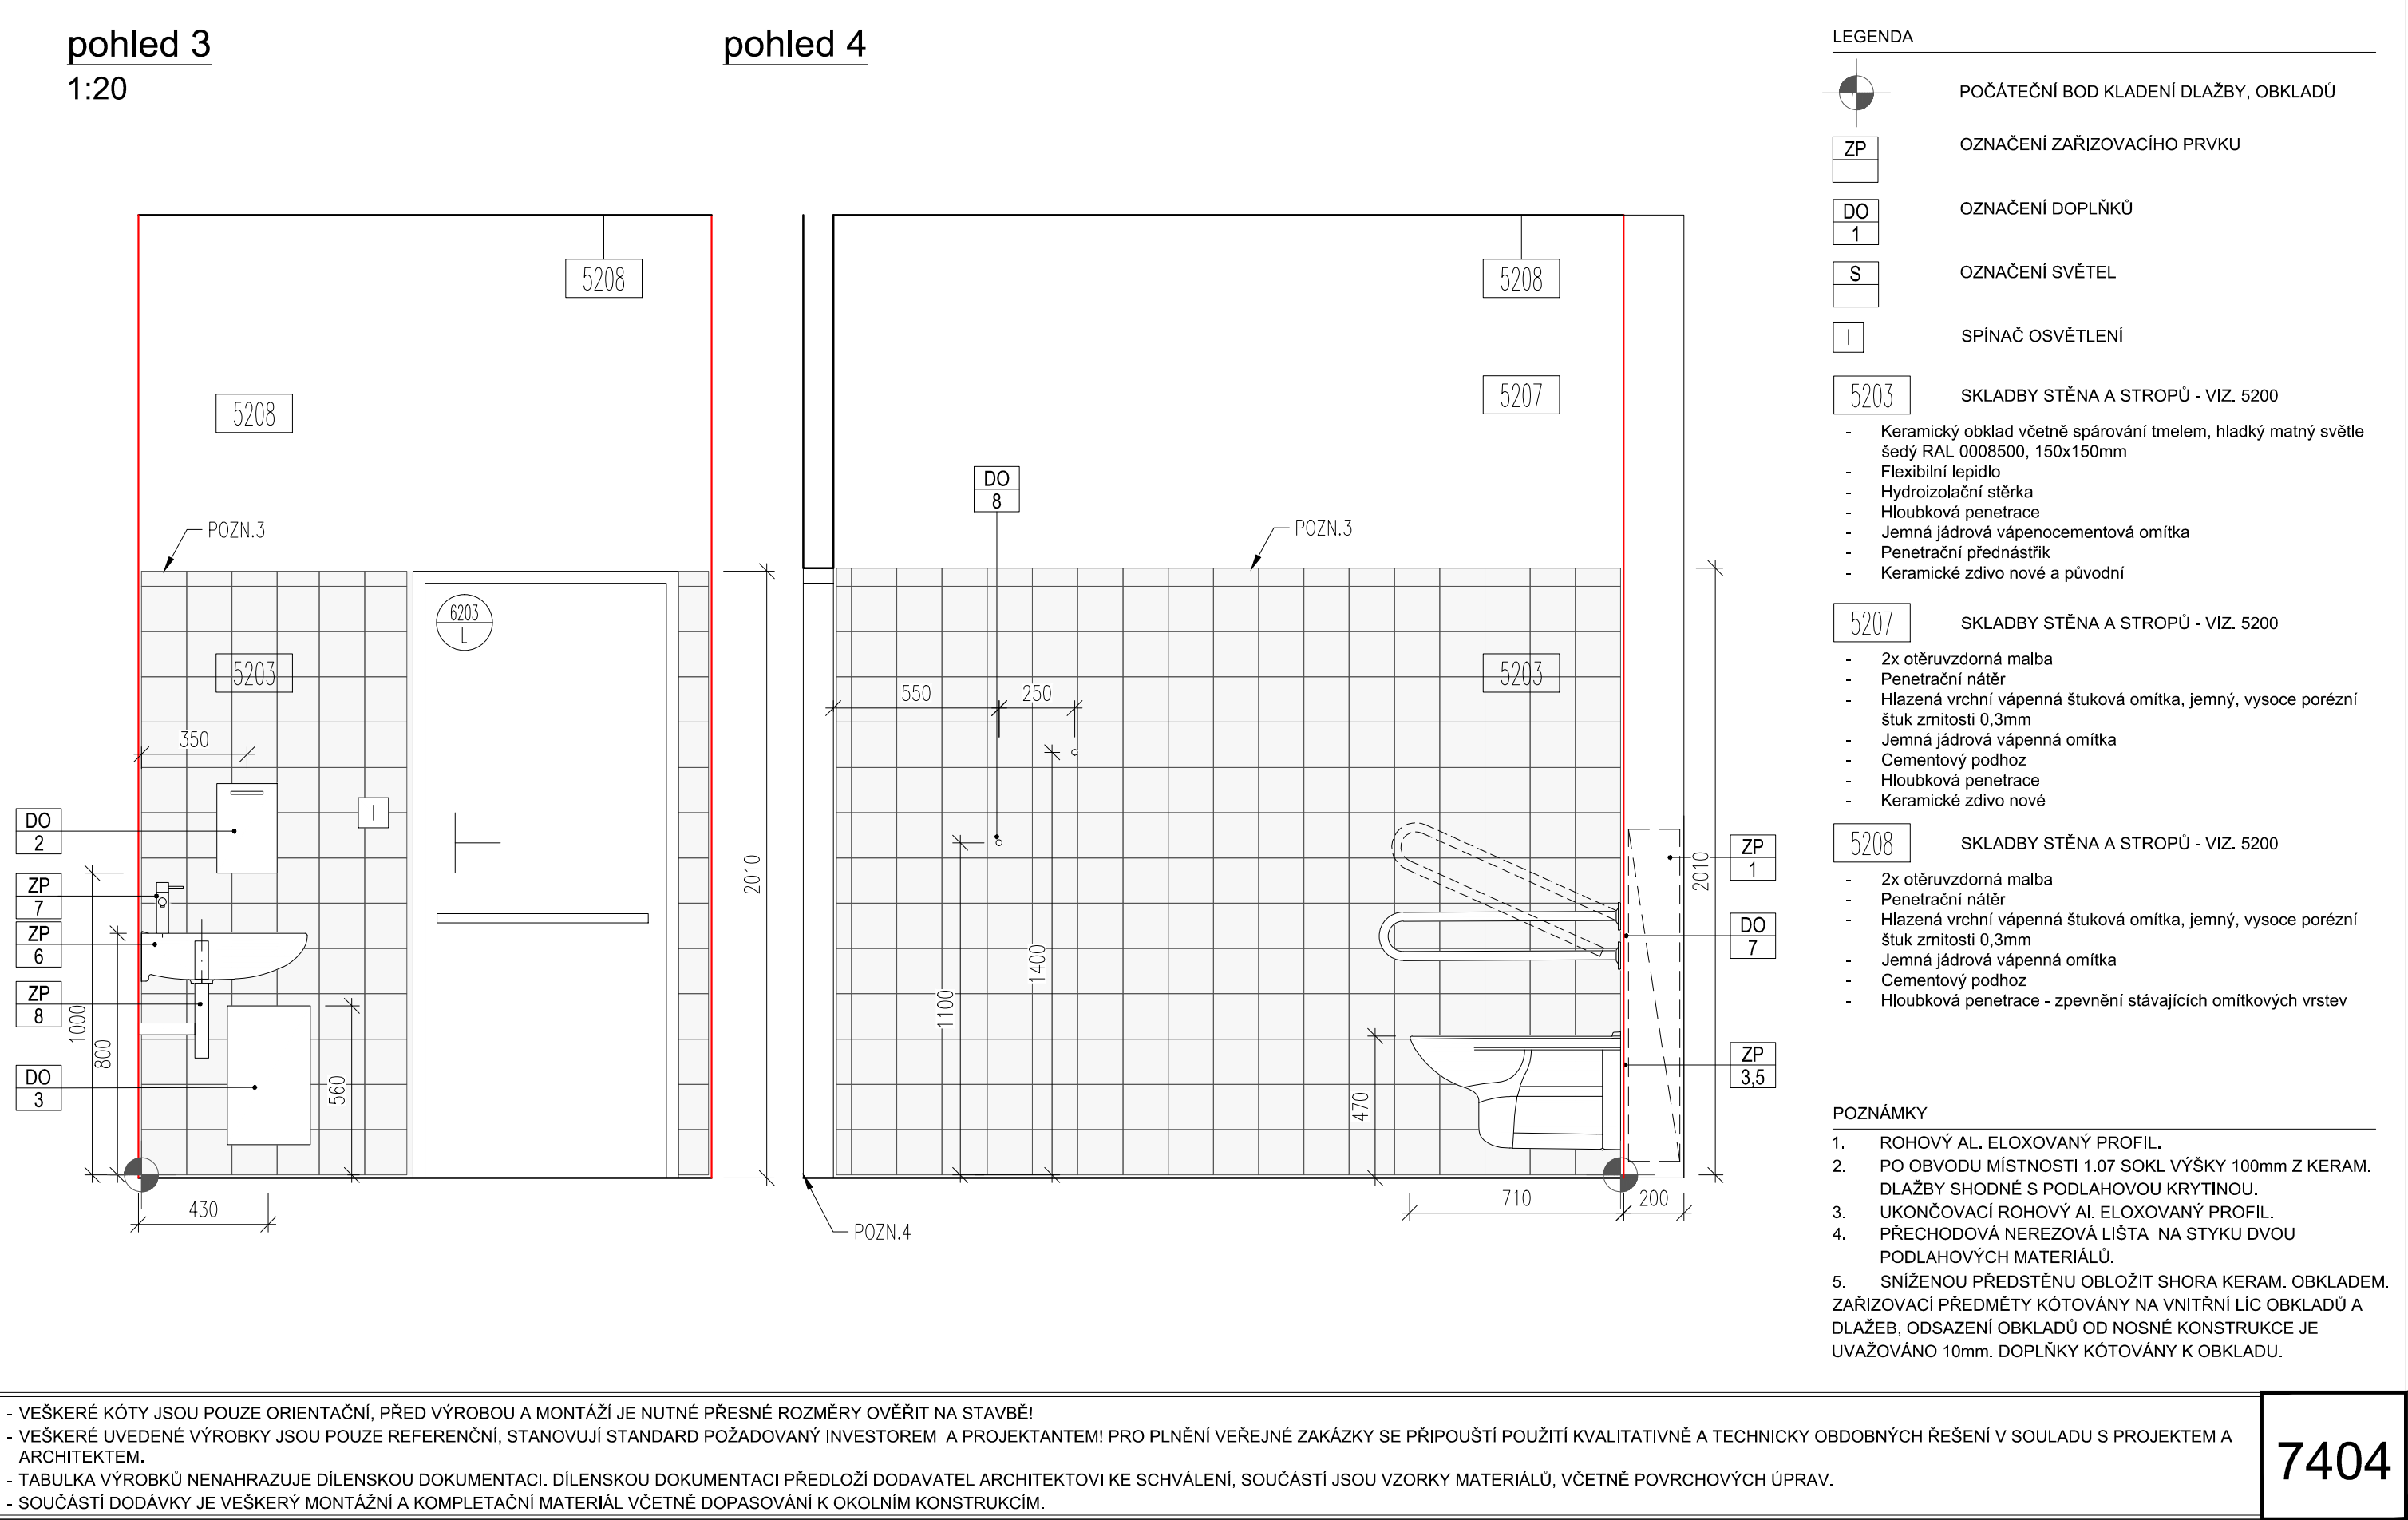


POPIS:



projekt **ZŠ Za Chlumem, Odborná učebna a bezbariérové řešení školy**
stupeň Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

7400 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ




7420 SPECIFIKACE VÝROBKŮ - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

ozn.	umístění	celkový počet	položka	popis	materiál a barva	foto
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY						
ZP 1	;	1	WC podomítkový modul pro předstěnovou montáž	WC podomítkový modul pro tělesně postižené určený pro předstěnovou montáž se samonosným ocelovým rámem kombinovaný se systémem pro upevnění toaletníchadel, ukotvení na zem a do zadní zdi		
ZP 2	1.08	1	Podomítkový modul pro výlevku s nástěnnou armaturou	podomítkový modul určený pro předstěnovou montáž se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní zdi		
ZP 3	1.06	1	závěsný klozet handicap	minimální délka 700mm od zadní stěny kabiny	keramika bílá	
ZP 4	1.06	1	splachovátka	tláčítka pro dvojí splachování na 3 nebo 6L	plast bílý	
ZP 5	1.06	1	sedátko odnímatelné s poklopem	zpomalovací mechanismus sklápění, antibakteriální	duroplast bílý	
ZP 6	1.06	1	zdravotní umyvadlo pro bezbariérovou záchodovou kabinu	640x550x165mm s otvorem	keramika bílá	
ZP 7	1.06	1	umyvadlová baterie	stojánková páková baterie s lékařskou pákou, automatická zátka 5/4"	chrom	
ZP 8	1..03, 1.06	2	umyvadlový sifon	5/4" - 32 mm	chrom	
ZP 9	1.08	1	závěsná výlevka	s hlubokým splachováním vxšxh: 425x500x450 mm	keramika bílá	

projekt **ZŠ Za Chlumem, Odborná učebna a bezbariérové řešení školy**
stupeň Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

7400 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

7420 SPECIFIKACE VÝROBKŮ - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ozn.	umístění	celkový počet	položka	popis	materiál a barva	foto
ZP 10	1.08	1	páková baterie pro výlevku	páková baterie, s raménkem	chrom	
ZP 11	1.03	1	umyvadlo s přepadem	600x470x200mm s otvorem pro baterii uprostřed	keramika bílá lesklá	
ZP 12	1.03	1	stojánková vodovodní baterie	stojánkový ventil DN 15, bezpečnostní kaskádový perlátor	chrom	

projekt

ZŠ Za Chlumem, Odborná učebna a bezbariérové řešení školy

stupeň








Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

7400

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

7421

PECIFIKACE VÝROBKŮ - DOPLŇKY

ozn.	umístění	celkový počet	položka	popis	materiál a barva	foto
DOPŇKY						
DO 1	1.02, 1.03, 1.06	3	dávkovač tekutého mýdla	montáž na omítku, objem 1,0l, uzamykatelný, s ovládací páčkou	chromniklová ocel, povrch hadký matný	
DO 2	1.06	1	držák papírových ručníků	montáž na omítku, uzamykatelný	chromniklová ocel, povrch hadký matný	
DO 3	1.06	1	odpadkový koš 18-26,5l	montáž na omítku	chromniklová ocel, povrch hadký matný	
DO 4	1.06	1	držák na WC štětku se zachytým pouzdem	montáž na omítku	chromniklová ocel, povrch hadký matný	
DO 5	1.06	1	madlo toaletní, pevné, svislé	délka 600	nerez matný	
DO 6	1.06	1	madlo toaletní, sklopné, vodorovné	délka 800-830 mm, madlo přesahuje záchodovou mísu o 200mm	nerez matný	
DO 7	1.06	1	madlo toaletní, pevné, s držákem toaletního papíru	délka 800-830mm	nerez matný	
DO 8	1.02, 1.03, 1.06, 1.08	6	háček na stěnu	délka 50-60mm, kruhový průřez	chrom	
DO 9	1.06	1	polička	délka 400mm, tl.4mm, sámováno, zaoblené rohy	sklo kalené pískované, chromové příchytý	
DO 10	1.06	1	zrcadlo řezané	600x1100mm, tl.4mm, lepené, olemované al. eloxovanou ukončovací lištou		