



Svítidlo


Lipo45

45-500I-30GGE/830, W



Svítidla Lipo45 s přímým typem vyzařování jsou vyrobená z hliníkového profilu a nabízíme je v přisazené a závěsné variantě. Zakoupit je můžete ve verzi s optickou čočkou v kombinaci s plastovou mřížkou, díky čemuž se svítidla nejvíce hodí do kanceláří nebo prostor s obdobně vysokým nárokem na zabránění oslnění. Dále nabízíme variantu s opálovým krytem nebo mikroprismatickou optikou. U svítidel si můžete vybrat, zda dáte přednost kovovým koncovkám, nebo těm plastovým bez viditelných šroubů.

Technický výkres

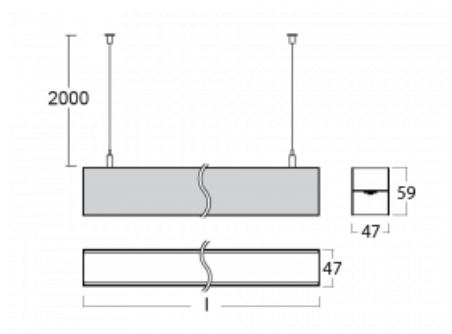

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné


Rozměry	1688 mm × 47 mm × 59 mm
Hmotnost	3.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	3070 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	82 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.5

Příkon svítidla	37.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Křivka

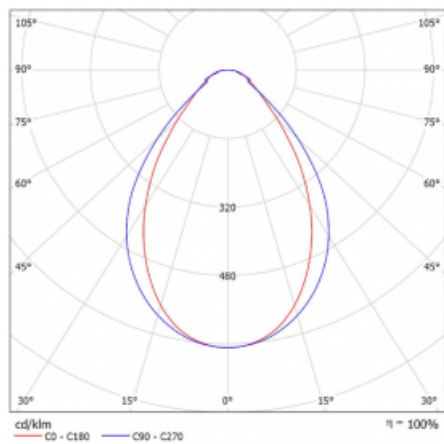

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)