



## Svítidlo


# Lina45

45-501I-35GGE/830, W



Svítidla Lina45 s přímo-nepřímým typem vyzařování jsou vyrobená z hliníkového profilu a nabízíme je v závěsné variantě. Ve spodní části svítidla jsou umístěny optické komponenty, v horní části se nachází elektrické komponenty a nepřímá část LED světelných zdrojů. Svítidlo Lina45 můžete zakoupit ve verzi s optickou čočkou v kombinaci s plastovou mřížkou, díky čemuž se svítidla nejvíce hodí do kanceláří nebo prostor s obdobně vysokým nárokem na zabránění oslnění. Dále nabízíme variantu s opálovým krytem nebo mikropřismatickou optikou. U svítidel si můžete vybrat, zda dáte přednost kovovým koncovkám, nebo těm plastovým bez viditelných šroubů.


## Technický výkres

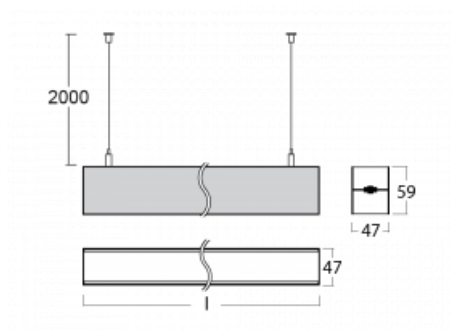

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	58/42
Rozměry	1964 mm × 47 mm × 59 mm
Hmotnost	3.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	6140 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	85 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.3
Příkon svítidla	72 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Křivka

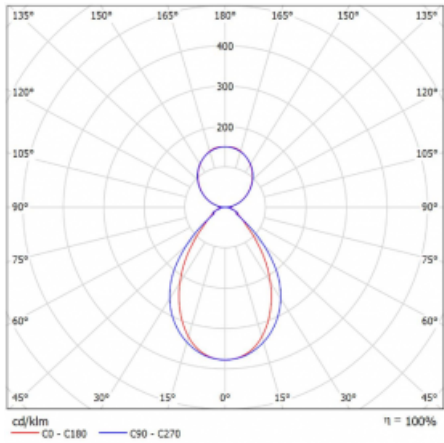

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)