




Svítidlo

Lipo35


35-200K-25GGE/830, W



Technický výkres

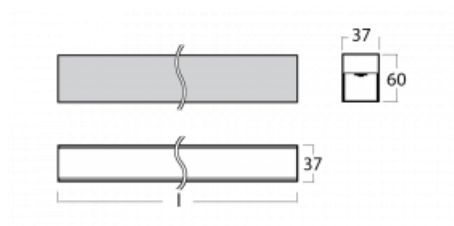

Křivka

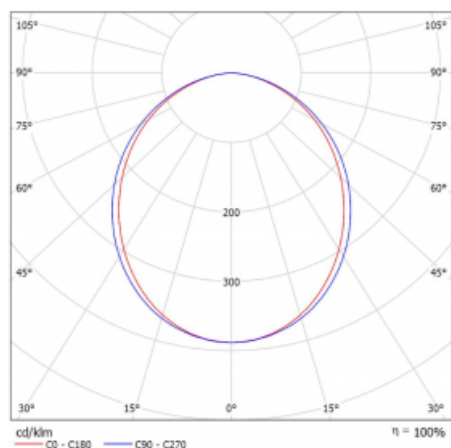

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	1408 mm × 37 mm × 60 mm
Hmotnost	2.1 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	2360 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	86 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	99
Příkon svítidla	27.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

 **CE** IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)