



## Svítidlo

# Rundo

190-240K-10GGEI/830, W




Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým, či přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikropismatickou optickou strukturou se hodí do komerčních prostor i domácností. Hravý a zajímavý efekt může vytvořit kombinace různých průměrů. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla z vašeho chytrého zařízení.


Typ montáže	Přisazené, Nástěnné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné
Rozměry	ø 400 mm × 62 mm
Hmotnost	3.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	<del>3500 lm</del> ± 10 % <b>3000 lm</b>
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	116 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	99
Příkon svítidla	30.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný, multiwatt
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊥ CE IP 40

## Technický výkres

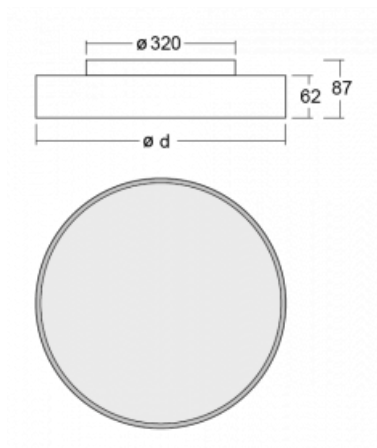

## Křivka

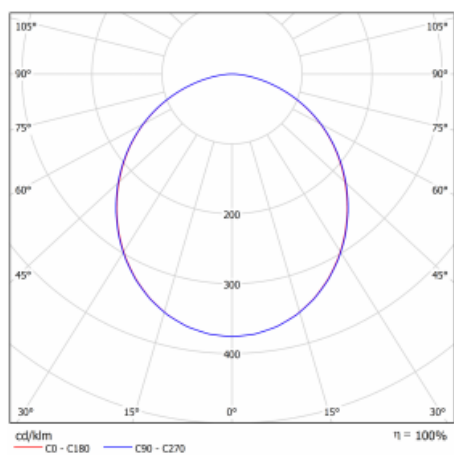



## Příslušenství



### 00-00332, W

sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 3ks,  
kabel 4x0,75mm, kalíšek