




Svítidlo

Lipo35


35-250K-30GEE/830, W



Technický výkres

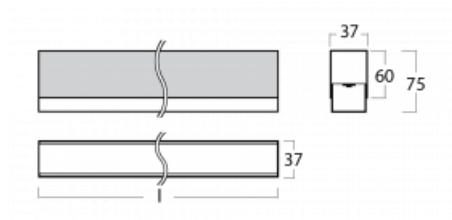

Křivka

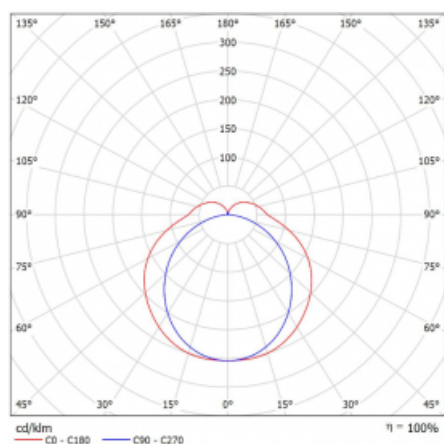

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	1688 mm × 37 mm × 75 mm
Hmotnost	2.4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	2770 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	119 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	99

Příkon svítidla	23.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)