




Svítidlo

Vali55-T


178-600W-10GGE/930, W



Technický výkres

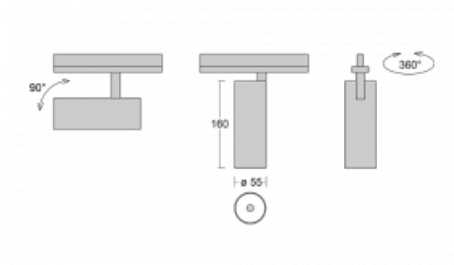

Křivka

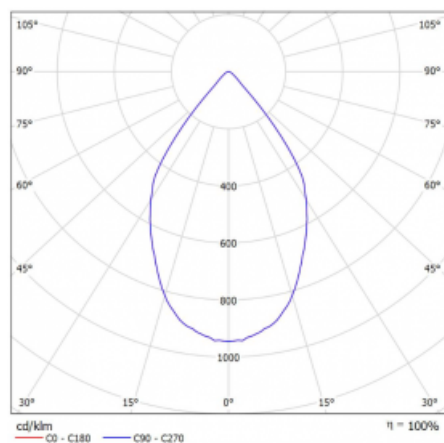

Typ montáže	Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo lištové

Rozměry	ø 55 mm × 160 mm
Hmotnost	0.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Reflektor
Světelný tok	1650 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	83 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	68°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	99

Příkon svítidla	20 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



