




Svítidlo

Lina45


45-501K-40GEE/830, W



Technický výkres

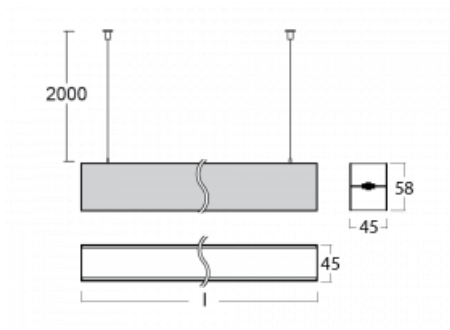

Křivka

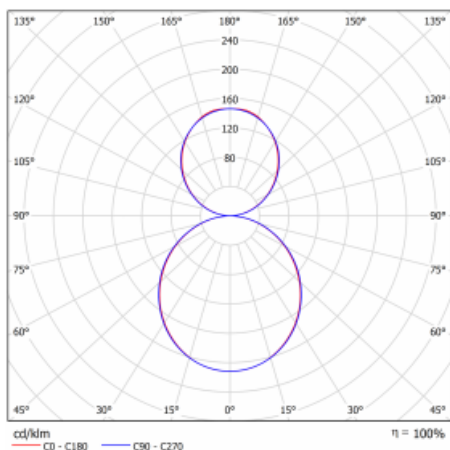

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	59/41
Rozměry	2244 mm × 45 mm × 58 mm
Hmotnost	4.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	5050 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	98 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.9
Příkon svítidla	51.3 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)