



Technical drawing




Tolerance rozměrů ± 1mm

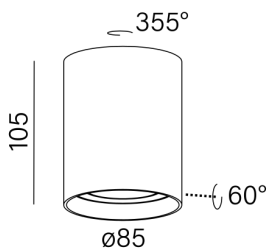

illustrative pictures

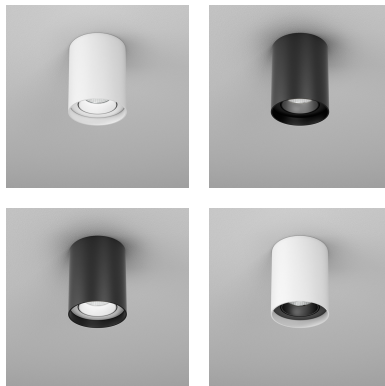

Fotometrická křivka

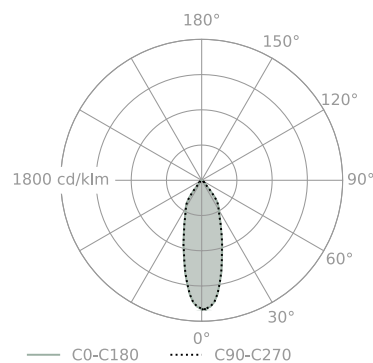

Obecné informace

Kategorie: přisazená

integrovaný světelný zdroj.
Včetně předřadníku

Doba vyskladnění: according to
confirmation; V případě objednávky 30 a
více kusů musí být dodací termín
potvrzen.

Životnost: L80B50 pro 50 000h

Záruční doba: 5 let

Informace o rodině výrobku:

www.aqform.com/TU3814

Specifikace svítidla

SVĚTELNÝ ZDROJ

LED, integrovaný
světelný tok svítidla: 710lm
světelný tok zdroje: 790lm
teplota chromatičnosti: 3000K
CRI>90

PŘÍKON

svítidlo: 7W
světelný zdroj: 6W

OPTIKA

Reflector
úhel vyzařování: 36°

STMÍVÁNÍ

ON/OFF

Možnosti povrchu



white structure

Datum výroby: 2022-04-08 14:59:31

AQUAFORM Inc. sp. z o.o.

Przemysłowa 12-14, 32-070 Czernichów, PL, +48 12 270 21 22, biuro@aqform.com, <https://www.aqform.com>

Všechny poskytnuté rozměry a technické údaje jsou pouze pro orientační účely. Vzhledem k výrobnímu procesu se skutečné údaje mohou mírně lišit. Aquaform Inc. si vyhrazuje právo na změnu uvedených materiálů a specifikace produktu bez předchozího upozornění. Obrázky ukazují a vysvětlují vzhled a barvy výrobků. Povrch, barvy a optické prvky vzhledu závisí na zvoleném svítidle a jeho verze se může mírně lišit, než je ukázáno na obrázku.