



KOMÍN VE STŘEDNÍ ČÁSTI M1:50

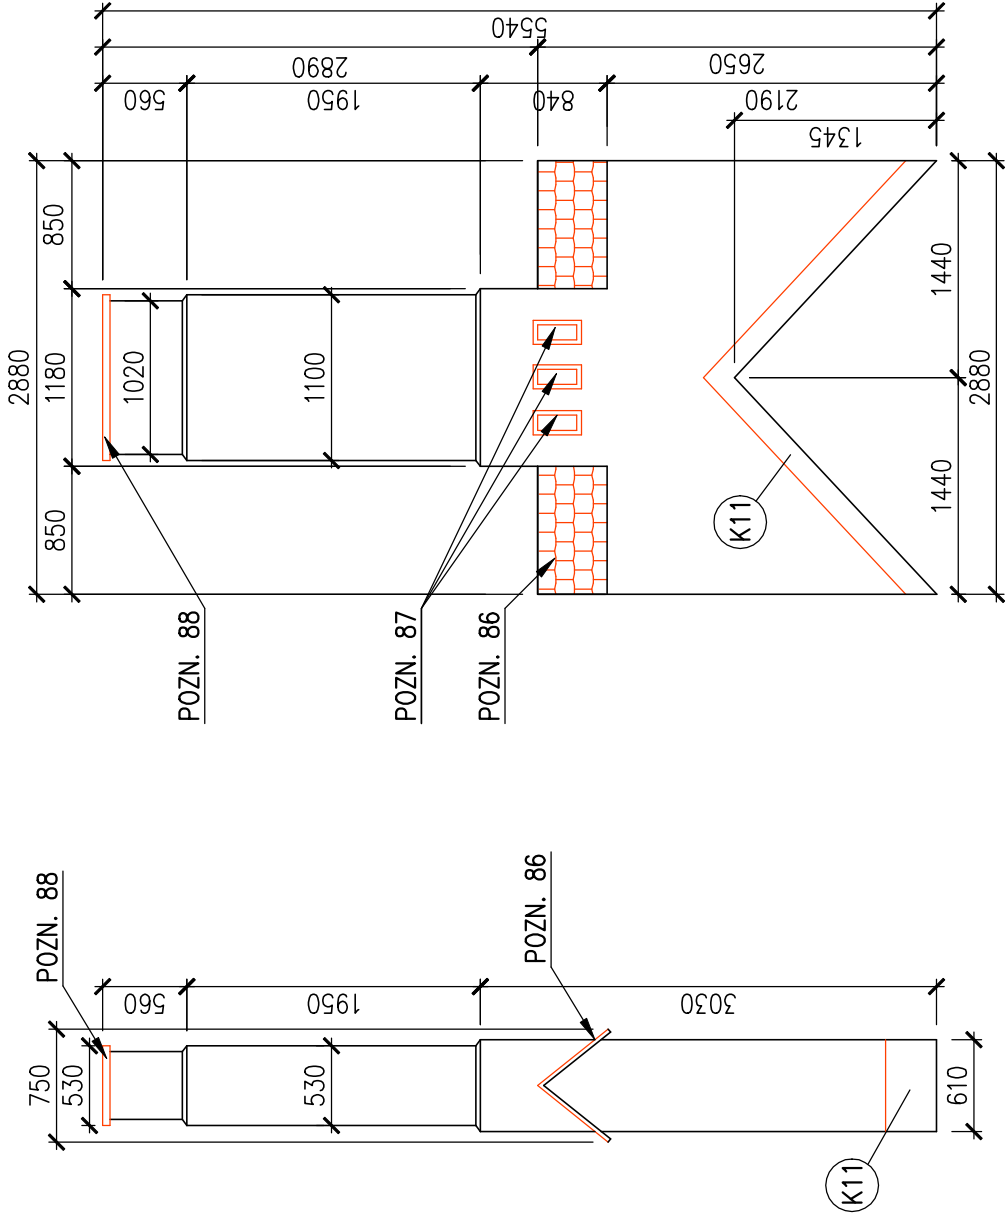

KOMÍN U SEVERNÍ FASÁDY M1:25

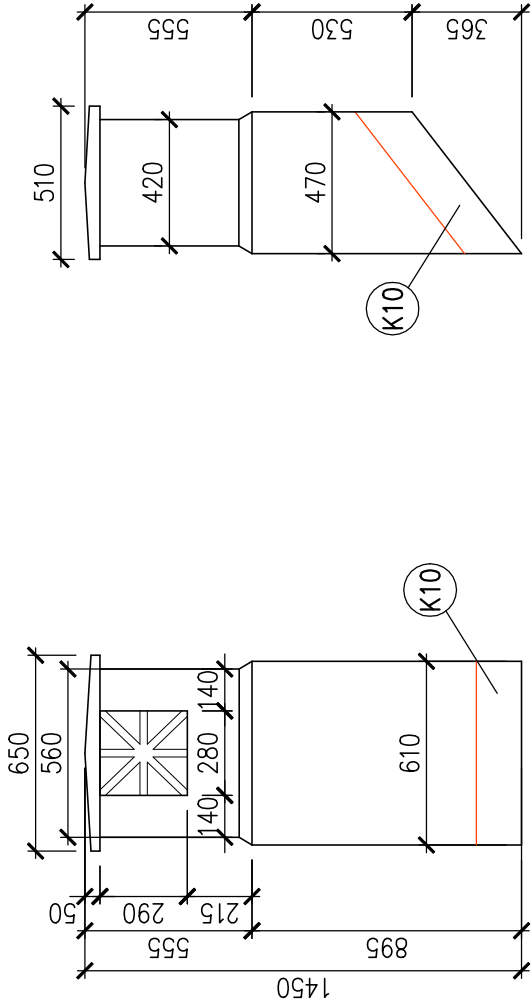

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- POZN. – ROZSAH POŠKOZENÝCH OMÍTEK JE CCA 50 % Z CELKOVÉ PLOCHY KOMÍNA VE STŘEDNÍ ČÁSTI A CCA 20 % Z CELKOVÉ PLOCHY KOMÍNA U SEVERNÍ FASÁDY.
- POZN. – NA OPRAVU OMÍTEK BUDE POUŽITA VÁPENNÁ OMÍTKA Z VÁPENNÉHO HYDRÁTU S MAX. PODÍLEM HYDR. SLOŽKY DO 10% OBJEMU POJIVA A BEZ CHEMICKÝCH PŘÍŠAD.
- POZN. – PŘI OPRAVÁCH BUDE RESPEKTOVÁNO STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ, ROZMĚRY A PROFILACE ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ. NARUŠENÉ NEBO NOVĚ DOPLNĚVANÉ PRVKY BUDOU ŠTUKATÉRSKY PROVEDENY V PŮVODNÍ PROFILACI A PODOBĚ, KTERÁ BUDE SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ.
- POZN. – OMÍTKY NEBUDOU ŠTUKOVÁNY ANI CELOPLOŠNĚ ZDRŠŇOVÁNY. PRO SCELENÍ STARÝCH A NOVÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK SE CELÁ PLOCHA FASÁDY NATŘE ŘÍDKÝM VÁPENNÝM PAČOKEM.
- POZN. – MĚNĚ VÝZNAMNÉ DUTINY NEBO OMÍTKOVÉ PRASKLINY VYPLNIT INJEKTAŽNÍ MALTOU.
- POZN. – NATĚR VŠECH FASÁD BUDE PROVEDEN JAKO MODIFIKOVANÝ VÁPENNÝ NATĚR S MAX. PODÍLEM DISPERZNÍCH LÁTEK DO 5% ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT SILIKÁTOVÝ NATĚR. BAREVNOST NATĚRU BUDE STANOVENA PO PROVEDENÍ PRŮZKUMU HISTORICKÝCH NATĚRŮ. NATĚR BUDE APLIKOVÁN NATĚRAČSKÝMI ŠETĚKAMI. NATŘENO BUDE 100% POVrchU KAŽDÉ Z FASÁD. POUŽITÍ MINIMÁLNĚ DVOU ODSŤINŮ BAREV.
- POZN. – VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY NOVĚ Z HLINÍKU TL. 0,7 MM V ČERVENÉ BARVĚ RAL 3019. VEŠKERÉ NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU POUŽITY VE STÁVAJÍCÍCH TVARECH, DÉLKÁCH A ROZVINUTÍCH VYJMA PRVKŮ ODPORUCJÍCÍCH STÁVAJÍCÍ NORMĚ ČSN 73 3610 (VÝŠKA LEMOVÁNÍ, MIN. PŘESAHY ATD.). VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE NUTNÉ DILATOVAT DLE ČSN 73 3610 TAB. B.3.
- POZN.86 – OSADÍ SE NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – REŽNÁ PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA CIHLOVĚ ČERVENÉ BARVY, POD NOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU NEBUDE POUŽITA STŘEŠNÍ FÓLIE.
- POZN.87 – OSADÍ SE NOVÁ DVÍŘKA VYMETACHO OTVORU NA KOMÍNOVÉM PLÁŠTI, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAČIŠTĚNÍ.
- POZN.88 – PROVEDE SE NOVÁ BETONOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVICE S ODKAPOVOU DRÁŽKOU PO OBVODU. NA KOMÍNOVOU HLAVICI SE OSADÍ NOVÁ PLECHOVÁ STŘIŠKA DLE POŽADAVKŮ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE.

ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Marian Zach
MÍSTO STAVBY	Základní škola, Lidická 31/18, Bílina 418 01		
STAVEBNÍK	Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31		
NÁZEV	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVIČNY ZŠ LIDICKÁ		
VÝKRES	FORMÁT	2 x A4	
	DATUM	05/2017	
	STUPEŇ	DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	40/2017	
	MĚŘÍTKO	1:50,1:25	
KOMÍNY NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU	3.7