



Svítidlo


Lina45

45-501K-30GGE/830, W



Svítidla Lina45 s přímo-nepřímým typem vyzařování jsou vyrobená z hliníkového profilu a nabízíme je v závěsné variantě. Ve spodní části svítidla jsou umístěny optické komponenty, v horní části se nachází elektrické komponenty a nepřímá část LED světelných zdrojů. Svítidlo Lina45 můžete zakoupit ve verzi s optickou čočkou v kombinaci s plastovou mřížkou, díky čemuž se svítidla nejvíce hodí do kanceláří nebo prostor s obdobně vysokým nárokem na zabránění oslnění. Dále nabízíme variantu s opálovým krytem nebo mikroprismatickou optikou. U svítidel si můžete vybrat, zda dáte přednost kovovým koncovkám, nebo těm plastovým bez viditelných šroubů.


Technický výkres

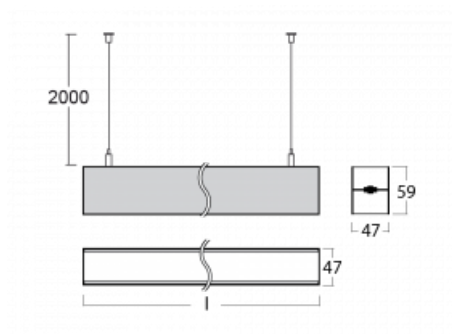

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	62/38
Rozměry	1683 mm × 47 mm × 59 mm
Hmotnost	3.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	5550 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	93 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.6
Příkon svítidla	60 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⚡ CE IP 20

Křivka

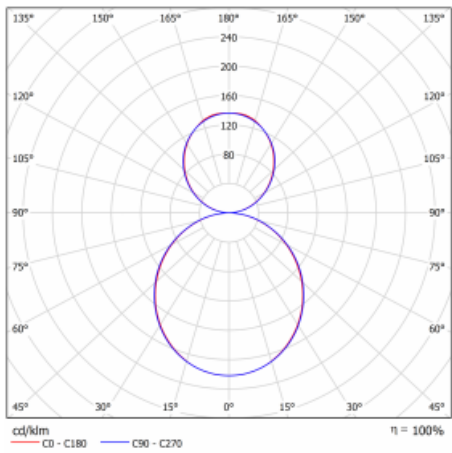

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)