




Svítidlo

Lina45


45-501K-20GGE/830, W



Technický výkres

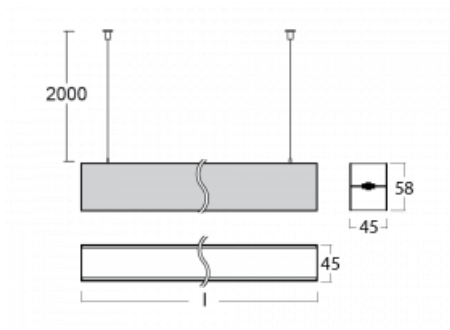

Křivka

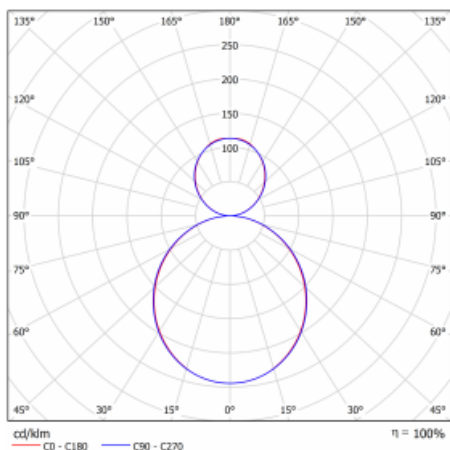

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	69/31
Rozměry	1122 mm × 45 mm × 58 mm
Hmotnost	2.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	3330 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	93 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	24.1
Příkon svítidla	36 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)