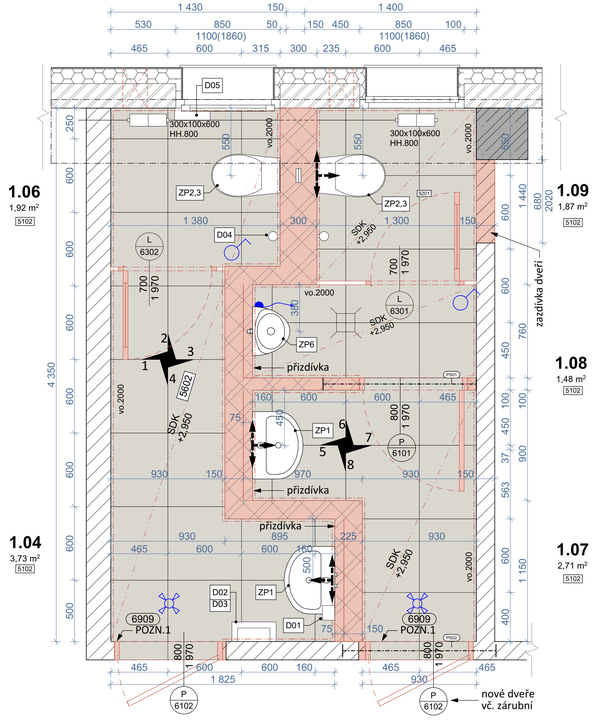


LEGENDA ZNAČENÍ:

- ZDĚNÉ KONSTRUKCE PŘÍČEK — dutinové keramické příčkovky
- OBVODOVÉ ZDIVO — dutinové keramické zdivo tl.200mm, zateplení PS 120mm, vnější omítkové souvrství
- SKELET ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE — stropní konstrukce, sloupy

NOVÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- ZDĚNÉ KCE Z TVAROVEK - PŘÍZDIVKY — porobetonové dělicí tvarovky zděné na tenkovrstvou zdicí maltu MS

1. Ukončovací hliníkový L profil obkladu v.8mm na všech pohledových hranách, ukončovací hliníkový L profil dlažby v. 10mm viz. ostatní výrobky 6900.
2. Revizní dvířka, magnety, větrací mřížky viz. ostatní výrobky 6900.
3. Spárovací tmely v barvě obkladu.
4. Výměry jsou počítány bez prořezu, koeficient prořezu 10%.
5. Podrobná specifikace povrchů a výrobků dle části D.1.C. 5000 Skladby konstrukcí, D.1.C.6400 Specifikace sanitárního vybavení

Počáteční bod kladení obkladu

- spínač jednoduchý
- spínač sériový
- spínač střídavý
- zásuvka jednonásobná
- vývod pro LED
- pohybové čidlo

POZNÁMKY :

| | |
|---|---|
| **Keramická dlažba** celková plocha 600x600mm, rektifikovaná, skladba 5102 | **11,71m²** |
| **Keramický obklad** celková plocha 400x200mm, žlutý, skladba 5205 | **24,53 m²** |
| **Keramický obklad** celková plocha 400x200mm, tyrkysový, skladba 5206 | **28,45 m²** |

## Pohled 1.1

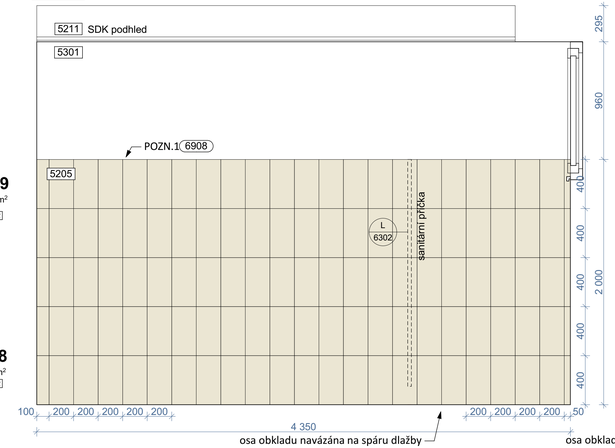


## Pohled 2.1

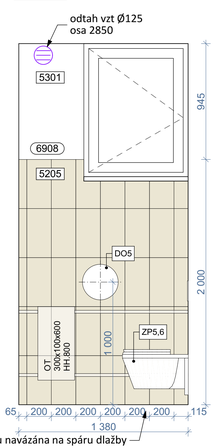


## Pohled 7.1

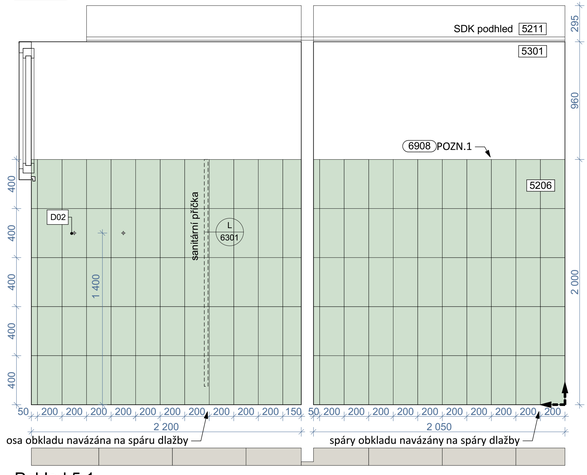


## Pohled 8.1

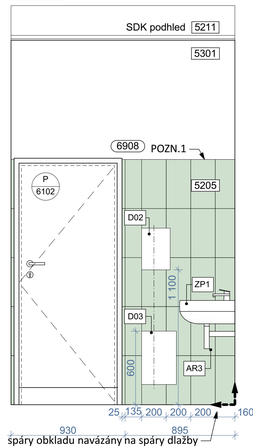


## Pohled 3.1

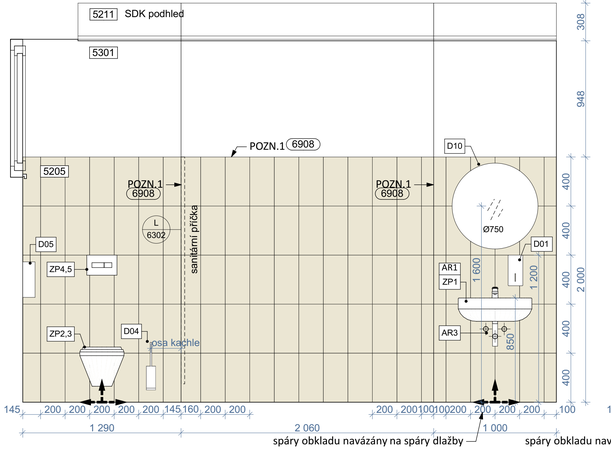


## Pohled 4.1

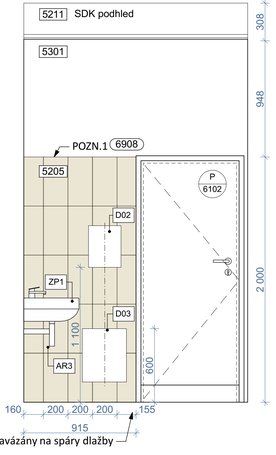


## Pohled 5.1

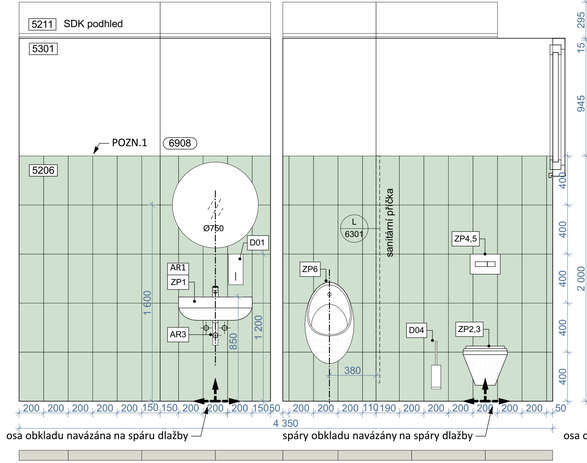


## Pohled 6.1

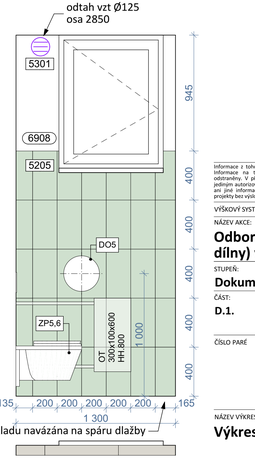


Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace z tohoto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo použity bez souhlasu autorů. Jakékoliv použití informací z tohoto dokumentu, jejichž autorem je zde uvedený zpracovatel, bez souhlasu autorských subjektů k těmto účelům je hrubým porušením autorského zákona.