Půdorys

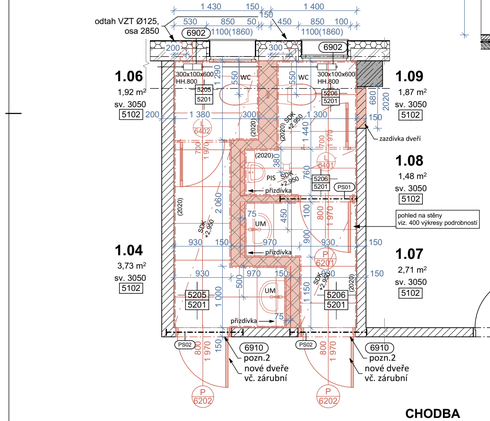

Řez AA´

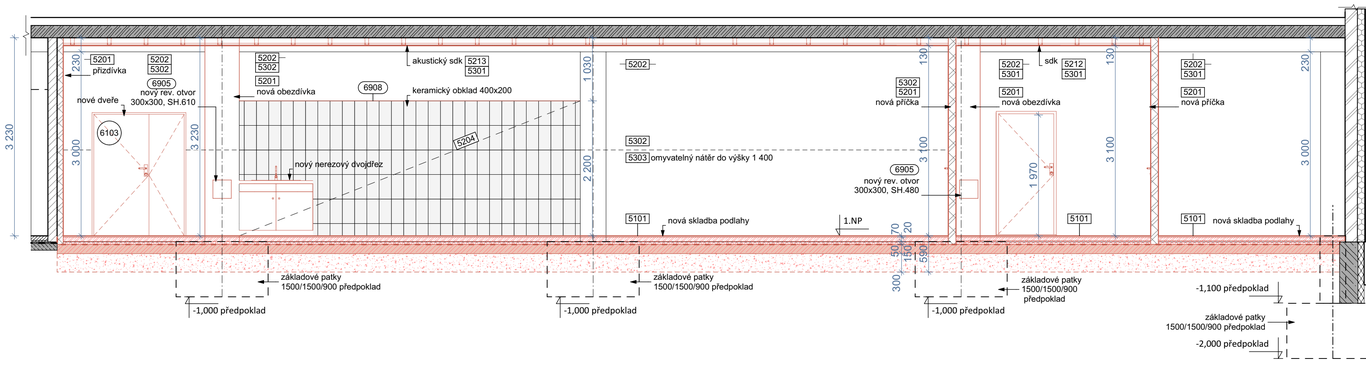

Řez BB´

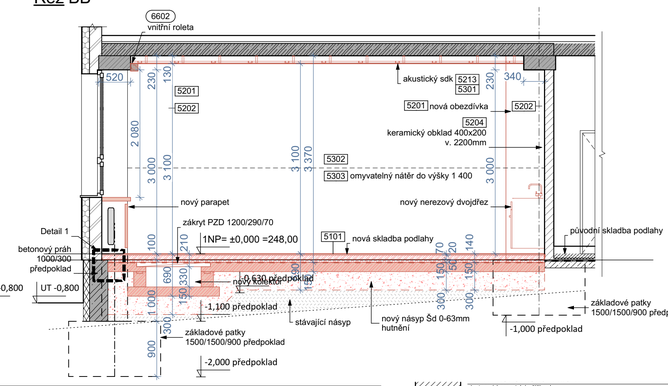

Tabulka místností 1.NP navržený stav

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Ozn. podlahy	Povrch podlahy	Ozn. stěny	Povrch stěny	Ozn. stropu	Povrch stropu	Světlá výška
1.01	Dílny - učebna	104,08	5101	PVC dlažba, protiskluznost R10	5201, 5202, 5204, 5302, 5303	omítka, malba, ker. obklad v.2200	5213, 5301	akustický SDK, malba	3100
1.02	Dílny - kabinet	22,43	5101	PVC dlažba, protiskluznost R10	5202, 5301	omítka, malba	5213, 5301	akustický SDK, malba	3100
1.03	Sklad pomůcek	21,50	5101	PVC dlažba, protiskluznost R10	5202, 5301	omítka, malba	5202, 5301	omítka, malba	3220
1.04	umývárna dívky	3,73	5102	protiskluzová ker. dlažba R10/B	5201, 5205, 5301	ker. obklad 1850, omítka, malba	5211, 5301	SDK RBI(H2), malba	2950
1.06	toaleta dívky	1,92	5102	protiskluzová ker. dlažba R10/B	5201, 5205, 5301	ker. obklad 1850, omítka, malba	5211, 5301	SDK RBI(H2), malba	2950
1.07	umývárna chlapci	2,71	5102	protiskluzová ker. dlažba R10/B	5201, 5206, 5301	ker. obklad 2100, omítka, malba	5211, 5301	SDK RBI(H2), malba	2950
1.08	toaleta chlapci	1,48	5102	protiskluzová ker. dlažba R10/B	5201, 5206, 5301	ker. obklad 2100, omítka, malba	5211, 5301	SDK RBI(H2), malba	2950
1.09	toaleta chlapci	1,87	5102	protiskluzová ker. dlažba R10/B	5201, 5206, 5301	ker. obklad 2100, omítka, malba	5211, 5301	SDK RBI(H2), malba	2950

OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

ozn	popis	počet celkem	počet ve zdivu	délka (mm)	min. uložení (mm)
PS01	systémový porobetonový překlad š.100 x v.249mm	1	1	1250	120
PS02	systémový keramický překlad š.140 x v.238mm	2	1	1250	120
PS03	systémový porobetonový překlad š.125 x v.249mm	2	1	2500	125

OZNAČENÍ SPECIFIKACÍ

5100 SKLADBY PODLAH
5200 SKLADBY STĚN A STROPŮ
5300 MALBY A NÁTĚRY
6100 VÝPIS PŘEKLADŮ
6200 SPECIFIKACE DVEŘÍ
6300 SPECIFIKACE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK
6400 STANDARDY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ
6500 SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
6600 SPECIFIKACE VNITŘNÍCH ROLET
6700 SPECIFIKACE OSVĚTLOVACÍCH TĚLES
6900 SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

dutinové keramické příčkovky

OBVODOVÉ ZDIVO
dutinové keramické zdivo tl.200mm, zateplení PS 120mm, vnější omítkové souvrství

SKELET ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
stropní konstrukce, sloupy

NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAH
betonová deska

HYDROIZOLACE PODLAH
hydroizolace z asfaltových pásů

KROČEJOVÁ IZOLACE PODLAH
předpokládaná - sonda neprovedena

NOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ

ZDĚNÉ KCE Z TVAROVEK - PŘÍČKY A PŘÍZDÍVKY
porobetonové zdící tvarovky zděné na tenkovrstvou zdící maltu M5 1.75, 100, 125, 150, 300

SDK PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY
12,5mm sádrokartonové desky na systémových pozinkovaných ocelových profilech š.75,100mm s vloženou minerální vlnou

poznámky:
1. Přechodová lišta podlahy nízká elox. hliník š.25mm.
2. Ukončovací lišta dlažby, elox. hliník L profil v.10mm

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V případě, že bude potřebné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je hlavní projektant. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu hlavního projektanta.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,000

NÁZEV AKCE:

Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina

STUPEŇ:

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

D.1. STAVEBNÍ OBJEKT ODBORNÁ UČEBNA DÍLNY A TOALETY

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Jan Heller

MĚŘÍTKO:
1:1

DATUM: 12-2023
REVIZE 2 **01-2026**

ČÍSLO VÝKRESU: **101.1**

NÁZEV VÝKRESU:

Půdorys, řezy dílny 1.NP - návrh