


Podklad pro návrh dlažděných vozovek parkovišť Město Bílina

1 Parkovací místa, manipulační plochy

1.1 Specifikace dlažebních prvků

- Kryt z patkových vegetačních dílců
- Materiál: beton
- Barevné provedení:
 - o Natural (přírodní) – parkovací plocha, manipulační plocha
 - o Karamel (hnědá) – oddělení jednotlivých stání





Natural



Karamel/hnědá

- Rozměry:
 - o modulární rozměr 200x200x80 mm
 - o distančníky, vytvářející mezery mezi dlažebními prvky šířky min. 25 mm
 - o ilustrační obrázek viz níže

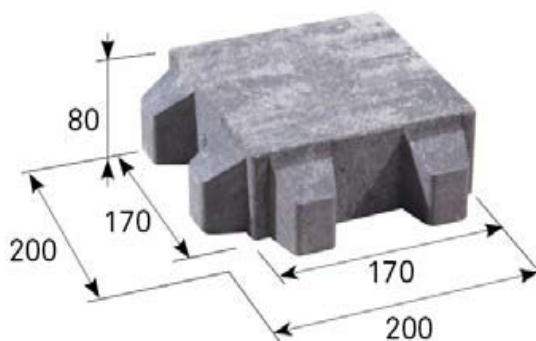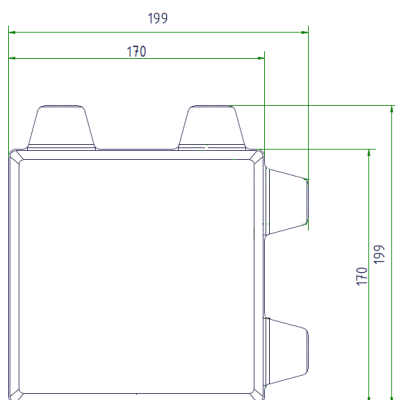

1.2 Požadované vlastnosti dlažebních prvků

- Výroba a kontrola prováděna dle ČSN EN 1338
- (dle ČSN 73 6131, Tab. 10)
- Pevnost v příčném tahu
 - Pevnost v ohybu
 - Odolnost vůči působení vody, mrazu a CHRL
 - Odolnost proti ohrusu
 - Odolnost proti skluzu

- Součinitel smykového tření
- Nasákavost

(nad rámec ČSN)

- trvalá impregnace pro usnadnění čištění

1.3 Výplň spár

- Přírodní hrubé drcené kamenivo HDK 4/8 dle ČSN EN 13242

1.4 Specifikace konstrukčních vrstev vozovky

- Ložní vrstva z přírodního drceného kameniva HDK 4/8 (resp. 2/5) dle ČSN EN 13242
- Návrh podkladních vrstev dle metodiky/katalogu TP 170 (2024/02)
- **V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAVRHOVAT KONSTRUKČNÍ VRSTVY NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ VÝROBCE DLAŽEBNÍCH PRVKŮ!**


1.5 Specifikace sanace aktivní zóny

- Doporučujeme vždy předpokládat odborným odhadem stanovený rozsah případné sanace aktivní zóny (min. 30 % plochy). Odhad rozsahu lze upřesnit provedením diagnostického průzkumu komunikace ve vhodném rozsahu – např. geotechnických vývrtů se zatříděním materiálu aktivní zóny apod.
- Návrh sanace dle metodiky ČSN 73 6133

2 Parkovací místa vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (vč. přístupových ploch)

2.1 Specifikace dlažebních prvků:


- Kryt ze zámkové dlažby
- Materiál: beton
- Barevné provedení:
 - o Natural (přírodní)



Natural

- Rozměry:

- o modulární rozměr 200x200x80 mm
- o ilustrační obrázek viz níže

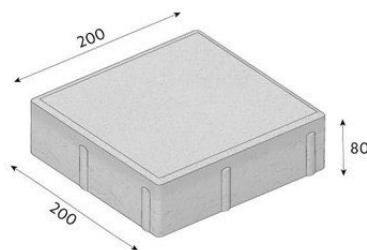

2.2 Ostatní ustanovení

Ostatní požadavky a ustanovení kap. 1 zůstávají beze změny